


MAVIC Allroad Pro Carbon SL

CATÉGORIE ASTM A 2.4 : route et tout-terrain avec des sauts de moins de 15 Å cm
 Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande un poids maximal supporté par les roues de 120kg poids du vélo inclus
 Dimensions de pneus recommandés : 28 Å 64 mm (1,1" Å 2,5")
 Pression max. : se référer aux indications sur la roue et le pneu. Si elles sont différentes, choisir la plus faible.

RÉFÉRENCES ROUES

R32061 Allroad Pro Carb SL DCLRr

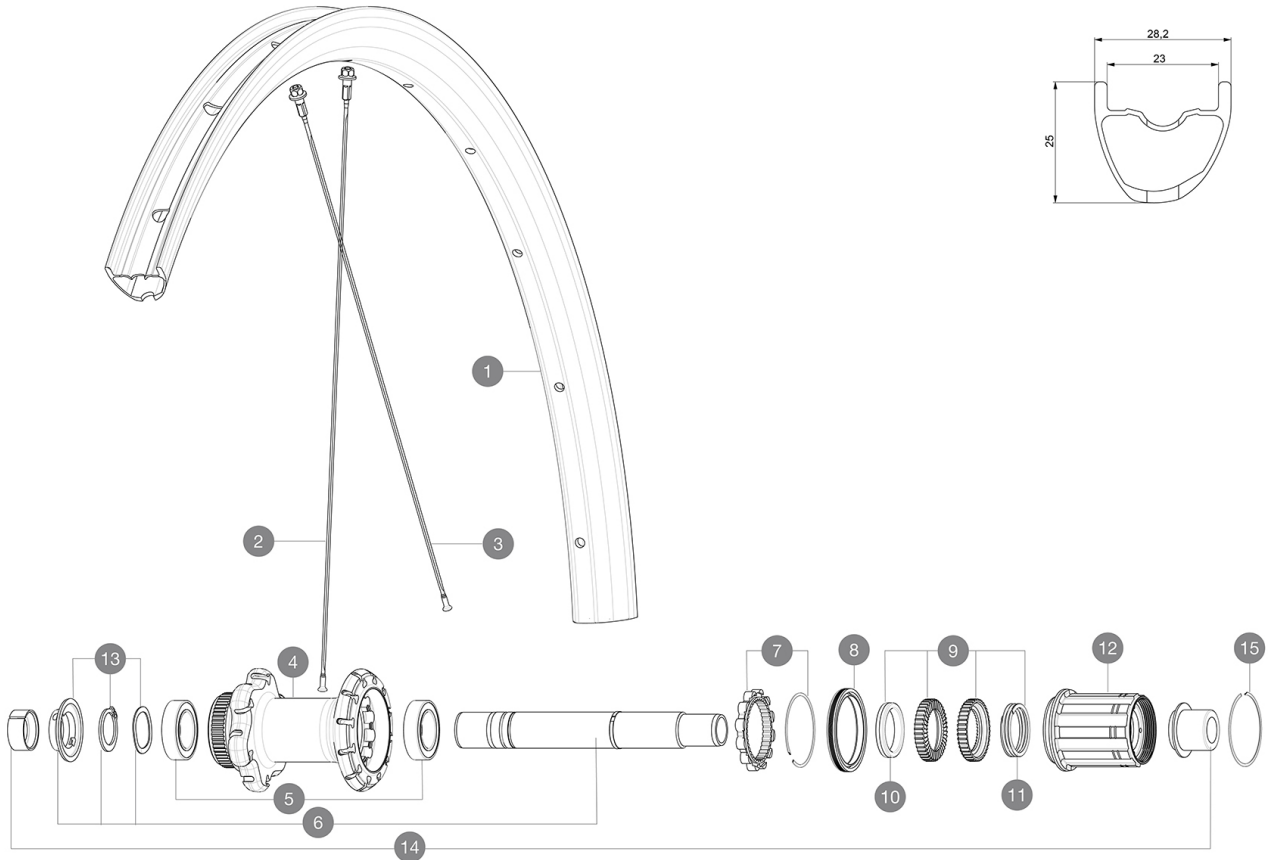

JANTES



&NBSP;:

1	V2738913	KIT REAR RIM ALLROAD PRO CARBON SL -while stock last
1	V4094513	Kit Rear rim Allroad Pro Carbon SL while stock lasts
	V2620101	UST RIM TAPE 25mm (for 21-24mm wide rim)

RAYONS

2	V3821801	KIT 12 FRIT/REAR CROSSMAX PRO CARBON 29" EXTRA FLAT SPOKE 29
2	V3668301	Kit 2 FRONT/NDS Allroad Pro Carbon SL stamped spoke 291 + al
3	V2384401	KIT 12 FRONT + REAR NON-DRIVE SIDE BUTTED SPOKES 274mm CROSS

MOYEURS

4	N/A	CORPS DE MOYEU
5	V2560401	KIT ID360 2 BEARINGS 17x28x7 + CIRCLIP + WAVED WASHER (QRM A
6	V2252901	KIT ID360 CENTER LOCK 135/142mm AXLE WITH CIRCLIP
7	V2252701	KIT ID360 INSERT SHAPED EAR LOBE > 2017
8	V2251601	ID360 SEAL + GREASE
9	V2251701	ID360 2 RATCHETS + SPRING + GREASE
10	V2500501	Kit 3 ID360 pad for noise reduction
11	V2251801	KIT 3 ID360 ROAD SPRINGS
12	V3430101	HG11 Freewheel Body ID360
13	V2560501	KIT ADJUST. SYSTEM QRM AUTO ID360 for 17x28x7 bearing
15	V2252201	KIT 2 REAR HUB RETENTION RINGS 48mm

PNEUMATIQUES


16 39949936 Yksion Allroad XL

ADAPTATEURS

14 V2510701 ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 12x142mm DCL & D6T
 V2510901 ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 12x135mm DCL & D6T
 V2510801 ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 9x135mm DCL & D6T

MAVIC Allroad Pro Carbon SL

LIVRE AVEC

Liquide pr�ventif Mavic (roue arri�re) (355 466 01)	
Seringue pour liquide pr�ventif	
Adaptateurs pour blocage rapide avant (996 941 01 pour VTT ou B41 043 01 pour route)	
Adaptateurs arri�re QR pour Instant Drive 360 (B49 894 01)	
Valve UST et accessoires (129 838 01)	
Guide utilisateur	

COMPATIBILITE

Roue libre : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo et XD-R avec des corps de roue libre optionnels	
Axe avant : axe traversant de 12 mm, convertible en blocage rapide avec les adaptateurs inclus. Convertible en 15 mm en rempla�ant l'axe traversant.	
Axe arri�re : axe traversant de 12 mm, convertible en blocage rapide avec les adaptateurs inclus	

Sp cifications

JANTES

- **Mat riau** : 100% fibre de carbone unidirectionnelle
 - **Hauteur** : 25mm
 - **Per age** : traditionnel
- Profil sp cifique pour frein   disque
- **Diam tre du trou de valve** : 6,5 mm
 - **Pneumatique** : UST Tubeless et tubetype
 - **Largeur interne** : 23 mm
 - **Taille ETRTO** : 622x23TSS Road
- Profil sans crochets
Utiliser avec le fond de jante tubeless Mavic

RAYONS

- **Mat riau** : acier
- **Forme** : droits, plats, r treints
- ** crous** : aluminium, ABS
- **Nombre** : 24   l'avant et   l'arri re
- **Rayonnage** : avant crois s par 2, arri re Isopulse

MOYEURS

- **Corps avant et arri re** : aluminium
 - **Mat riau de l'axe** : aluminium
- Roulements   cartouche  tanche   r glage automatique (QRM Auto),   l'avant et   l'arri re
- **Roue libre** : Instant Drive 360
 - **Avant** : blocage rapide, compatible 12x100 et 15x100
 - **Arri re** : Attache rapide, compatible 12x142 et 12x135

VERSIONS

- **Coloris** : Noir uniquement
- **Standard de disque** : Center Lock(R) uniquement

POIDS ROUES

775