


CATÉGORIE ASTM 2A : route et tout-terrain avec des sauts de moins de 15 cm
Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande un poids maximal supporté par les roues de 120kg poids du vélo inclus
Dimensions de pneus recommandés : 25 à 32 mm
Pression max. : se référer aux indications sur la roue et le pneu. Si elles sont différentes, choisir la plus faible.

RÉFÉRENCES ROUES

R33641 Ksyrium Elite UST 20 Rr

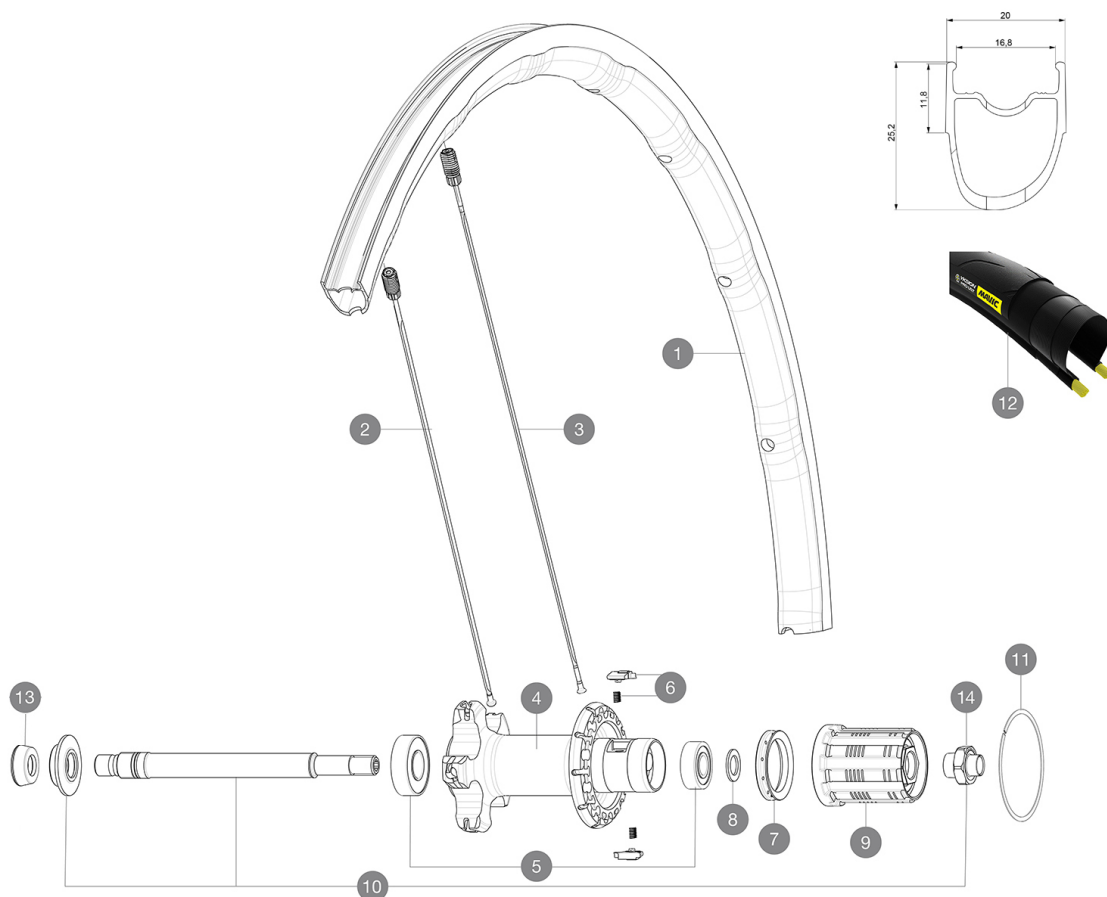

JANTES



&NBSP;

1	V2739513	KIT REAR RIM KSYRIUM ELITE UST 20
---	----------	-----------------------------------

RAYONS

2	V2278001	KIT 10 NDS KSYRIUM ELITE UST LTD SPK 301mm
3	V2277901	KIT 10 DS KSYRIUM ELITE UST SPOKE 275mm

MOYEUR

4	N/A	CORPS DE MOYEU
5	V2540101	ROULEMENT MOY ARR B9+6001 2015
6	M40578	KIT CLIQUETS FTS "L" (ROUES ROUTE)
7	99500001	JOINT A LEVRE FTSX
8	30872801	SET OF 3 INTERNAL SILVER SPACERS 9mm FTS-L 2013
9	30871101	FTS-L FREEWHEEL BODY HG11 2013 (8 or 9mm axle compatible)
10	V2250501	Kit Axe Ksyrium Elite / SLS
11	V2252201	KIT 2 REAR HUB RETENTION RINGS 48mm
14	V2373101	KIT NUT FOR ROAD ALLOY THROUGH AXLE 9mm

PNEUMATIQUES

12	39938825	Yksion Pro UST 700x25
----	----------	-----------------------

ADAPTATEURS

13	35117301	FRONT OR REAR FORK REST KIT R-SYS 2013
----	----------	--

MAVIC Ksyrium Elite UST

LIVRE AVEC

Liquide pr��ventif Mavic (roue arri��re) (355 466 01)	
Blocages rapides BR301 (V24 501 01 avant, V24 502 01 arri��re)	
Seringue pour liquide pr��ventif	
Valve UST et accessoires (129 838 01)	
Cl�� de r��glage multifonction (325 423 01)	
Guide utilisateur	

COMPATIBILITE

Roue libre : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo avec un corps de roue libre optionnel	
Axe avant�� : Blocage rapide uniquement	
Axe arri��re�� : Blocage rapide uniquement	

Sp  cifications

JANTES

- Mat  riau   : Maxtal
- Hauteur   : avant 22   mm, arri  re 25   mm asym  trique
- Raccord   : SUP
- Per  age   : Fore
- Surface de freinage   : UB Control
- R  duction du poids   : ISM 4D
- Diam  tre du trou de valve   : 6,5 mm
- Pneumatique   : UST Tubeless et tubetype
- Largeur interne   : 17 mm
- Dimension ETRTO   : 622x17TC ROUTE

RAYONS

- Mat  riau   : acier
- Forme   : droits, plats, r  treints
-   crous   : aluminium int  gr   Fore
- Nombre   : 18    l   avant, 20    l   arri  re
- Rayonnage   : avant radial, arri  re Isopulse

MOYEURS

- Corps avant et arri  re   : aluminium
- Mat  riau de l  xe   : aluminium
- Roulements    cartouche   tanches r  glables (QRM+)
- Roue libre : Roue-libre   acier FTS-L

VERSIONS

- Coloris   : Noir uniquement

POIDS ROUES

855