


CATÉGORIE ASTM 2A : route et chemins, sauts d'une hauteur inférieure à 15 cm
Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande que le poids maximal supporté par les roues ne dépasse pas 120 kg, poids du vélo inclus
Taille minimale du pneu: largeur 23mm - pression max. 6.75Bar/97PSI
Tailles de pneus recommandées : entre 25 et 32 mm
Pression max. : se référer aux indications sur la roue et le pneu. Si elles sont différentes, choisir la plus faible
Maximum tyre pressure: 6.75bar/97PSI with a 23mm tyre - 3.8bar/55PSI with a 62mm tyre
Taille maximale du pneu: largeur 62mm - pression max. 3.8Bar/55PSI

RÉFÉRENCES ROUES

R36721 KSYRIUM S RB 700 QR M11

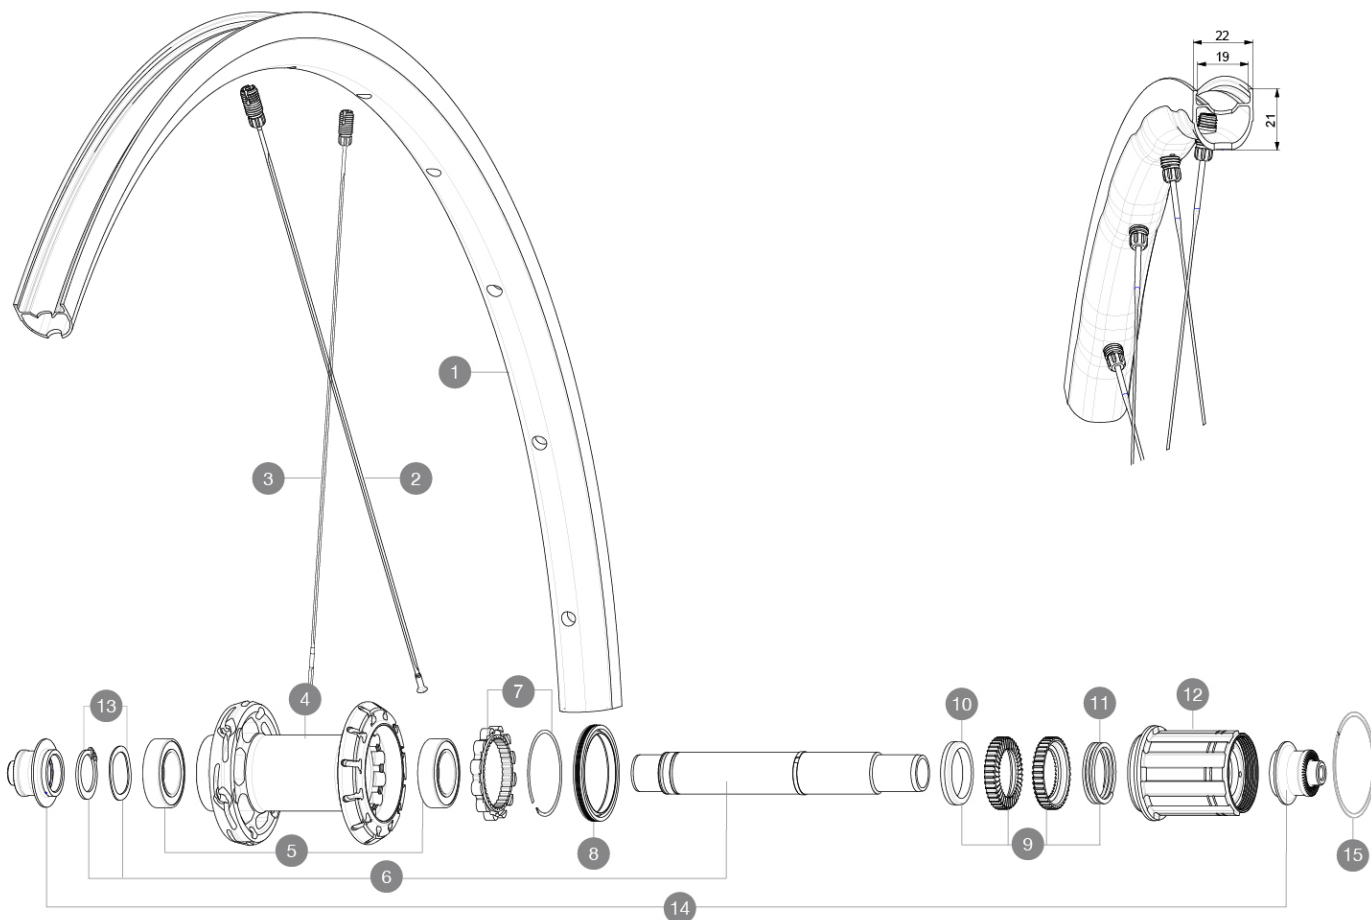

JANTES



&NBSP::

1 V4093813 Kit Rear rim Ksyrium S RB

RAYONS

2 V4163901 Kit 12 rear Ksyrium S DS butted spoke 278mm M7/7
3 V4163801 Kit 12 rear Ksyrium S NDS butted spoke 297mm M7/7

MOYEURS

4 N/A CORPS DE MOYEU
5 V2560401 KIT ID360 2 BEARINGS 17x28x7 + CIRCLIP + WAVED WASHER (QRM A
6 V2252801 KIT ID360 UB REAR WHEEL AXLE WITH CIRCLIP/WAVE WASHER
7 V2252701 KIT ID360 INSERT SHAPED EAR LOBE > 2017
8 V00063631 Kit ID360 seal version 2 (larger)
9 V2251701 ID360 2 RATCHETS + SPRING + GREASE
10 V2500501 Kit 3 ID360 pad for noise reduction
11 V2251801 KIT 3 ID360 ROAD SPRINGS
12 V3430101 HG11 Freewheel Body ID360

13 V2560501 KIT ADJUST. SYSTEM QRM AUTO ID360 for 17x28x7 bearing
15 V2252201 KIT 2 REAR HUB RETENTION RINGS 48mm

ADAPTATEURS

14 V2253101 KIT REAR AXLE ADAPTOR QUICK RELEASE ID360

Liquide pr��ventif Mavic (roue arri��re) (355 466 01)	
Blocages rapides�� BR101 (M40350 avant, M40351 arri��re route, M40352 arri��re VTT)	
Blocages rapides�� BR101 (M40350 avant, M40351 arri��re route, M40352 arri��re VTT)	
Blocages rapides�� BR101 (M40350 avant, M40351 arri��re route, M40352 arri��re VTT)	
Blocages rapides�� BR101 (M40350 avant, M40351 arri��re route, M40352 arri��re VTT)	
Valve et accessoires UST (129�� 838 01)	
Valve et accessoires UST (129�� 838 01)	
Valve et accessoires UST (129�� 838 01)	
Valve et accessoires UST (129�� 838 01)	
Cl��� multifonction (livr��e avec la roue arri��re) (325�� 423 01)	
Cl��� multifonction (livr��e avec la roue arri��re) (325�� 423 01)	
Guide utilisateur	
Guide utilisateur	
Guide utilisateur	
Guide utilisateur	

Roue libre : Roue libre : Shimano/Sram,
convertible en Campagnolo et XD-R avec des corps
de roue libre en option

Roue libreÂ : Roue libreÂ : Shimano/Sram,
convertible en Campagnolo et XD-R avec des corps
de roue libre en option

Roue libreÂ : Roue libreÂ : Shimano/Sram,
convertible en Campagnolo et XD-R avec des corps
de roue libre en option

Axe avantÂ : Blocage rapide uniquement

Axe avant : Blocage rapide uniquement

Axe avant : Blocage rapide uniquement

Axe arriÃreÂ : Blocage rapide uniquement

Axe arriÃ"reÂ : Blocage rapide uniquement

Axe arrière : Blocage rapide uniquement

Corps de roue libre: convertible SRAM XD route (kit V2580101 vendu s  parement)

Corps de roue libre: convertible SHIMANO HG light
route (kit V3850101 vendu s  parement

Corps de roue libre: convertible SHIMANO MS (kit
V3990101 vendu sÃ©par ment)

Corps de roue libre: convertible CAMPAGNOLO ED
(kit V3440101 vendu sã©parement)

Corps de roue libre: convertible CAMPAGNOLO
N3W (kit V4270101 vendu sÃ©par ment)

Axe avant : axe traversant de 15 mm convertible en blocage rapide au moyen d'adaptateurs

Corps de roue libre FTS-L Shimano / Sram
(F30871101 1)

JANTES

- MatÃ©riau : Maxtal
- Hauteur : 22Å mm
- MatÃ©riau : Maxtal
- Bande de freinage : UB Control

MOYEUX

- Matériau du corps : aluminium
- Corps avant et arrière : aluminium
- Corps avant et arrière : aluminium
- Corps avant et arrière : aluminium

POIDS ROUES

895