



RÉFÉRENCES ROUES

Taille minimale du pneu: largeur 23mm - pression max. 6.75Bar/97PSI
 CATEGORIE ASTM A : route et chemins, sauts d'obstacles d'une hauteur inférieure à 15 cm
 Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande que le poids maximal supporté par les roues ne dépasse pas 120 kg, poids du vélo inclus
 Taille maximale du pneu: largeur 62mm - pression max. 3.8Bar/55PSI



JANTES

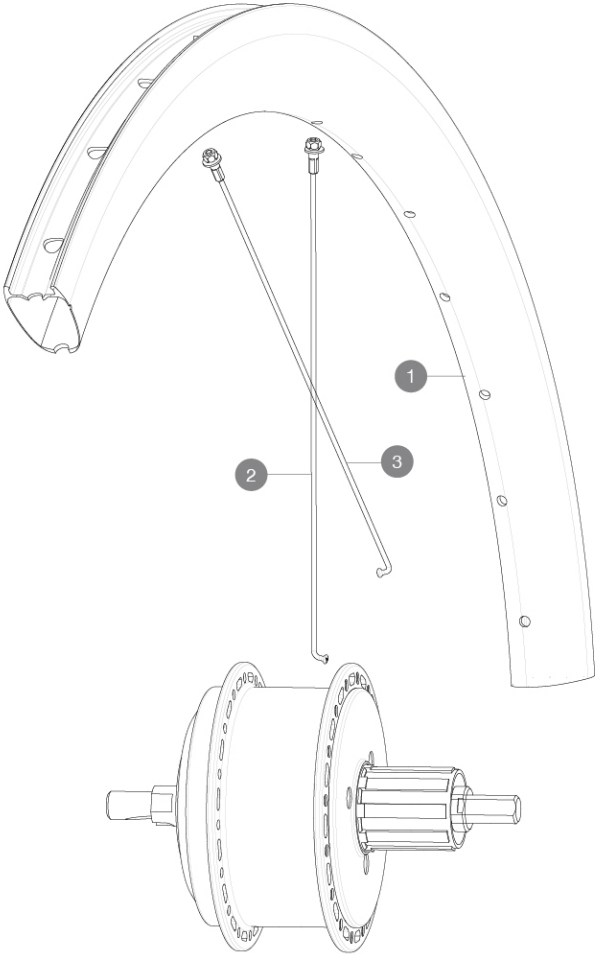

&NBSP;:

1	V4093713	Kit Rear rim Cosmic SL 45 Disc EBM/ CPC UST Disc EBM
	V2620101	UST RIM TAPE 25mm (for 21-24mm wide rim)

RAYONS

2	V3668001	KIT 16 NON DRIVE SIDE J-bent Spoke 230mm COSMIC PRO CARBON U
3	V3667901	KIT 16 DRIVE SIDE J-bent Spoke 228mm COSMIC PRO CARBON UST D

Liquide prÃ©ventif Mavic (roue arriÃ¨re) (355 466 01)	
Guide utilisateur	
Adaptateurs blocage rapide avant	
Valve et accessoires UST (129 838 01)	
Fond de jante tubeless prÃ©installÃ©	
Guide utilisateur	
Fond de jante tubeless prÃ©installÃ©	
Valve et accessoires UST (129 838 01)	
Adaptateurs blocage rapide avant	
Adaptateur arriÃ¨re de 12 Ã 9 mm pour blocage rapide (V2510801 vendu sÃ©parÃ©ment)	

Système de roue libre Instant Drive 360 Le nouveau système de roue libre Instant Drive 360, plus léger, garantit un engagement extrêmement rapide, avec un point tous les 9°. Un joint en caoutchouc surdimensionné sans contact réduit la friction à son minimum, et un large choix d'adaptateurs le rend compatible avec un grand nombre de cadres et d'axes.	
Corps de roue libre FTS-L Shimano / Sram (30871101 J)	

TÃ©lÃ©chargÃ© le: 2024-07-16 / Mis Ã jour le: 2024-07-15