



MAVIC KSYRIUM S 25 DISC MAHLE

RÉFÉRENCES ROUES

CATÉGORIE ASTM 2A : route et chemins, sauts d'obstacles
 Une hauteur inférieure à 15 cm
 Taille minimale du pneu: largeur 23mm - pression max. 6.75Bar/97PSI
 Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande que le poids maximal supporté par les roues ne dépasse pas 120 kg, poids du vélo inclus
 Taille maximale du pneu: largeur 62mm - pression max. 3.8Bar/55PSI

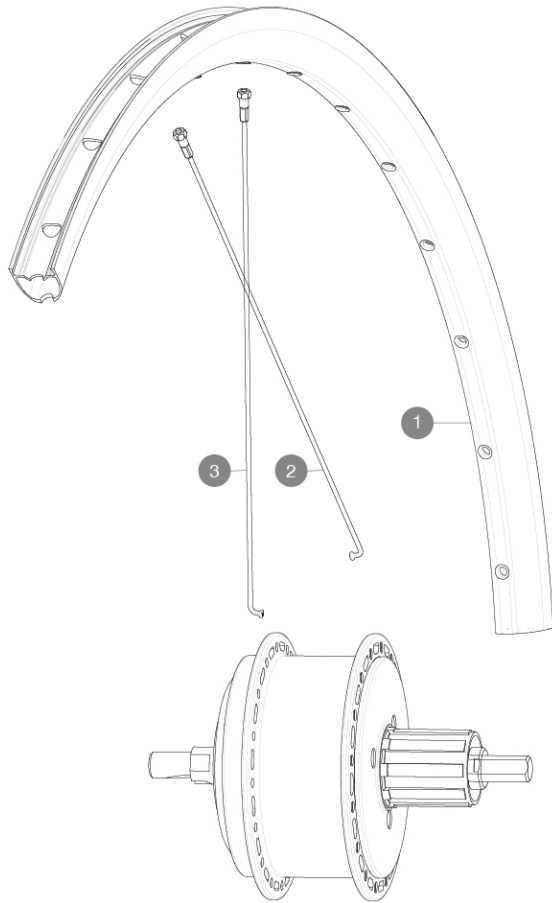

JANTES



&NBSP;:

| | | |
|---|----------|--|
| 1 | V4094213 | Kit Rear rim Ksyrium S Disc EBM |
| | V2620101 | UST RIM TAPE 25mm (for 21-24mm wide rim) |

RAYONS

| | | |
|---|----------|---|
| 2 | V4164601 | Kit 16 Rear Drive Side round J-bent spoke 249 Ksyrium S Disc |
| 3 | V4164501 | Kit 16 Rear Non Drive Side round J-bent spoke 251 Ksyrium S D |

MAVIC KSYRIUM S 25 DISC MAHLE

LIVRE AVEC

| | |
|---|--|
| Liquide préventif Mavic (roue arrière) (355 466 01) | |
| Guide utilisateur | |
| Adaptateurs blocage rapide avant | |
| Valve et accessoires UST (129 838 01) | |
| Fond de jante tubeless prêt à installer | |
| Clé multifonction (livrée avec la roue arrière) (325 423 01) | |
| Guide utilisateur | |
| Fond de jante tubeless prêt à installer | |
| Valve et accessoires UST (129 838 01) | |
| Adaptateurs blocage rapide avant | |
| Clé multifonction (livrée avec la roue arrière) (325 423 01) | |

COMPATIBILITE

| | |
|--|--|
| Système de roue libre Instant Drive 360 Le nouveau système de roue libre Instant Drive 360, plus léger, garantit un engagement extrêmement rapide, avec un point tous les 9°. Un joint en caoutchouc surdimensionné sans contact réduit la friction à son minimum, et un large choix d'adaptateurs le rend compatible avec un grand nombre de cadres et d'axes. | |
| Corps de roue libre FTS-L Shimano / Sram (30871101) | |

Spécifications

JANTES

- **Matériau** : Maxtal
- **Matériau** : Maxtal
- **Hauteur** : 22 mm
- **Hauteur** : 22 mm
- **Joint** : Technique de soudage SUP
- **Joint** : Technique de soudage SUP
- **Perçage** : traditionnel (24 trous avant et 32 trous arrière)
- **Perçage** : traditionnel (24 trous avant et 32 trous arrière)
- **Freinage** : À disque
- **Freinage** : À disque
- **Taille ETRTO** : 622x19TC
- **Taille ETRTO** : 622x19TC
- **Pneu** : UST Tubeless Ready - Utiliser avec le fond de jante tubeless Mavic
- **Pneu** : UST Tubeless Ready - Utiliser avec le fond de jante tubeless Mavic

RAYONS

- **Matériau** : acier
- **Matériau** : acier
- **Forme** : droits, ronds
- **Forme** : droits, ronds
- **Nombre** : 28 À l'avant et 32 À l'arrière
- **Nombre** : 28 À l'avant et 32 À l'arrière

Système de roue libre Instant Drive 360

MOYEUX

- **Matériau du corps** : aluminium
- **Matériau du corps** : aluminium
- **Standard de disque** : 6 trous uniquement
- **Standard de disque** : 6 trous uniquement
- **Matériau de l'axe** : aluminium
- **Matériau de l'axe** : aluminium
- **Taille de l'axe** : avant 15x100 - Convertible en blocage rapide avec les adaptateurs fournis
- **Taille de l'axe** : avant 15x100 - Convertible en blocage rapide avec les adaptateurs fournis

POIDS ROUES