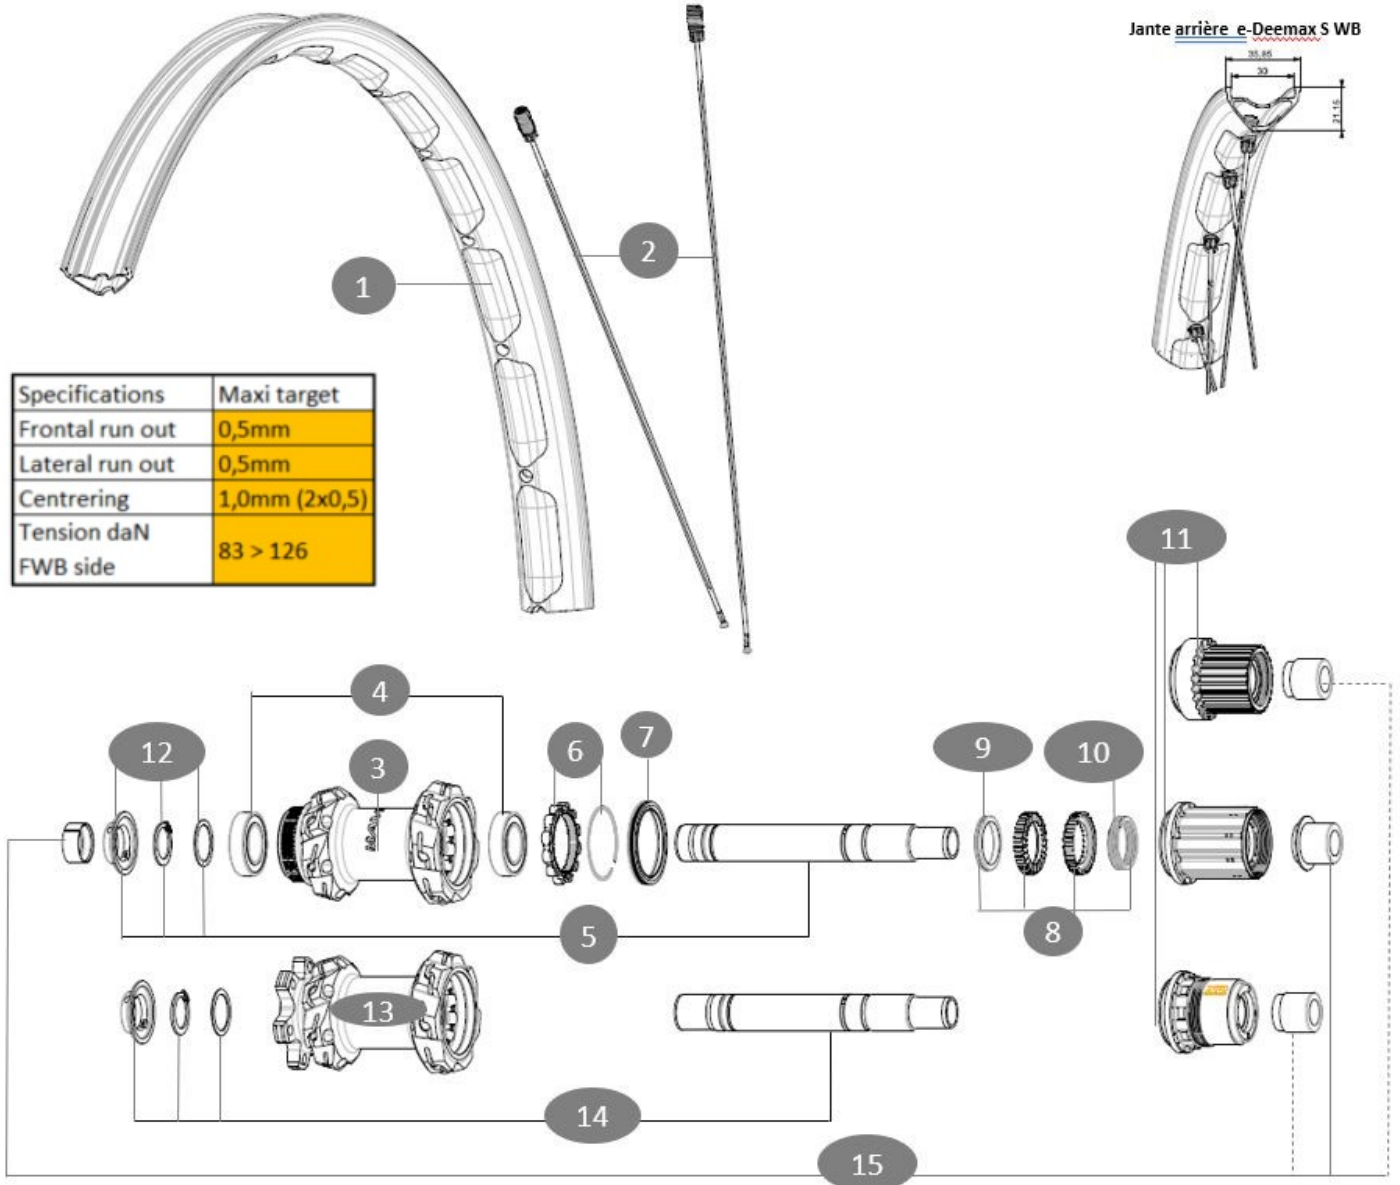


MAVIC **E-DEEMAX S 27.5****REFERENZEN RÄDER**

ASTM-KATEGORIE 5: für den Einsatz in extremen Gelände, insbesondere Downhill
 Mindestgröße des Reifens: Breite 52mm - max. Druck 2.95Bar/43PSI
 Non-Boost : 12 to 9mm rear adapter for quick release (V2510801) - Delivered with the wheel
 Um eine längere Lebensdauer der Laufräder zu erzielen, empfiehlt Mavic als Obergrenze für das Gesamtgewicht von Fahrer, Ausrüstung und Fahrrad/E-B

**RIMS**

&NBSP;:

1 V00100531 Kit Front/Rear rim eDeemax S30 24 27,5"

SPOKES

2 V00100931 Kit 14 steel spokes 286mm eDeemax S30 24 27,5"

HUB SHELLS

3 N/A NABENKÖRPER
4 M40076 HUB BEARINGS 17x30x7 6903 x 2
5 V2375701 Kit ID360 148 DCL axle with circlip
6 V2252701 KIT ID360 INSERT SHAPED EAR LOBE > 2017
7 V2251601 ID360 SEAL + GREASE
8 V2375201 KIT ID360 24 TEETH 2 RATCHET + MTB SPRING + PAD (specific)

9 V2375401 KIT ID360 MTB 24T 3 NOISE REDUCING PADS
10 V2372901 KIT 3 ID360 MTB SPRINGS
11 V3990101 MicroSpline MTB Freewheel Body ID360
11 V3780101 HG9 Alloy MTB Freewheel Body ID360
11 V3740101 XD MTB Freewheel Body ID360
13 N/A NABENKÖRPER
14 V2372201 KIT ID360 148 D6T AXLE WITH CLIP

ADAPTERS

15 V2510701 ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 12x142mm DCL & D6T

MAVIC E-DEEMAX S 27.5

GELIEFERT MIT

Bedienungsanleitung	
UST-Ventil und Zubehör (129 838 01)	
Multifunktions-Einstellschlüssel (325 423 01)	
Bedienungsanleitung	
UST-Ventil und Zubehör (129 838 01)	
Je 2 Ersatzspeichen pro Laufrad	
Multifunktions-Einstellschlüssel (325 423 01)	
Je 2 Ersatzspeichen pro Laufrad	

COMPATIBILITY

Freilaufkörper: SHIMANO HG VTT Alu-Konverter (Kit V3780101 separat erhältlich)	
Freilaufkörper: SHIMANO HG VTT Alu-Konverter (Kit V3780101 separat erhältlich)	
Freilaufkörper: SHIMANO HG MTB Stahl-konverter (Kit V3790101 separat erhältlich)	
Freilaufkörper: SHIMANO HG MTB Stahl-konverter (Kit V3790101 separat erhältlich)	
Boost & Non-Boost: VR-Adapter 20>15 mm/Steckachse (12982801)	
VR-Achse: nur 1/4r Schraubmuttern (im Lieferumfang enthalten), M10x1-Gewinde	
Adapter Hinterachse: 12x148 umwandelbar in 9x141 (Kit V2510801 separat erhältlich)	
Adapter Hinterachse: 12x148 umwandelbar in 9x141 (Kit V2510801 separat erhältlich)	
VR-Achse: nur 1/4r Schraubmuttern (im Lieferumfang enthalten), M10x1-Gewinde	
Front axle: convertible from 15mm thru axle to Quick Release with adapters (delivered with non- boost wheel)	

Specifications

FELGEN

- **Material** : Maxtal
- **Material** : Maxtal
- **Höhe** : 22 mm
- **Höhe** : 22 mm
- **Gelenk** : SUP-Schweißtechnik
- **Gelenk** : SUP-Schweißtechnik
- **Innere Breite** : 30 mm
- **Innere Breite** : 30 mm
- **Bohren** : Fore tapeless tubeless technologie
(vorne/hinten 28 Löcher)
- **Bohren** : Fore tapeless tubeless technologie
(vorne/hinten 28 Löcher)
- **Bremsen** : Scheibenbremsen
- **Bremsen** : Scheibenbremsen
- **Profil** : asymmetrisch
- **Profil** : asymmetrisch
- **ETRTO-Größe** : 584x30TC
- **ETRTO-Größe** : 622x30TC
- **Reifen** : UST Tubeless Ready
- **Reifen** : UST Tubeless Ready

SPEICHEN

- **Material** : Stahl
- **Material** : Stahl
- **Speichen** : gerade, rund
- **Speichen** : gerade, rund
- **Einspeichung** : 3fach gekreuzt (VR und HR)
- **Einspeichung** : 3fach gekreuzt (VR und HR)
- **Front axle** : convertible from 15mm thru axle to
Quick Release with adapters (delivered with non-
boost wheel)
- **Boost** : Torque Cap-Achsstummel (V2650401)
12mm front hub cap (V2680501) - Delivered with
the wheel)

RADNABE

- **Körpermaterial** : aluminium
- **Körpermaterial** : aluminium
- **Körperdesign** : INFINITY
- **Körperdesign** : INFINITY
- **Standard Disc** : 6 Löcher oder Center Lock
- **Standard Disc** : 6 Löcher oder Center Lock
- **Material der Achse** : Aluminium
- **Material der Achse** : Aluminium
- **Achsgröße** : vorne 15x110 / hinten 12x148
- **Achsgröße** : vorne 15x110 / hinten 12x148
- **Freilauftechnologie** : Instant Drive 360
- **Freilauftechnologie** : Instant Drive 360
- **Freilauf** : Shimano MS / Sram XD MTB
- **Freilauf** : Shimano MS / Sram XD MTB
- **Technologie der Lager** : QRM automatische
einstellung - abgedichtete patrone
- **Technologie der Lager** : QRM automatische
einstellung - abgedichtete patrone

RADGEWICHTE

1075