


REFERENZEN RÄDER

ASTM-KATEGORIE 5: fÄ¼r den Einsatz in extremem GelÄ¼nde, insbesondere Downhill
 fÄ¼r eine lÄ¼ngere Lebensdauer der LaufrÄ¼der empfiehlt Mavic als Obergrenze fÄ¼r das Gesamtgewicht von Fahrer, AusrÄ¼stung und Fahrrad: 150 kg
 MindestgrÄ¼Ùe des Reifens: Breite 52mm - max. Druck 2.95Bar/43PSI
 Non-Boost : 12 to 9mm rear adapter for quick release (V2510801) - Delivered with the wheel)



RIMS

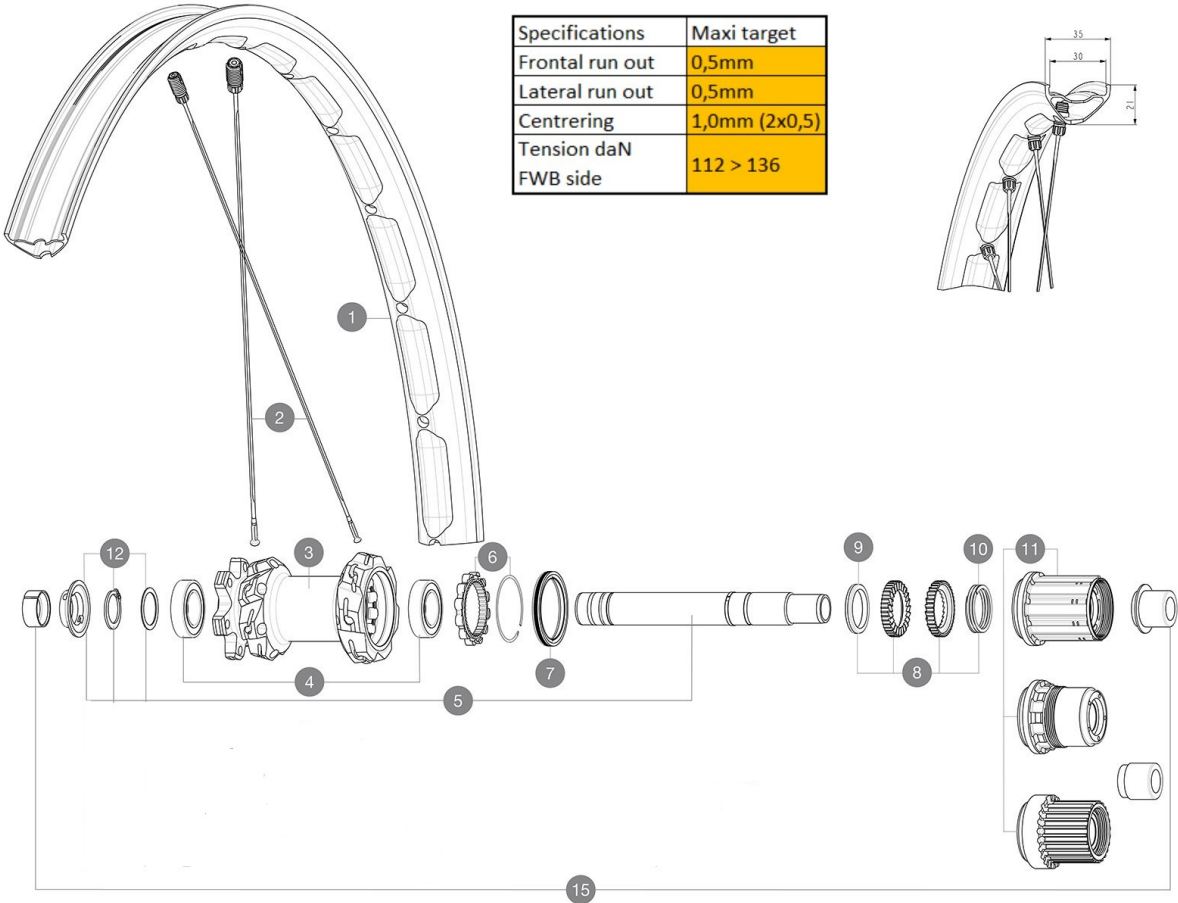

&NBSP;:

- 1
- V00094731
- Kit Front/Rear rim Deemax Enduro SL 27,5"

OPTIONS

- 8
- V2372801
- KIT ID360 2x40 TEETH RATCHETS + MTB SPRING + GREASE + PAD

ADAPTERS

- 15
- V2510701
- ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 12x142mm DCL & D6T

SPOKES

- 2
- V00095331
- Kit 14 steel spk 286mm Deemax Enduro SL 27,5"

HUB SHELLS

- 3
- N/A
- NABENKÖRPER
- 4
- M40076
- HUB BEARINGS 17x30x7 6903 x 2
- 5
- V2372201
- KIT ID360 148 D6T AXLE WITH CLIP
- 6
- V2252701
- KIT ID360 INSERT SHAPED EAR LOBE > 2017
- 7
- V2251601
- ID360 SEAL + GREASE
- 8
- V2375201
- KIT ID360 24 TEETH 2 RATCHET + MTB SPRING + PAD (specific)
- 9
- V2375401
- KIT ID360 MTB 24T 3 NOISE REDUCING PADS
- 10
- V2372901
- KIT 3 ID360 MTB SPRINGS
- 11
- V3990101
- MicroSpline MTB Freewheel Body ID360
- 11
- V3780101
- HG9 Alloy MTB Freewheel Body ID360
- 11
- V3740101
- XD MTB Freewheel Body ID360
- 12
- V2373001
- KIT ADJUST. SYSTEM QRM AUTO ID360 for 17x30x7 bearing



DEEMAX ENDURO SL 27.5

GELIEFERT MIT

Bedienungsanleitung	
UST-Ventil und Zubehör (129 838 01)	
Multifunktions-Einstellschlüssel (325 423 01)	
Bedienungsanleitung	
UST-Ventil und Zubehör (129 838 01)	
2 Ersatzspeichen	
2 Ersatzspeichen	
Multifunktions-Einstellschlüssel (325 423 01)	

COMPATIBILITY

Freilaufkörper: SHIMANO HG VTT Alu-Konverter (Kit V3780101 separat erhältlich)	
Freilaufkörper: SHIMANO HG VTT Alu-Konverter (Kit V3780101 separat erhältlich)	
Freilaufkörper: SHIMANO HG MTB Stahl-konverter (Kit V3790101 separat erhältlich)	
Freilaufkörper: SHIMANO HG MTB Stahl-konverter (Kit V3790101 separat erhältlich)	
Adapter Hinterachse: 12x148 umwandelbar in 9x141 (Kit V2510801 separat erhältlich)	
Adapter Hinterachse: 12x148 umwandelbar in 9x141 (Kit V2510801 separat erhältlich)	
Front axle: convertible from 15mm thru axle to Quick Release with adapters (delivered with non-boost wheel)	
Instant Drive 360-Freilaufkörper f4r Shimano HG/Sram-Ritzelkassetten (V3430101)	

Specifications

FELGEN

- Material : Mxltal
- Material : Mxltal
- HÄhe : 22 mm
- HÄhe : 22 mm
- Gelenk : SUP-Schweißtechnik
- Gelenk : SUP-Schweißtechnik
- Innere Breite : 30 mm
- Innere Breite : 30 mm
- Bohren : Fore tapeless tubeless technologie (vorne/hinten 28 Ächer)
- Bohren : Fore tapeless tubeless technologie (vorne/hinten 28 Ächer)
- Bremsen : Scheibenbremsen
- Bremsen : Scheibenbremsen
- Profil : asymmetrisch
- Profil : asymmetrisch
- ETRTO-Größe : 584x30TC
- ETRTO-Größe : 584x30TC
- Reifen : UST Tubeless Ready
- Reifen : UST Tubeless Ready

SPEICHEN

- Material : Stahl
- Material : Stahl
- Speichennippel : Fore (Aluminium), in die Speichen integriert
- Speichennippel : Fore (Aluminium), in die Speichen integriert
- Front axle : convertible from 15mm thru axle to Quick Release with adapters (delivered with non-boost wheel)
- Boost : Torque Cap-Achsstummel (V2650401) Isopulse-Einspeichung Isopulse-Einspeichung

RADNABE

- Körpermaterial : aluminium
- Körpermaterial : aluminium
- Körperdesign : INFINITY
- Körperdesign : INFINITY
- Standard Disc : nur 6 Ächer
- Standard Disc : nur 6 Ächer
- Material der Achse : Aluminium
- Material der Achse : Aluminium
- Achsgröße : hinten 12x148
- Achsgröße : hinten 12x148 oder 12x157
- Freilauftechnologie : Instant Drive 360
- Freilauftechnologie : Instant Drive 360
- Freilauf : Shimano MS / Sram XD MTB
- Freilauf : Shimano MS / Sram XD MTB
- Technologie der Lager : QRM automatische einstellung - abgedichtete patrone
- Technologie der Lager : QRM automatische einstellung - abgedichtete patrone

RADGEWICHTE