
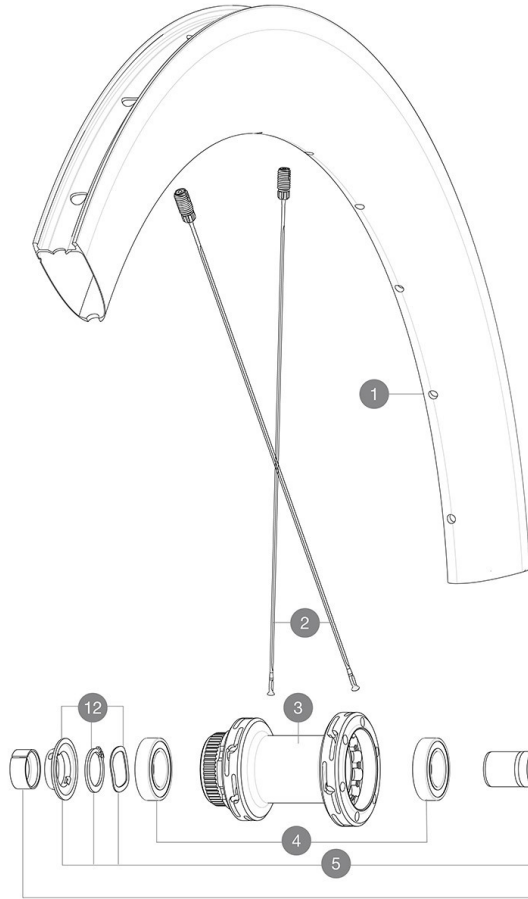


MAVIC COSMIC SL 65 BG**REFERENZEN RÄPDER**

ASTM-KATEGORIE 2: fÄ¼r den Einsatz auf Strassen und im GelÄ¼nde mit SprÄ¼ngen bis zu einer HÄ¼he von 15 cm
 FÄ¼r eine lÄ¼ngere Lebensdauer der LaufrÄ¼der empfiehlt Mavic als Obergrenze fÄ¼r das Gesamtgewicht von Fahrer, AusrÄ¼stung und Fahrrad: 120 kg
 Maximale ReifengrÄ¼Ùe: Breite 62mm - max. Druck 3.8Bar/55PSI



Specifications	Maxi target
Frontal run out	0,4mm
Lateral run out	0,5mm
Centring	1,0mm (2x0,5)
Tension daN	73 > 98
FWB side	

**RIMS**

&NBSP;:

- | | | |
|---|----------|--|
| 1 | V4093115 | Kit Front/Rear rim Cosmic SL 65 Disc while stock lasts |
| | V2620101 | UST RIM TAPE 25mm (for 21-24mm wide rim) |

SPOKES

- | | | |
|---|----------|--|
| 2 | V4163301 | Kit 12 Front/Rear Cosmic SL 65 Disc butted stainless spoke 2 |
|---|----------|--|

HUB SHELLS

3	N/A	NABENKÖRPER
4	M40076	HUB BEARINGS 17x30x7 6903 x 2
5	V2373401	KIT ID360 135/142 DCL L1 AXLE WITH CLIP
6	V2252701	KIT ID360 INSERT SHAPED EAR LOBE > 2017
7	V2251601	ID360 SEAL + GREASE
8	V2251701	ID360 2 RATCHETS + SPRING + GREASE
9	V2500501	Kit 3 ID360 pad for noise reduction
10	V2251801	KIT 3 ID360 ROAD SPRINGS
11	V3430101	HG11 Freewheel Body ID360
11	V2580101	FREEHUB BODY XD Road ID360
12	V2373001	KIT ADJUST. SYSTEM QRM AUTO ID360 for 17x30x7 bearing

OPTIONS

- | | |
|----------|---|
| V2510901 | ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 12x135mm DCL & D6T |
| V2510801 | ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 9x135mm DCL & D6T |

ADAPTERS

- | | | |
|----|----------|---|
| 13 | V2510701 | ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 12x142mm DCL & D6T |
|----|----------|---|

MAVIC COSMIC SL 65 BG**GELIEFERT MIT**

1 Flasche Mavic Sealant (beim Hinterrad) (355 466 01)	
Achsstummel für Schnellspanner (VR)	
9,5-mm-Reduzierstück für Schnellspanner an Instant Drive 360-Naben (HR) (B49 894 01)	
UST-Ventil und Zubehör (129 838 01)	
Tubeless-Felgenband	
Bedienungsanleitung	

COMPATIBILITY

Freilaufkörper: SRAM XD Straize-Konverter (Kit V2580101 separat erhältlich)	
Freilaufkörper: SHIMANO HG light Straize-Konverter (Kit V3850101 separat erhältlich)	
Freilaufkörper: SHIMANO MS-Konverter (Kit V3990101 separat erhältlich)	
Freilaufkörper: CAMPAGNOLO ED-Konverter (Kit V3440101 separat erhältlich)	
Freilaufkörper: CAMPAGNOLO N3W-Konverter (Kit V4270101 separat erhältlich)	
Instant Drive 360 Freilauf-Technologie Das neue Instant Drive 360-Freilauf-System ist superleicht und sorgt mit nur 9° Eingriffswinkel für schnellen Kraftschluss. Eine grosse kontaktfreie Gummidichtung senkt die Reibung. Und eine breite Auswahl an Achsstummeln sorgt für Kompatibilität mit vielen Einbaustandards.	
FTS-L-Freilaufkörper für Shimano/Sram HG-Ritzelkassetten (L30871101)	
Instant Drive 360-Freilaufkörper für Sram XD-Ritzelkassetten (V3740101)	
HR-Achse: nur für Schraubmuttern (im Lieferumfang enthalten), M10x1-Gewinde	
Instant Drive 360-Freilaufkörper (Aluminium) für Shimano Micro Spline-Ritzelkassetten (V3990101)	

Specifications**FELGEN**

- **Material** : 100% Kohlefaser
- **Höhe** : 64 mm
- **Innere Breite** : 19 mm
- **Bohren** : herkömmlich (vorne/hinten 24 Löcher)
- **Bremsen** : Scheibenbremsen
- **ETRTO-Größe** : 622x19TC
- **Reifen** : UST Tubeless Ready - Verwendung mit Mavic Tubeless-Felgenband

SPEICHEN

- **Material** : Stahl
- **Speichen** : gebogen, rund, 2,0 mm durchgehend R2R Carbonspeichen-Technologie

RADNABE

- **Körpermaterial** : aluminium
- **Körperdesign** : INFINITY
- **Standard Disc** : nur Center Lock
- **Material der Achse** : Aluminium
- **Achsgröße** : vorne 12x100 / hinten 12x142 - Mit den mitgelieferten Adaptern in einen Schnellspanner umwandelbar
- **Freilauftechnologie** : Instant Drive 360
- **Freilauf** : Shimano HG Straize
- **Technologie der Lager** : QRM automatische einstellung - abgedichtete patrone

RADGEWICHTE