


## REFERENZEN RÄDER

R16701 Aksium One Rr



### RIMS

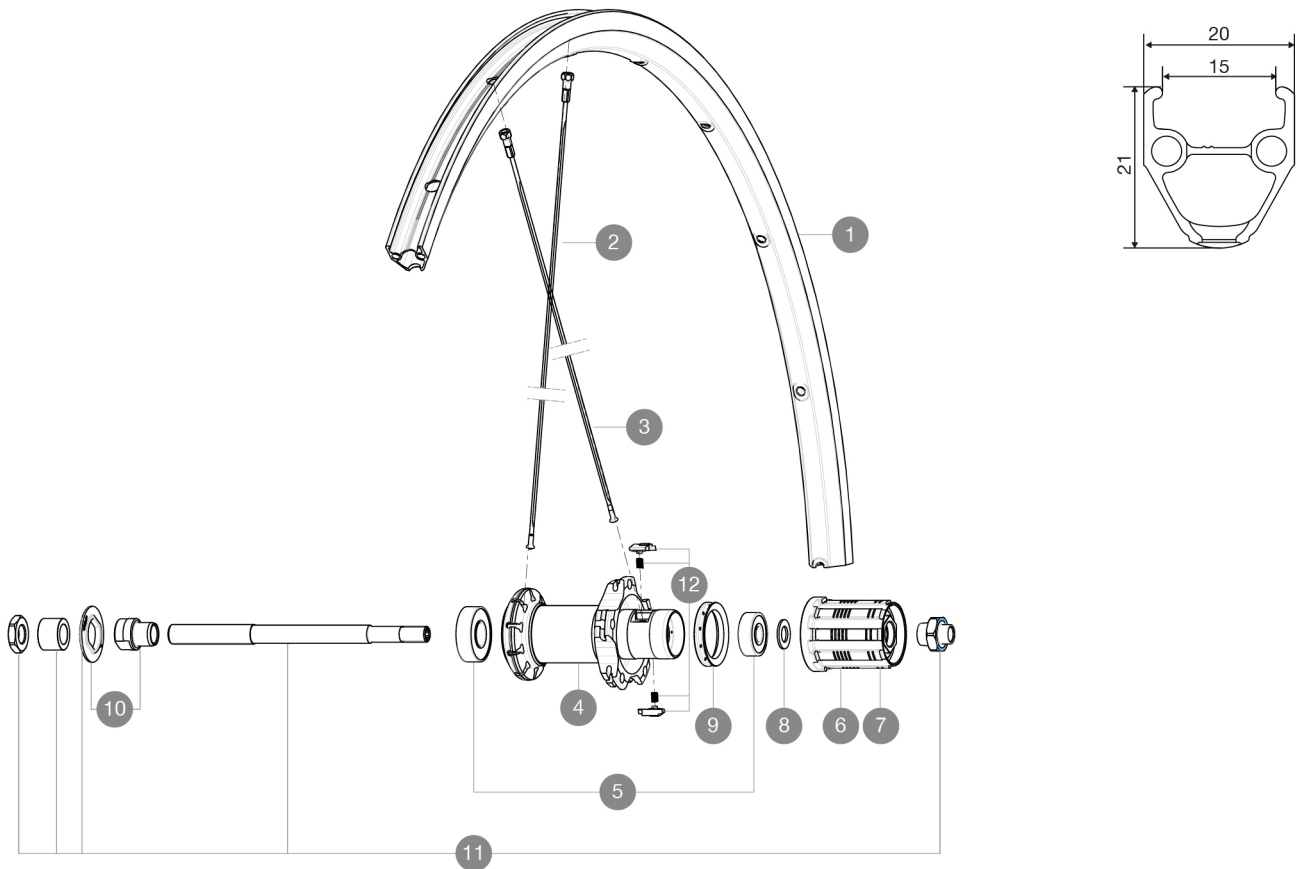

VENTILLOCH Å (MM): 6,5 :

1	V2290915	KIT FRONT/REAR RIM AKSIUM ONE
---	----------	-------------------------------

### SPOKES

2	V4160101	Kit 10 stainless spokes 285 Ft Ksyrium Equipe S/Ft & NDS Aks
2	10844901	KIT 10 FT KSYRIUM EQ S/FT+NDS AKSIUM SPK 285mm - while stock
3	10845001	10 BLACK REAR FW AKSIUM 010 SPOKES 298mm

### HUB SHELLS

4	N/A	NABENKÖRPER
5	M40660	REAR HUB 608+6001 BEARINGS
6	M40591	CORPS DE ROUE LIBRE FTS "L" ED10
7	M40592	CORPS DE ROUE LIBRE FTS "L" M10
8	M40067	10 SPACERS FRW/HUB BODY
9	99500001	FTSL/FTSX FREEHUB BODY SEAL
10	99603801	SHORT EXPENSIBLE BEARING SUPPORTS > 2008
11	99603901	REAR AXLE KSYRIUM EQUIPE 08

# MAVIC Aksium One

## GELIEFERT MIT

Schnellspanner BR101	
Felgenband	
Bedienungsanleitung	

## Specifications

### FELGEN

- **Material** : 6106 Aluminium
- **Profilhöhe** : 21 mm
- **Felgenstoss** : gesteckt
- **Felgenbohrungen** : herkömmlich mit H2-Verstärkung
- **Bremsflanken** : UB Control
- **Ventilloch-Durchmesser** : 6,5 mm
- **Bereifung** : Drahtreifen
- **ETRTO-Größe** : 622x15c
- **Empfohlene Reifenbreite** : 19 bis 32 mm

### SPEICHEN

- **Material** : Stahl
- **Speichen** : gerade, mit Aero-Profil
- **Speichennippel** : Messing, selbstsichernd
- **Speichenzahl** : je 20 vorne und hinten
- **Einspeichung** : radial (VR und HR links), 2fach gekreuzt (HR rechts)

### RADNABE

- **Nabenkörper (VR und HR)** : Aluminium
- **Achs-Material (VR und HR)** : Stahl
- **Gedichtete Industrielager**
- **Freilauf** : FTS-L (Stahl)

### RADGEWICHTE

Radgewicht 980