

# MAVIC Ksyrium Pro Carbon SL C

1  
2016  
REAR

ASTM CATEGORY 1 : road only

Um eine längere Lebensdauer der Laufräder zu erreichen, empfiehlt Mavic als Obergrenze  $\frac{1}{4}$  das

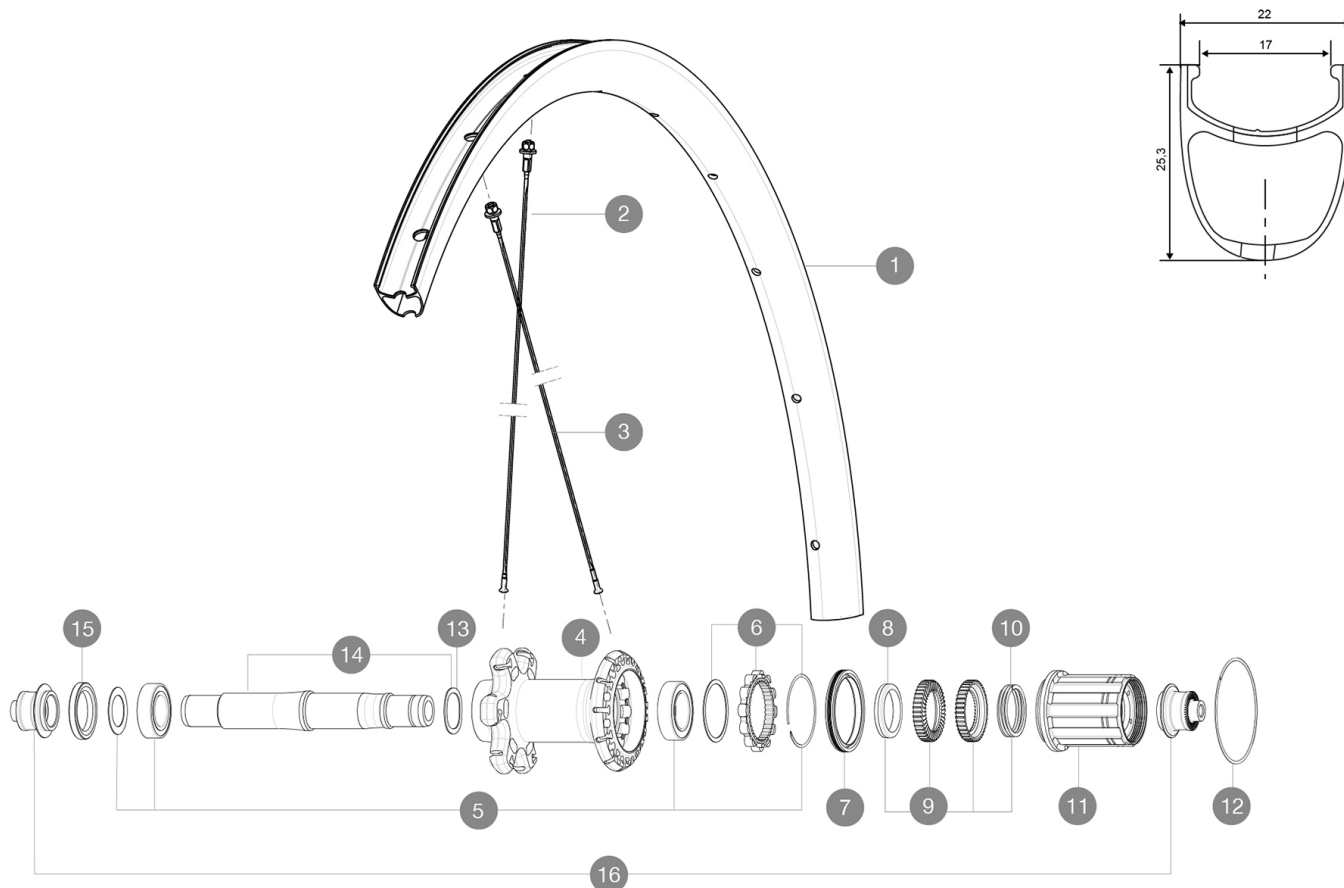
Gesamtgewicht von Fahrer, Ausrüstung und Fahrrad 120 kg

Empfohlene Reifenbreite: 25 bis 32 mm

Max. Reifendruck: 25 mm - 7,7 bar / 110 psi

## REFERENZEN RÄDER

R51301 KProCarbSL C Rr



## RIMS



VENTILLOCH  $\bar{A}$  (MM): 6,5 :

1	V2737513	KIT REAR RIM KSYRIUM PRO CARBON SL UST
1	V2401513	KIT RR RIM KSYRIUM PRO CARBON SL Clincher - while stock last
	V2690101	KIT CARBON RIM TAPE 21x622mm (SPECIAL RIM TAPE)
	V3720101	25mm UST Tape for 19 to 22mm Road Rims

## SPOKES

2	V3663301	KIT 12 FRT KSYR PRO CARB SL UST Disc + NDS KSYR PRO CARB SL
2	V2271501	KIT 12 FT KSY PRO CARB SL D/NDS KSY PRO CARB SL SPK 291mm -
3	V3663201	KIT 12 DS KSY PRO CARB SL UST/UST Disc/C Disc/T Disc BUTTED
3	V2271401	KIT 12 DS KSYRIUM PRO CARB SL T SPOKE 273mm - while stock la

## HUB SHELLS

4	N/A	NABENKÖRPER
5	V2560101	KIT ID360 BEARINGS 15/26/7 + 17/28/7
6	V2252701	KIT ID360 INSERT SHAPED EAR LOBE > 2017
7	V2251601	ID360 SEAL + GREASE
8	V2500501	Kit 3 ID360 pad for noise reduction
9	V2251701	ID360 2 RATCHETS + SPRING + GREASE
10	V2251801	KIT 3 ID360 ROAD SPRINGS
11	V3430101	HG11 Freewheel Body ID360
12	V2252201	KIT 2 REAR HUB RETENTION RINGS 48mm
13	V2251501	3 ID360 WAVE WASHERS

14	V2251201	ID360 AXLE UB
15	V2250901	KIT ID360 HUB THREADED CAP for UB model (small)

## TYRES



17	37805425	Yksion Pro PowerLink SSC 25
----	----------	-----------------------------

## ADAPTERS

16	B4989401	Rear axle adapters 9mm QR
----	----------	---------------------------

# MAVIC Ksyrium Pro Carbon SL C

## GELIEFERT MIT

Schnellspanner BR601 (V24 501 01 vorne, V24 502 01 hinten)	
Felgenband	
Spezial-Bremsbeläge für Carbonfelgen (V24 603 01 Shimano/Sram, V24 604 01 Campagnolo)	
Spezial-Bremsbeläge für Carbonfelgen (V24 603 01 Shimano/Sram, V24 604 01 Campagnolo)	
Spezial-Bremsbeläge für Carbonfelgen (V24 603 01 Shimano/Sram, V24 604 01 Campagnolo)	
Bedienungsanleitung	
Felgenband	
Felgenband	
Multifunktions-Einstellschlüssel (325 423 01) 1	
Multifunktions-Einstellschlüssel (325 423 01) 1	
Bedienungsanleitung	
Bedienungsanleitung	

## COMPATIBILITY

Freilauf: Shimano/Sram oder Campagnolo (mit optionalem Freilaufkörper umrüstbar für XD-R)	
VR-Achse: nur für Schnellspanner	
VR-Achse: nur für Schnellspanner	
HR-Achse: nur für Schnellspanner	
HR-Achse: nur für Schnellspanner	

## Specifications

### FELGEN

- Material : 3K Carbon
- Profilhöhe : 25 mm
- Material : 3K Carbon
- Material : 3K Carbon
- Speichen : ohne
- Bremsflanken : Carbon mit TgMAX-Technologie
- Ventilloch-Durchmesser : 6,5 mm
- Bereifung : Drahtreifen
- ETRTO-Größe : 622x17c
- Profilhöhe : 25 mm
- Profilhöhe : 25 mm
- Empfohlene Reifenbreite : 25 bis 32 mm
- Speichen : ohne
- Speichen : ohne
- Bremsflanken : Carbon mit TgMAX-Technologie
- Bremsflanken : Carbon mit TgMAX-Technologie
- Bremsflanken : Carbon
- Bremsflanken : Carbon
- Ventilloch-Durchmesser : 6,5 mm
- Ventilloch-Durchmesser : 6,5 mm
- Bereifung : Drahtreifen
- Bereifung : Drahtreifen
- Innenbreite : 17 mm / Update date: 2022-03-01
- Innenbreite : 17 mm

### RADNABE

- Nabenkörper (VR und HR) : Aluminium
- Achs-Material (VR und HR) : Aluminium Gedichtete Industrielager
- Freilauf : Instant Drive 360
- Nabenkörper (VR und HR) : Aluminium
- Nabenkörper (VR und HR) : Aluminium
- Achs-Material (VR und HR) : Aluminium
- Achs-Material (VR und HR) : Aluminium Gedichtete Industrielager
- Freilauf : Instant Drive 360
- Freilauf : Instant Drive 360

### VERSIONS

- Farbe : Schwarz
- Farbe : Schwarz

### RADGEWICHTE

Radgewicht 775