


Um eine längere Lebensdauer der Laufräder zu erreichen, empfiehlt Mavic als Obergrenze für das Gesamtgewicht von Fahrer, Ausrüstung und Fahrrad 120 kg
Empfohlene Reifenbreite: 2.00 bis 2.50"

REFERENZEN RÄDER

R67701

DmaxUlti16Rr 26 12x150

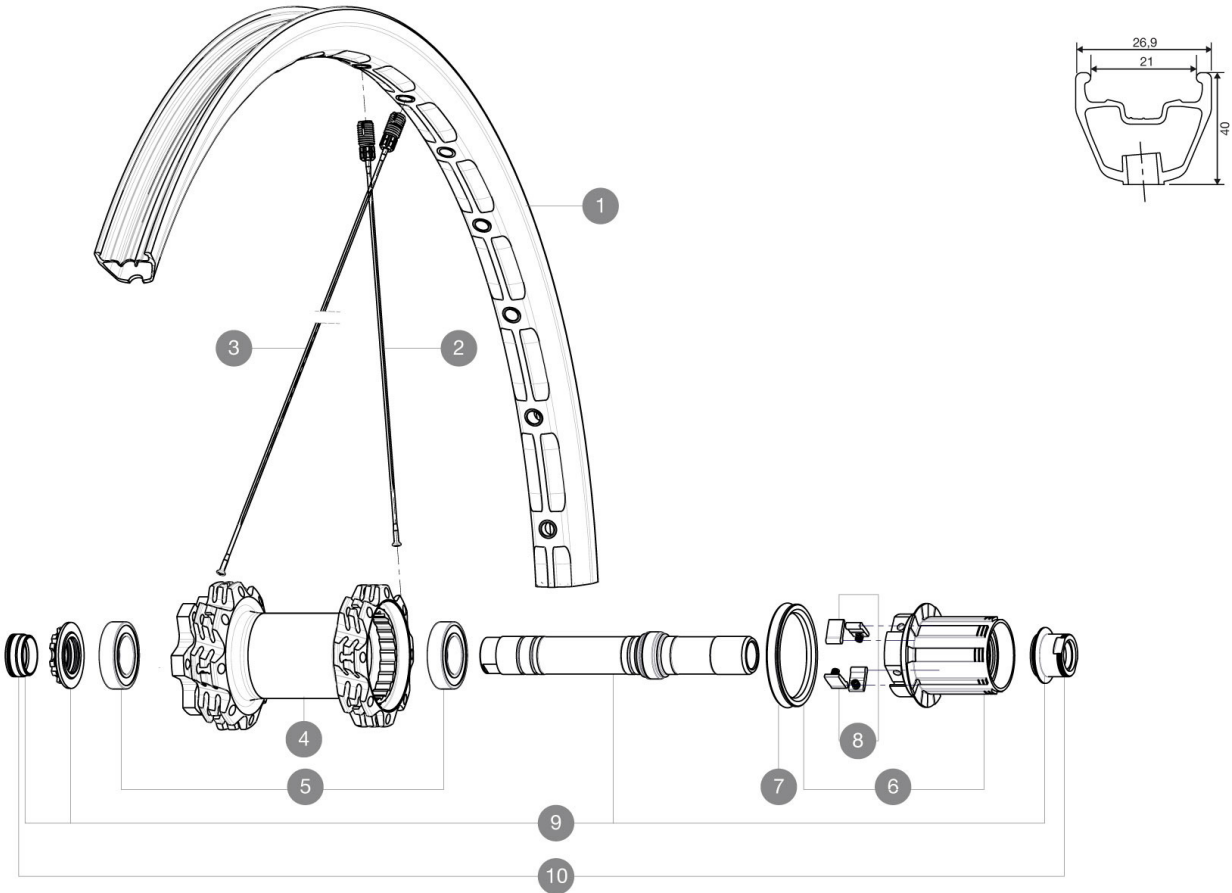

RIMS

VENTILLOCH $\varnothing$ (MM): 6,5 :

1	99691913	REAR RIM DEEMAX ULTIMATE YELLOW
---	----------	---------------------------------

SPOKES

2	30864001	16 SPOKES M7/7 DEEMAX ULTIMATE 12 OPP.DRV 268mm
3	30863901	16 SPOKES M7/7 DEEMAX ULTIMATE 12 DRV 266mm

HUB SHELLS

4	N/A	NABENKÖRPER
5	M40076	HUB BEARINGS 17x30x7 6903 x 2
6	35126001	ITS-4 FREEWHEEL BODY + SEAL 2013 (WITHOUT PAWLS)
7	99610701	ITS4 SEAL
8	99610601	ITS4 PAWLS KIT
9	30870201	REAR AXLE KIT ITS4 150mm 2012

ADAPTERS

10	30872201	FORK REST ITS-4 135mm REAR AXLE > 2012
----	----------	--

GELIEFERT MIT

UST-Ventil und Zubehör	
9,5-mm-Reduzierstück (1/8" HR) (308 731 01 1/8" ITS4 und TS-2, B49 894 01 1/8" ID360)	
Multifunktions-Einstellschlüssel (325 423 01)	
Bedienungsanleitung	
12x157-mm-Adapter (308 593 01 1/8" ITS4)	
UST-Ventil und Zubehör	
Multifunktions-Einstellschlüssel (325 423 01)	
Bedienungsanleitung	
12x157-mm-Adapter (308 593 01 1/8" ITS4)	

COMPATIBILITY

Freilauf: Shimano/Sram (mit optionalem Freilaufkörper umrüstbar 1/8" XD-R)	
VR-Achse: 20x110 mm, umrüstbar auf 15x100-mm-Steckachse (mit optionalen Adaptern)	
HR-Achse: 12x142 mm	

Specifications

FELGEN

- **Material** : Maxtal
- **Felgenstoss** : SUP
- **Felgenbohrungen** : Fore
Felgenprofil 1/8" Scheibenbremsen optimiert
- **Gewichts-Tuning** : ISM mit zentraler Verstärkungsrippe
- **Ventilloch-Durchmesser** : 6,5 mm
- **Bereifung** : UST Tubeless oder Drahtreifen
- **Material** : Maxtal
- **Innenbreite** : 21 mm
- **ETRTO-Größe 26"** : 559x21c
- **Empfohlene Reifenbreite** : 2.00 bis 2.50"
- **Felgenstoss** : SUP
- **Felgenbohrungen** : Fore
Felgenprofil 1/8" Scheibenbremsen optimiert
- **Gewichts-Tuning** : ISM mit zentraler Verstärkungsrippe
- **Ventilloch-Durchmesser** : 6,5 mm
- **Bereifung** : UST Tubeless oder Drahtreifen
- **Innenbreite** : 21 mm
- **ETRTO-Größe 26"** : 559x21c

SPEICHEN

- **Material** : Stahl
- **Speichen** : gerade, mit Aero-Profil
- **Speichennippel** : Fore (Aluminium), in die Speichen integriert
- **Speichenzahl** : vorne 28, hinten 32
- **Material** : Stahl
- **Einspeichung** : 3fach gekreuzt (VR und HR)
- **Speichen** : gerade, mit Aero-Profil
- **Speichennippel** : Fore (Aluminium), in die Speichen integriert
- **Speichenzahl** : vorne 28, hinten 32
- **Einspeichung** : 3fach gekreuzt (VR und HR)

RADNABE

- **Nabenkörper (VR und HR)** : Aluminium
- **Achs-Material (VR und HR)** : Aluminium
Gedichtete, einstellbare Industrielager
- **Freilauf** : ITS4 (Aluminium)
- **Kompatibilität** : Shimano (bis 11fach) / Sram (bis 10fach); Sram XD m. Umrüst-Kit (optional)
- **Nabenkörper (VR und HR)** : Aluminium
Sram XD-kompatibel (XX1-X01) mit optionalem Kit
- **Achs-Material (VR und HR)** : Aluminium
Gedichtete, einstellbare Industrielager
- **Freilauf** : ITS4 (Aluminium)

VERSIONS

- **Farbe** : Schwarz
- **Disc-Standard** : 6-Loch

RADGEWICHTE

Radgewicht
Weight Rear 26": 1055
Weight Rear 27.5": 1085