MAVIC Crossride Light WTS 27.5

ASTM CATEGORY 3 : offroad with jumps less than 61cm
Um eine lÃ¤ngere Lebensdauer der LaufrÃ¤der zu erreichen, empfiehlt Mavic als Obergrenze fÃ¼r das Gesamtgewicht von Fahrer, AusrÃ¼stung und Fahrrad 120 kg

REFERENZEN RÃ¤DER

R99141	XrdLight27.5Rr Boost WTS	R60901	Xride Light27.5Rr WTS

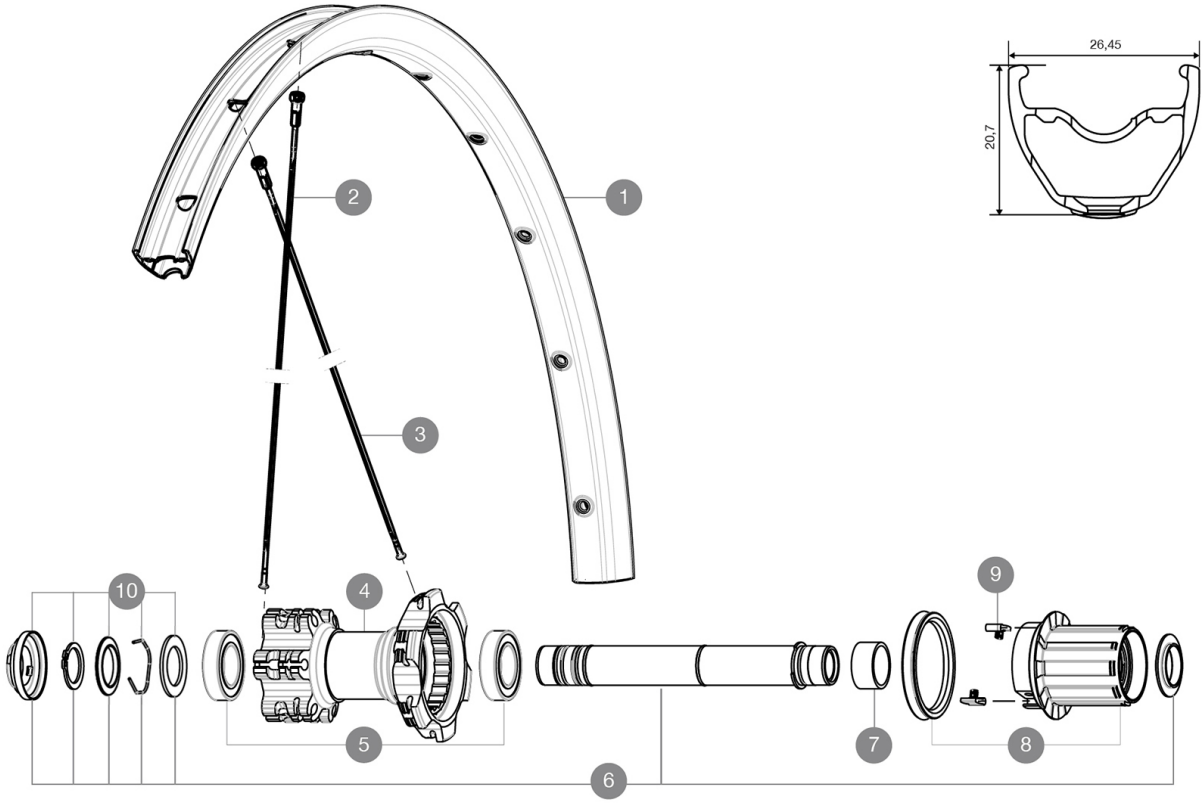

RIMS

VENTILLOCH Ã (MM): 8,5 MIT REDUZIERST?CK :

1	V2314515	RIM CROSSRIDE LIGHT 27,5

SPOKES

2	V2381801	12 FRT + REAR NON-DRIVE SIDE SPOKES 277mm CROSSRIDE LIGHT 27
3	V2382001	12 REAR DRIVE SIDE SPOKES 275mm CROSSRIDE LIGHT 27,5

HUB SHELLS

4	N/A	NABENKÖRPER
5	M40076	HUB BEARINGS 17x30x7 6903 x 2
6	V2371201	KIT REAR QRM AXLE 135-142 / BOOST 148mm
7	35124501	SET OF 3 REAR AXLE/FREEWHEEL BODY SPACERS
8	35126301	TS-2 FREEWHEEL BODY + SEAL 2013 (NO PAWLS) - while stock las
9	99610601	ITS4 PAWLS KIT
10	V2370401	REAR AUTO ADJUST.PLAY KIT 12MM AXLE

Download date: 2024-07-16 / Update date: 2022-03-01

MAVIC Crossride Light WTS 27.5

GELIEFERT MIT

Felgenband	
12x142-mm-Adapter (fÃ¼r HR)	
Bedienungsanleitung	
12x142-mm-Adapter (HR) (308 593 01 fÃ¼r ITS4-Naben, 329 650 01 fÃ¼r TS-2-Naben) 1	
Felgenband	
Bedienungsanleitung	

COMPATIBILITY

Freilauf: Shimano/Sram (mit optionalem FreilaufkÃ¶rper umrÃ¼stbar fÃ¼r XD-R)	
VR-Achse: umrÃ¼stbar von 15-mm-Steckachse auf Schnellspanner (mit beiliegenden Adaptern)	
HR-Achse: 12x142 mm	

Specifications

FELGEN

- **Felgenstoss :** gemufft
- **SpeichenÃ¶sen :** ohne

Felgenprofil fÃ¼r Scheibenbremsen optimiert

- **Ventilloch-Durchmesser :** 8,5 mm (mit ReduzierstÃ¼ck)
- **Bereifung :** Drahtreifen
- **Innenbreite :** 21 mm
- **ETRTO-GrÃ¶sse 26" :** 559x21c
- **ETRTO-GrÃ¶sse 27.5" :** 584x21c
- **ETRTO-GrÃ¶sse 29" :** 622x21c
- **Felgenstoss :** gemufft
- **SpeichenÃ¶sen :** ohne

Felgenprofil fÃ¼r Scheibenbremsen optimiert

- **Ventilloch-Durchmesser :** 8,5 mm (mit ReduzierstÃ¼ck)
- **Bereifung :** Drahtreifen
- **Innenbreite :** 21 mm
- **ETRTO-GrÃ¶sse 26" :** 559x21c
- **ETRTO-GrÃ¶sse 27.5" :** 584x21c
- **ETRTO-GrÃ¶sse 29" :** 622x21c

SPEICHEN

- **Material :** Stahl
- **Speichen :** gerade, mit Aero-Profil, doppeldickend
- **Speichennippel :** Messing, selbstsichernd
- **Speichenzahl :** je 24 vorne und hinten
- **Einspeichung :** 2fach gekreuzt (VR und HR)
- **Material :** Stahl
- **Speichen :** gerade, mit Aero-Profil, doppeldickend
- **Speichennippel :** Stahl, selbstsichernd
- **Speichenzahl :** je 24 vorne und hinten
- **Einspeichung :** 2fach gekreuzt (VR und HR)

RADNABE

- **Freilauf :** TS-2 (Aluminium)
- **NabenkÃ¶rper (VR und HR) :** Aluminium
- **Freilauf :** TS-2 (Aluminium)

VERSIONS

- **Farbe :** Schwarz
- **Disc-Standard :** 6-Loch
- **Naben-Klemmbreite :** Boost (vorne 110 mm, hinten 148 mm) oder Non-Boost (vorne 100 mm, hinten 135/142 mm)

RADGEWICHTE

Radgewicht
Weight Rear 26": 970
Weight Rear 27.5": 1000
Weight Rear 29": 1050

Download date: 2024-07-16 / Update date: 2022-03-01