


ASTM-KATEGORIE 2: fÄ¼r den Einsatz auf Strassen und im GelÄ¼nde mit SprÄ¼ngen bis zu einer HÄ¼he von 15 cm  
Um eine lÄ¼ngere Lebensdauer der LaufrÄ¼der zu erreichen, empfiehlt Mavic als Obergrenze fÄ¼r das Gesamtgewicht von Fahrer, AusrÄ¼stung und Fahrrad 120 kg  
Empfohlene Reifenbreite: 25 bis 32 mm  
Max. Reifendruck: 25/28 mm - 7,7 bar / 110 PSI

## REFERENZEN RÄ¼DER



## RIMS

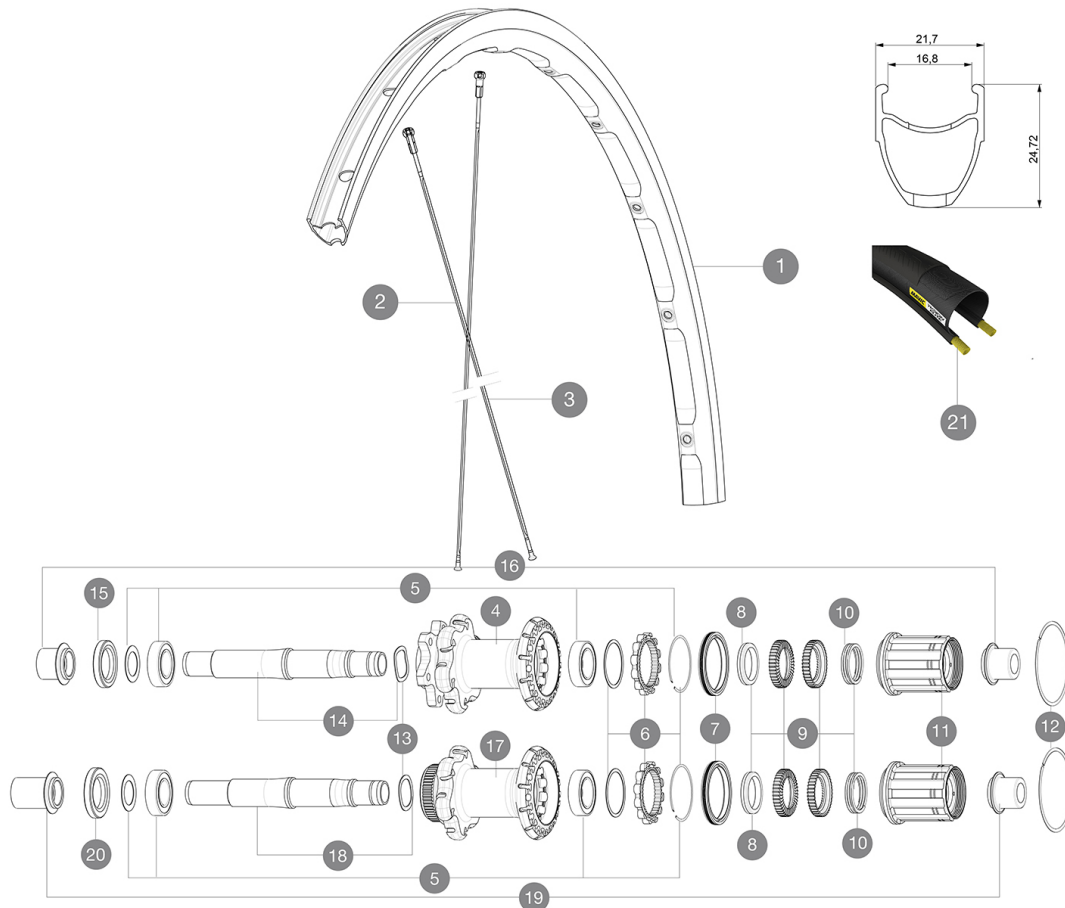

&NBSP;:

1 V2409315 KIT FRONT & REAR RIM KSYRIUM DISC 17C

## SPOKES

2 V2275701 KIT 12 REAR KSYRIUM DISC 12mm & KSYRIUM 17C NON-DRIVE SIDE A  
3 V2275801 KIT 12 REAR KSYRIUM DISC 12mm & KSYRIUM 17C DRIVE SIDE AERO

## HUB SHELLS

4	N/A	NABENKÖRPER
5	V2560201	KIT ID360 BEARINGS 15/28/7 + 17/28/7
6	V2252701	KIT ID360 INSERT SHAPED EAR LOBE > 2017
7	V2251601	ID360 SEAL + GREASE
8	V2500501	Kit 3 ID360 pad for noise reduction
9	V2251701	ID360 2 RATCHETS + SPRING + GREASE
10	V2251801	KIT 3 ID360 ROAD SPRINGS
11	V2252001	ID360 HG11 FREEWHEEL
12	V2252201	KIT 2 REAR HUB RETENTION RINGS 48mm
13	V2251501	3 ID360 WAVE WASHERS
14	V2251301	ID360 AXLE DISC 6T
15	V2251001	KIT ID360 HUB THREADED CAP UB+DISC 6 BOLTS (large) - while s
17	N/A	NABENKÖRPER
18	V2251401	ID360 AXLE DISC CL
20	V2251101	KIT ID360 HUB THREADED CAP DISC CENTER LOCK

## TYRES


21 37805725 Yksion Elite 25

## ADAPTERS

16	B4989601	Rear Axle Adapters 12/142 INT
19	B4989901	Rear Axle Adapters 12/142 CL
	B4989801	Rear axle adapters 9mm/135 QR (centerlock)
	B4989401	Rear axle adapters 9mm QR
	B4989501	ADAPTER Rr 12x135mm ID360 (6bolt&CLock)

# MAVIC Ksyrium Disc TA

## GELIEFERT MIT

Schnellspanner BR101 (M40350 vorne, M40351 f $\frac{1}{4}$ r Rennrad hinten, M40352 f $\frac{1}{4}$ r MTB hinten) 1	
12-mm-Adapter (f $\frac{1}{4}$ r VR) (B4104201) 1	
12x142-mm-Adapter f $\frac{1}{4}$ r Instant Drive 360-Naben (HR) (B49 896 01 f $\frac{1}{4}$ r Instand Drive 360-Naben (6-Loch), B49 899 01 f $\frac{1}{4}$ r Instand Drive 360-Naben (Center-Lock) 1	
Felgenband	
Bedienungsanleitung	

## COMPATIBILITY

Freilauf: Shimano/Sram (mit optionalem Freilaufk $\frac{1}{4}$ rper umr $\frac{1}{4}$ stbar f $\frac{1}{4}$ r Campagnolo oder XD-R)	
VR-Achse: umr $\frac{1}{4}$ stbar von Schnellspanner auf 12- und 15-mm-Steckachse (mit optionalen Adaptern)	
HR-Achse: 12x142 mm	

## Specifications

### FELGEN

- **Material** : S6000 Aluminium
- **Profilh $\frac{1}{4}$ he** : 21 mm
- **Felgenstoss** : SUP
- **Felgenbohrungen** : herk $\frac{1}{4}$ mmlich mit  
H2-Verst $\frac{1}{4}$ erkung
- Felgenprofil f $\frac{1}{4}$ r Scheibenbremsen optimiert
- **Gewichts-Tuning** : ISM
- **Ventilloch-Durchmesser** : 6,5 mm
- **Bereifung** : Drahtreifen
- **ETRTO-Gr $\frac{1}{4}$ sse** : 622x17c

### SPEICHEN

- **Material** : Stahl
- **Speichen** : gerade, mit Aero-Profil
- **Speichenzahl** : je 24 vorne und hinten
- **Einspeichung** : 2fach gekreuzt (VR), Isopulse (HR)

### RADNABE

- **Nabenk $\frac{1}{4}$ rper (VR und HR)** : Aluminium
- **Achs-Material (VR und HR)** : Aluminium  
Gedichtete Industrielager
- **Freilauf** : Instant Drive 360
- **VR-Achse** : kompatibel mit Schnellspanner, 12-  
und 15x100-mm-Steckachsen
- **HR-Achse** : kompatibel mit Schnellspanner,  
12x135- und 12x142-mm-Steckachsen

### VERSIONS

- **Farbe** : Schwarz
- **Disc-Standard** : 6-Loch oder Center-Lock $\frac{1}{4}$

### RADGEWICHTE

Radgewicht 895