

# MAVIC Cosmic Elite UST

ASTM-KATEGORIE 2: für den Einsatz auf Strassen und im Gelände mit Sprüngen bis zu einer Höhe von 15 cm


Um eine längere Lebensdauer der Laufräder zu erreichen, empfiehlt Mavic als Obergrenze für das Gesamtgewicht von Fahrer, Ausrüstung und Fahrrad 120 kg

Empfohlene Reifenbreite: 25 bis 32 mm

Max. Reifendruck: Tubeless 25 mm - 7,0 bar / 100 PSI; Tubeless 28 mm - 6,0 bar / 87 PSI; mit Schlauch 25/28 mm - 7,7 bar / 110 PSI

## REFERENZEN RÄDER

R16851 Cos El 18 UST Rr

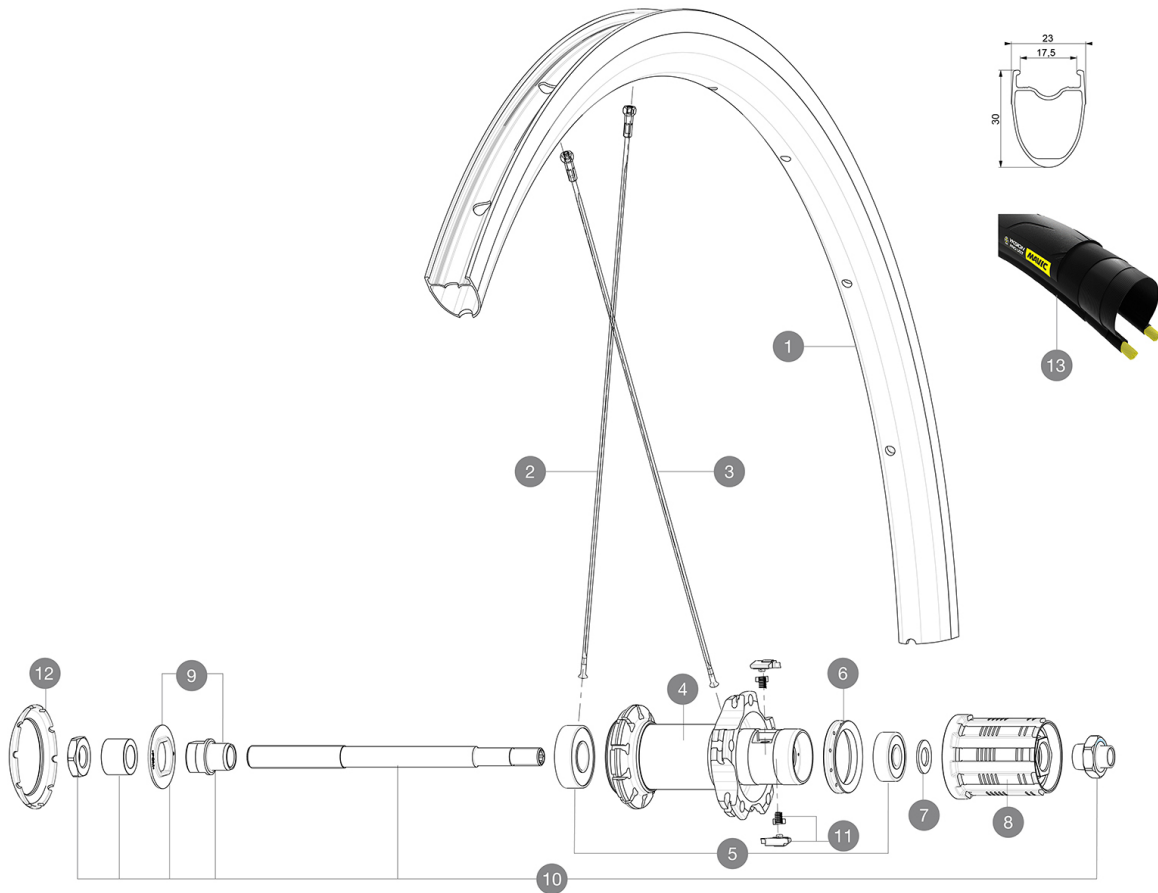

### RIMS



&NBSP;:

1	V2732615	KIT FRONT/REAR RIM COSMIC ELITE UST
	V2900101	23mm UST Tape For 17 to 18 Wide Road Rims

### SPOKES

2	36644801	10 BLK AERO SPOKES FRONT/NON DRIVE SIDE COSMIC ELITE 276mm
2	V2279901	KIT 10 FT/NDS COSMIC ELITE UST LTD SPK 276mm - while stock!
3	V3660101	KIT 10 DS COSMIC ELITE UST BUTTED SPOKE 292mm

### HUB SHELLS

5	M40660	REAR HUB 608+6001 BEARINGS
6	99500001	FTSL/FTSX FREEHUB BODY SEAL
7	30872801	SET OF 3 INTERNAL SILVER SPACERS 9mm FTS-L 2013
8	30871101	FTS-L FREEWHEEL BODY HG11 2013 (8 or 9mm axle compatible)
9	99603801	SHORT EXPENSIBLE BEARING SUPPORTS > 2008
10	99603901	REAR AXLE KSYRIUM EQUIPE 08
11	M40578	FTSL PAWLS KIT (ROAD WHEELS)
12	12034401	KIT 3 HUB CAPS AERO 10 SLOTS BLACK

### TYRES

13	39938825	Yksion Pro UST 700x25
----	----------	-----------------------

# MAVIC Cosmic Elite UST

## GELIEFERT MIT

1 Flasche Mavic Sealant (beim Hinterrad) (355 466 01)	
1 Flasche Mavic Sealant (beim Hinterrad) (355 466 01)	
Spritze f1/4r Dichtmittel	
Spritze f1/4r Dichtmittel	
Schnellspanner BR101 (M40350 vorne, M40351 f1/4r Rennrad hinten, M40352 f1/4r MTB hinten)	
Schnellspanner BR101 (M40350 vorne, M40351 f1/4r Rennrad hinten, M40352 f1/4r MTB hinten)	
UST-Ventil und Zubeh1/4r (129 838 01)	
UST-Ventil und Zubeh1/4r (129 838 01)	
Tubeless-Felgenband	
Tubeless-Felgenband	
Bedienungsanleitung	
Bedienungsanleitung	

## COMPATIBILITY

Freilauf: Shimano/Sram (mit optionalem Freilaufk1/4rper umr1/4stbar f1/4r Campagnolo)	
Freilauf: Shimano/Sram (mit optionalem Freilaufk1/4rper umr1/4stbar f1/4r Campagnolo)	
VR-Achse: nur f1/4r Schnellspanner	
VR-Achse: nur f1/4r Schnellspanner	
HR-Achse: nur f1/4r Schnellspanner	
HR-Achse: nur f1/4r Schnellspanner	

## Specifications

### FELGEN

- **Material** : S6000 Aluminium
  - **Material** : S6000 Aluminium
  - **Profilh1/4he** : 30 mm
  - **Profilh1/4he** : 30 mm
  - **Felgenstoss** : SUP
  - **Felgenstoss** : SUP
  - **Felgenbohrungen** : herk1/4mmlich
  - **Felgenbohrungen** : herk1/4mmlich
  - **Bremsflanken** : UB Control
  - **Bremsflanken** : UB Control
  - **Ventilloch-Durchmesser** : 6,5 mm
  - **Ventilloch-Durchmesser** : 6,5 mm
  - **Bereifung** : UST Tubeless oder Drahtreifen
  - **Bereifung** : UST Tubeless oder Drahtreifen
  - **Innenbreite** : 17 mm
  - **Innenbreite** : 17 mm
  - **ETRTO-Gr1/4sse** : 622x17tc (Rennrad)
  - **ETRTO-Gr1/4sse** : 622x17tc (Rennrad)
- Bitte mit Mavic Tubeless-Felgenband verwenden!

### SPEICHEN

- **Material** : Stahl
- **Material** : Stahl
- **Speichen** : gerade, mit Aero-Profil
- **Speichen** : gerade, mit Aero-Profil

### RADNABE

- **Nabenk1/4rper (VR und HR)** : Aluminium
- **Nabenk1/4rper (VR und HR)** : Aluminium
- **Achs-Material (VR und HR)** : Stahl
- **Achs-Material (VR und HR)** : Stahl
- Gedichtete Industrielager
- Gedichtete Industrielager
- **Freilauf** : FTS-L (Stahl)
- **Freilauf** : FTS-L (Stahl)

### VERSIONS

- **Farbe** : Schwarz

### RADGEWICHTE

955