


ASTM-KATEGORIE 4: fÄ¼r den Einsatz im GelÄ¼nde mit SprÄ¼ngen bis zu einer HÄ¼he von 122 cm
Um eine lÄ¼ngere Lebensdauer der LaufrÄ¼der zu erreichen, empfiehlt Mavic als Obergrenze fÄ¼r das
Gesamtgewicht von Fahrer, AusrÄ¼stung und Fahrrad 120 kg
Empfohlene Reifenbreite: 50 bis 76 mm (2.00" bis 3.00")

REFERENZEN RÄ¼DER

R22311	E-Dmx Pro 27,5 Bst Rr	R22721	E-Dmx Pro 27,5 Rr Bst XD
R22711	E-Dmx Pro 27,5 Rr XD	R22291	E-Dmx Pro 27,5 Rr

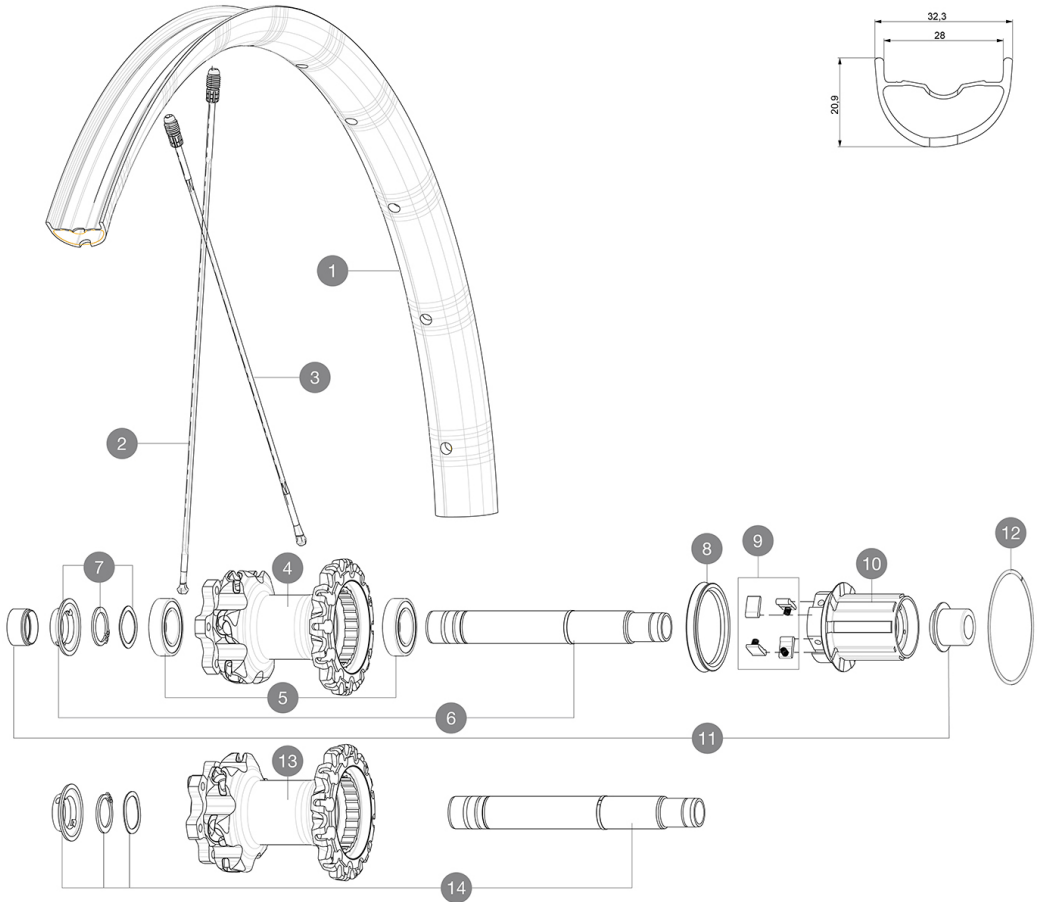

RIMS



&NBSP;:

1	V2319013	KIT REAR RIM E-DEEMAX PRO 27,5"
---	----------	---------------------------------

SPOKES

2	V2384701	KIT 12 FRONT + 1 REAR NON-DRIVE SIDE BUTTED ZICRAL SPOKES 2
2	V2386101	KIT 1 FRT/1 NDS STAMPED SPOKES 275mm DEEMAX PRO - while stoc
3	36675101	"10 SPOKES DRIVE SIDE CROSSMAX SLR/ENDURO 650b/27,5"" 251,5m

HUB SHELLS

4	N/A	NABENKÖRPER
5	M40076	HUB BEARINGS 17x30x7 6903 x 2
6	V2371701	KIT AXLE 135/142mm ITS4 QRM AUTO
7	V2373001	KIT ADJUST. SYSTEM QRM AUTO ID360 for 17x30x7 bearing
8	99610701	ITS4 SEAL
9	99610601	ITS4 PAWLS KIT
10	V3610101	HG MTB FREEWHEEL BODY ITS4 QRM AUTO
12	30871801	ELASTIC RING 56mm diam.
13	N/A	NABENKÖRPER
14	V2371601	KIT AXLE 148mm ITS4 QRM AUTO

ADAPTERS

11	V2510701	ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 12x142mm DCL & D6T
	V2510801	ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 9x135mm DCL & D6T



E-Deemax Pro

GELIEFERT MIT

15-mm-Adapter (f�r VR) (B4104401)	
UST-Ventil und Zubeh�r (129 838 01)	
Multifunktions-Einstellschl�ssel (325 423 01)	
Bedienungsanleitung	

COMPATIBILITY

Freilauf: HG (Shimano/Sram) oder XD	
VR-Achse: 20x110 mm, umr�stbar auf 15x100-mm-Steckachse (mit beiliegenden Adaptern)	
HR-Achse: 12x142-mm-Steckachse, umr�stbar auf Schnellspanner (mit optionalen Adaptern)	

Specifications

FELGEN

- **Material** : Mxtral
- **Felgenstoss** : SUP
- **Felgenbohrungen** : Fore
- **Gewichtstuning** : ISM 4D
- **Ventilloch-Durchmesser** : 6,5 mm
- **Bereifung** : UST Tubeless oder Drahtreifen
- **Innenbreite** : 28 mm

Hookless-Profil
• **ETRTO-Gr sse 27.5"** : 584x28tss

SPEICHEN

- **Material** : Zicral
- **Speichen** : gerade, mit Aero-Profil (VR+HR rechts, HR links zus tzlich doppel-dickend)
- **Speichennippel** : Fore (Aluminium), in die Speichen integriert
- **Speichenzahl** : je 24 vorne und hinten
- **Einspeichung** : 2fach gekreuzt (VR), Isopulse (HR)

RADNABE

- **Naben rper (VR und HR)** : Aluminium
- **VR** : einstellbare gedichtete Industrielager (QRM+), HR selbstjustierende gedichtete Industrielager (QRM Auto)
- **Freilauf** : ITS4 QRM Auto (Aluminium)

VERSIONS

- **Farbe** : Schwarz
- **Disc-Standard** : 6-Loch
- **Naben-Klemmbreite** : Boost (vorne 110 mm, hinten 148 mm) oder Non-Boost (vorne 100 mm, hinten 135/142 mm)

RADGEWICHTE

1050