MAVIC Deemax DH

ASTM-KATEGORIE 5: fÃ¼r extremes GelÃ¤nde
Empfohlene Reifenbreite: 50 bis 76 mm (2.00" bis 3.00")

REFERENZEN RÃ¤DER

P84751	DmxDH27,518Pr	R17431	DmxDH1827,5Rr
R22731	Dmx DH 18 27,5 Rr XD		

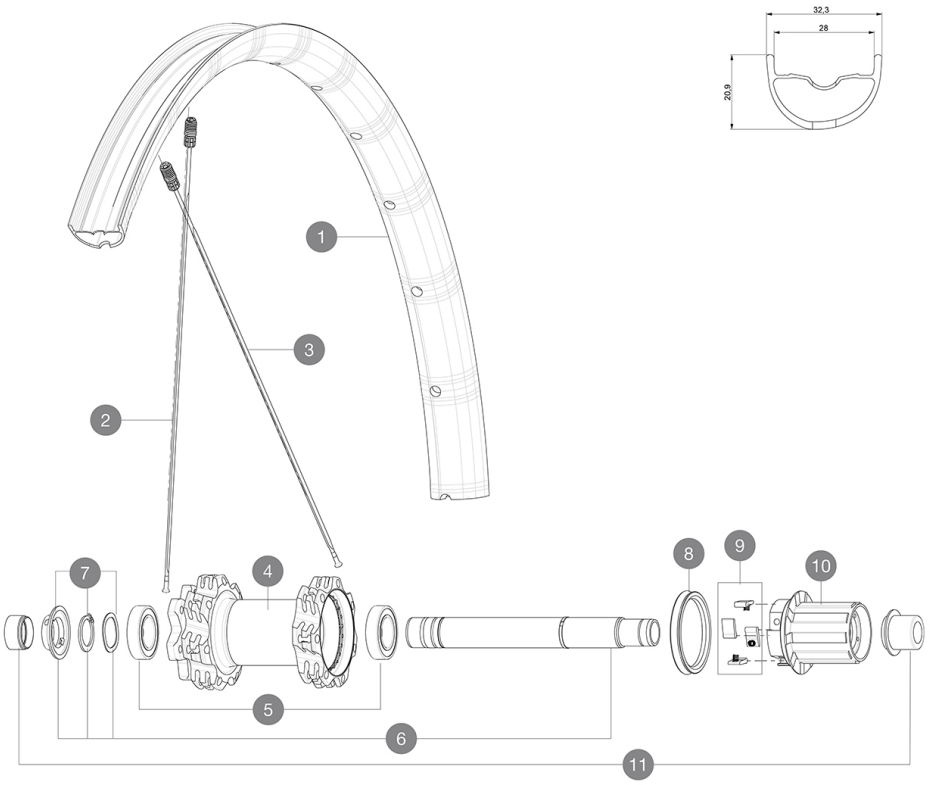

RIMS

 :

1	V2318913	KIT REAR RIM DEEMAX DH 27,5''

SPOKES

2	V2386001	KIT 14 REAR NON DRIVE SIDE FLAT SPOKES 288mm
3	V2385901	KIT 14 REAR DRIVE SIDE FLAT SPOKES 286mm

HUB SHELLS

4	N/A	NABENKÖRPER
5	M40076	HUB BEARINGS 17x30x7 6903 x 2
6	V2371501	KIT AXLE 150/157mm ITS4 QRM AUTO
7	V2373001	KIT ADJUST. SYSTEM QRM AUTO ID360 for 17x30x7 bearing
8	99610701	ITS4 SEAL
9	99610601	ITS4 PAWLS KIT
10	V3610101	HG MTB FREEWHEEL BODY ITS4 QRM AUTO

ADAPTERS

11	V2510701	ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 12x142mm DCL & D6T
	V2510801	ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 9x135mm DCL & D6T

Download date: 2024-07-16 / Update date: 2022-05-30

MAVIC Deemax DH

GELIEFERT MIT

UST-Ventil und ZubehÃ¶r (129 838 01)	
UST-Ventil und ZubehÃ¶r (129 838 01)	
Multifunktions-EinstellschlÃ¼ssel (325 423 01)	
Multifunktions-EinstellschlÃ¼ssel (325 423 01)	
Bedienungsanleitung	
Bedienungsanleitung	

COMPATIBILITY

Freilauf: HG (Shimano/Sram) oder XD	
Freilauf: HG (Shimano/Sram) oder XD	
VR-Achse: 20x110 mm, umrÃ¼stbar auf 15x100-mm-Steckachse (mit optionalen Adaptern)	
VR-Achse: 20x110 mm, umrÃ¼stbar auf 15x100-mm-Steckachse (mit optionalen Adaptern)	
HR-Achse: 12x157-mm-Steckachse, umrÃ¼stbar auf 12x150 mm (mit optionalen Adaptern)	
HR-Achse: 12x157-mm-Steckachse, umrÃ¼stbar auf 12x150 mm (mit optionalen Adaptern)	
Freilauf-Typ: Shimano Micro Spline	

Specifications

FELGEN

- **Material :** Maxtal
- **Material :** Maxtal
- **Felgenstoss :** SUP
- **Felgenstoss :** SUP
- **Felgenbohrungen :** Fore
- **Felgenbohrungen :** Fore
- **Gewichtstuning :** ISM 4D
- **Gewichtstuning :** ISM 4D
- **Ventilloch-Durchmesser :** 6,5 mm
- **Ventilloch-Durchmesser :** 6,5 mm
- **Bereifung :** UST Tubeless oder Drahtreifen
- **Bereifung :** UST Tubeless oder Drahtreifen
- **Innenbreite :** 28 mm
- **Innenbreite :** 28 mm

Hookless-Profil
Hookless-Profil

- **ETRTO-GrÃ¶sse 27.5" :** 584x28tss
- **ETRTO-GrÃ¶sse 27.5" :** 584x28tss

SPEICHEN

- **Material :** Stahl
- **Material :** Stahl
- **Speichen :** gerade, mit Aero-Profil (HR, VR zusÃ¤tzlich doppel-dickend)
- **Speichen :** gerade, mit Aero-Profil (HR, VR zusÃ¤tzlich doppel-dickend)
- **Speichennippel :** Fore (Aluminium), in die Speichen integriert
- **Speichennippel :** Fore (Aluminium), in die Speichen integriert
- **Speichenzahl :** je 28 vorne und hinten
- **Speichenzahl :** je 28 vorne und hinten
- **Einspeichung :** 3fach gekreuzt (VR und HR)
- **Einspeichung :** 3fach gekreuzt (VR und HR)

RADNABE

- **NabenkÃ¶rper (VR und HR) :** Aluminium
- **NabenkÃ¶rper (VR und HR) :** Aluminium
- **Achs-Material (VR und HR) :** Aluminium
- **Achs-Material (VR und HR) :** Aluminium
- **VR :** einstellbare gedichtete Industrielager (QRM+), HR selbstjustierende gedichtete Industrielager (QRM Auto)
- **VR :** einstellbare gedichtete Industrielager (QRM+), HR selbstjustierende gedichtete Industrielager (QRM Auto)
- **Freilauf :** ITS4 QRM Auto (Aluminium)
- **Freilauf :** ITS4 QRM Auto (Aluminium)

VERSIONS

- **Farbe :** Schwarz
- **Disc-Standard :** 6-Loch
- **Disc-Standard :** 6-Loch
- **Freilauf :** HG (Shimano/Sram) oder XD

RADGEWICHTE

1160

Download date: 2024-07-16 / Update date: 2022-05-30