


MAVIC Comete Pro Carbon SL UST

ASTM-KATEGORIE 1: fÄ¼r den Einsatz auf asphaltierten Strassen und Wegen
Um eine lÄ¼ngere Lebensdauer der LaufrÄ¼der zu erzielen, empfiehlt Mavic als Obergrenze fÄ¼r das Gesamtgewicht von Fahrer, AusrÄ¼stung und Fahrrad 120 kg
Empfohlene Reifenbreite: 25 bis 32 mm
Max. Reifenluftdruck: siehe Angaben auf Laufrad und Reifen. Wenn diese abweichen, gilt stets der niedrigere Wert!
Max. Reifendruck: Tubeless 25 mm - 6,0 bar / 87 PSI; Tubeless 28 mm - 5,0 bar / 70 PSI; mit Schlauch 25/28 mm - 7,7 bar / 110 PSI

REFERENZEN RÄ¼DER

R30051 Comete Pro Carb SL UST Rr

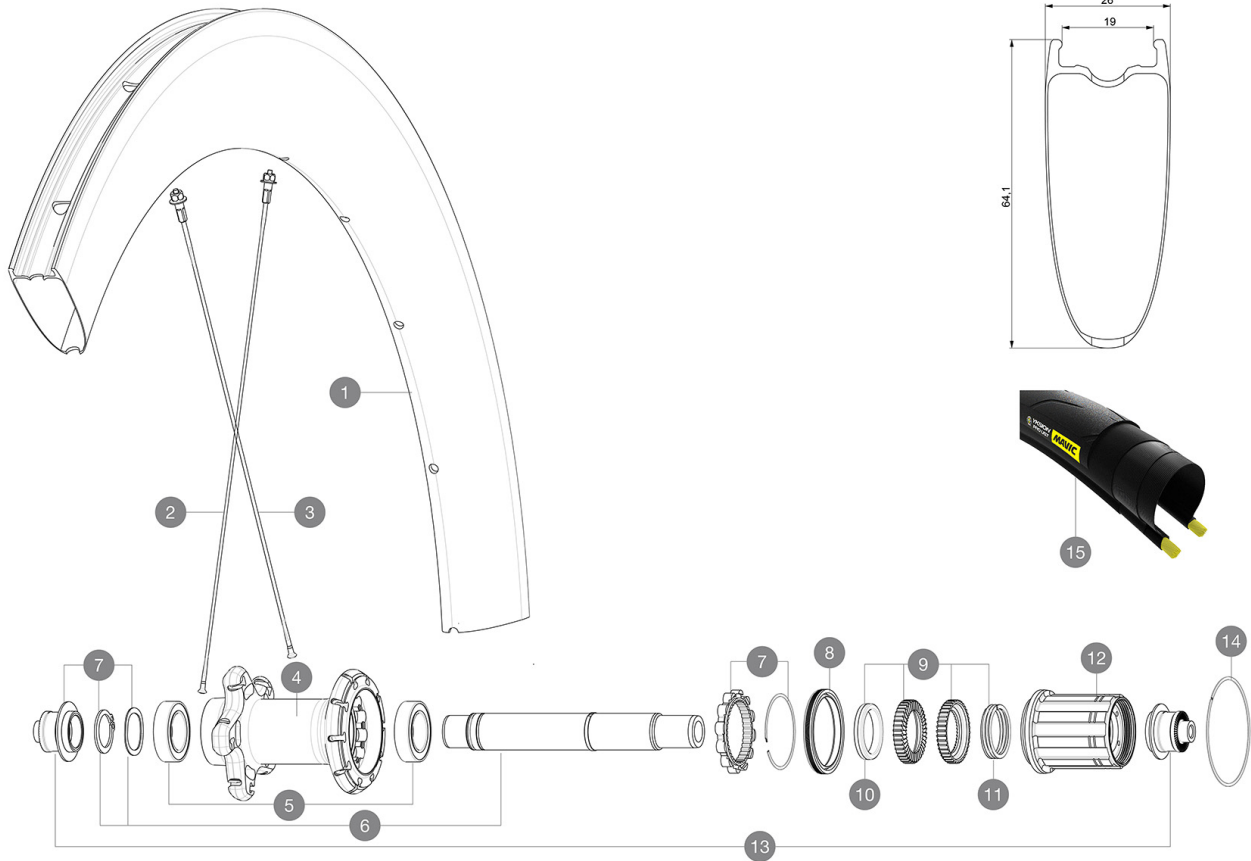

RIMS



&NBSP::

| | | |
|---|----------|---|
| 1 | V2739313 | KIT REAR RIM COMETE PRO CARBON UST |
| 1 | V2737113 | KIT REAR RIM COMETE PRO CARBON SL UST 19 - while stock last |
| | V3720101 | 25mm UST Tape for 19 to 22mm Road Rims |

SPOKES

| | | |
|---|----------|--|
| 2 | V3663901 | KIT 12 NON DRIVE SIDE BUTTED AERO STAINLESS SPOKE 261 + alu |
| 2 | V3666101 | KIT 2 FRT 247/2 NDS 261 COMETE PRO CARB SL T/UST AERO STAMPE |
| 3 | V3662401 | KIT 12 DS BUTTED AERO STAINLESS SPOKE 236 + alu nipp.+ wash. |

HUB SHELLS

| | | |
|----|----------|--|
| 4 | N/A | NABENKÖRPER |
| 5 | V2560401 | KIT ID360 2 BEARINGS 17x28x7 + CIRCLIP + WAVED WASHER (QRM A |
| 6 | V2252801 | KIT ID360 UB REAR WHEEL AXLE WITH CIRCLIP/WAVE WASHER |
| 7 | V2252701 | KIT ID360 INSERT SHAPED EAR LOBE > 2017 |
| 8 | V2251601 | ID360 SEAL + GREASE |
| 9 | V2251701 | ID360 2 RATCHETS + SPRING + GREASE |
| 10 | V2500501 | Kit 3 ID360 pad for noise reduction |
| 11 | V2251801 | KIT 3 ID360 ROAD SPRINGS |
| 12 | V3430101 | HG11 Freewheel Body ID360 |
| 14 | V2252201 | KIT 2 REAR HUB RETENTION RINGS 48mm |

TYRES



| | | |
|----|----------|-----------------------|
| 15 | 39938825 | Yksion Pro UST 700x25 |
|----|----------|-----------------------|

ADAPTERS

| | | |
|----|----------|---|
| 13 | V2253101 | KIT REAR AXLE ADAPTOR QUICK RELEASE ID360 |
|----|----------|---|

MAVIC Comete Pro Carbon SL UST

GELIEFERT MIT

| | |
|---|---|
| 1 Flasche Mavic Sealant (beim Hinterrad) (355 466 01) | |
| 1 Flasche Mavic Sealant (beim Hinterrad) (355 466 01) | |
| Schnellspanner BR601 Titan (323 485 01 vorne, 323 486 01 hinten) | |
| Schnellspanner BR601 Titan (323 485 01 vorne, 323 486 01 hinten) | |
| Spritze f1/4r Dichtmittel | |
| Spritze f1/4r Dichtmittel | |
| Spezial-Bremsbeläge f1/4r Carbonfelgen (V24 603 01 f1/4r Shimano/Sram, V24 604 01 f1/4r Campagnolo) | |
| Spezial-Bremsbeläge f1/4r Carbonfelgen (V24 603 01 f1/4r Shimano/Sram, V24 604 01 f1/4r Campagnolo) | |
| UST-Ventil und Zubehör (129 838 01) |  |
| UST-Ventil und Zubehör (129 838 01) |  |
| Tubeless-Felgenband | |
| Tubeless-Felgenband | |
| Multifunktions-Einstellschlüssel (325 423 01) | |
| Multifunktions-Einstellschlüssel (325 423 01) | |
| Bedienungsanleitung | |
| Bedienungsanleitung | |

COMPATIBILITY

| | |
|---|--|
| Freilauf: Shimano/Sram (mit optionalem Freilaufkörper umrüstbar f1/4r Campagnolo oder XD-R) | |
| Freilauf: Shimano/Sram (mit optionalem Freilaufkörper umrüstbar f1/4r Campagnolo oder XD-R) | |
| VR-Achse: nur f1/4r Schnellspanner | |
| VR-Achse: nur f1/4r Schnellspanner | |
| HR-Achse: nur f1/4r Schnellspanner | |
| HR-Achse: nur f1/4r Schnellspanner | |

Specifications

FELGEN

- Material : 3K-Carbon
- Material : 3K-Carbon
- Profilhöhe : 64 mm
- Profilhöhe : 64 mm
- Felgenbohrungen : herkömmlich

RADNABE

- Nabenkörper (VR und HR) : Aluminium
- Nabenkörper (VR und HR) : Aluminium
- Achs-Material (VR und HR) : Aluminium
- Achs-Material (VR und HR) : Aluminium
- VR : einstellbare gedichtete Industrielager (QRM+),

RADGEWICHTE

895