MAVIC Crossmax

ASTM-KATEGORIE 3: fÃ¼r den Einsatz im GelÃ¤nde ("Cross-country" / "Trail") mit SprÃ¼ngen bis zu einer HÃ¶he von 61 cm
Um eine lÃ¤ngere Lebensdauer der LaufrÃ¤der zu erzielen, empfiehlt Mavic als Obergrenze fÃ¼r das Gesamtgewicht von Fahrer, AusrÃ¼stung und Fahrrad 120 kg
For a longer longevity of the wheel, Mavic recommends that the total weight supported by the wheels doesn't exceed 150kg, bike included
Empfohlene Reifenbreite: 46 bis 64 mm (1.80" bis 2.50")

REFERENZEN RÃ¤DER

R24771	Crossmax 27,5 Rr XD	R24791	Crossmax 27,5 Rr Boost XD
R24781	Crossmax 27,5 Rr Boost	R24761	Crossmax 27,5 Rr

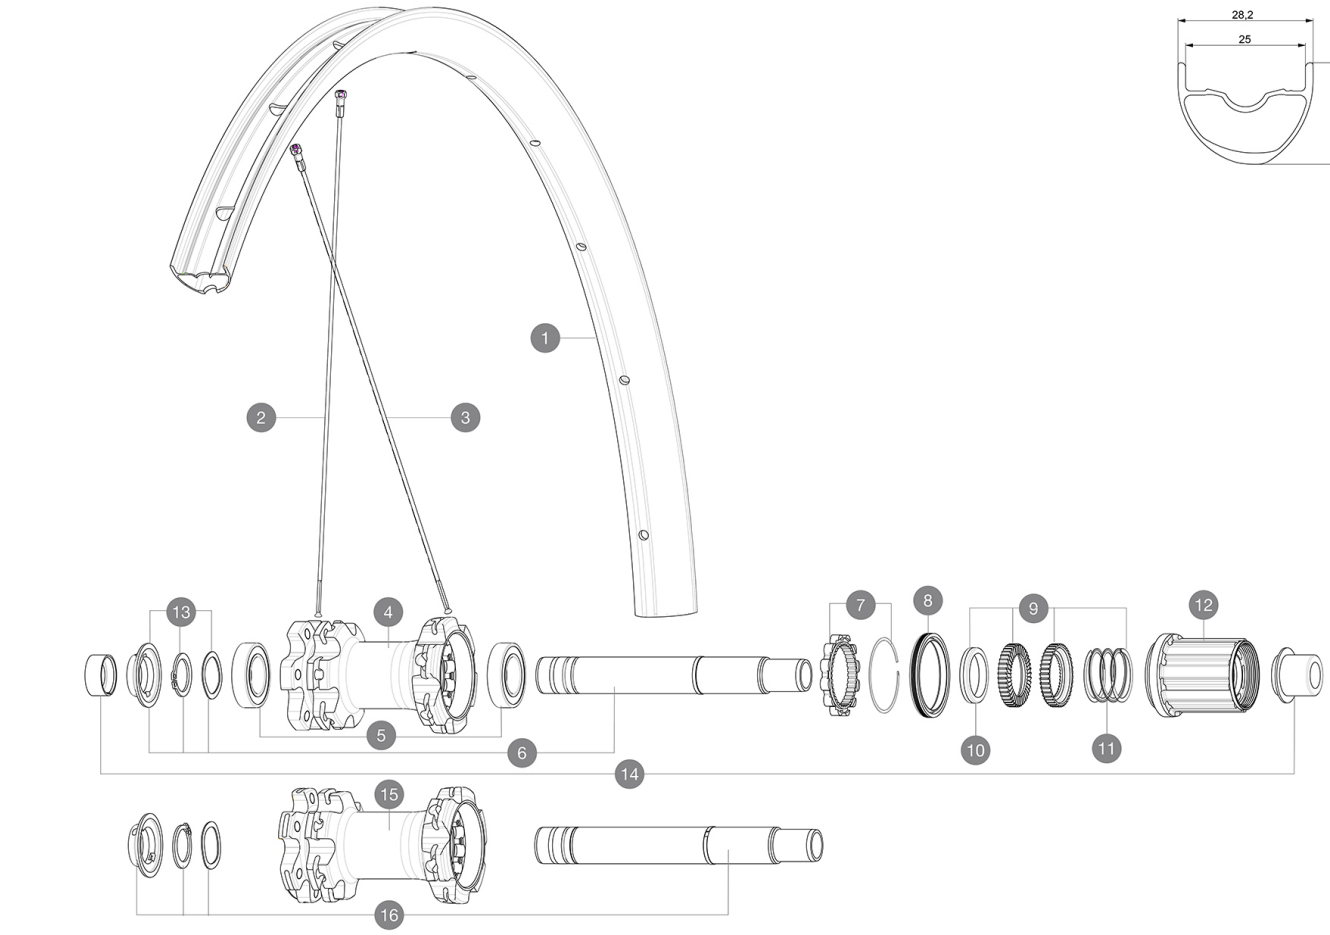

RIMS

 :

1	V3762515	KIT FRT/REAR RIM CROSSMAX 19 27,5''
	V2700101	UST Tape 28mm for 25 to 27mm wide rims

SPOKES

2	36690101	"12 SPOKES FRONT/OPP DRIVE SIDE CROSSONE 650b/27,5"" 278mm"
3	36690201	"12 SPOKES DRIVE SIDE CROSSRONE 650b/27,5"" 276mm"

HUB SHELLS

4	N/A	NABENKÖRPER
5	M40076	HUB BEARINGS 17x30x7 6903 x 2
6	V2372101	KIT ID360 135/142 D6T AXLE WITH CLIP
7	V2252701	KIT ID360 INSERT SHAPED EAR LOBE > 2017
8	V2251601	ID360 SEAL + GREASE
9	V2375201	KIT ID360 24 TEETH 2 RATCHET + MTB SPRING + PAD (specific)
10	V2375401	KIT ID360 MTB 24T 3 NOISE REDUCING PADS
11	V2372901	KIT 3 ID360 MTB SPRINGS
12	V3780101	HG9 Alloy MTB Freewheel Body ID360
12	V3740101	XD MTB Freewheel Body ID360
13	V2373001	KIT ADJUST. SYSTEM QRM AUTO ID360 for 17x30x7 bearing
15	N/A	NABENKÖRPER
16	V2372201	KIT ID360 148 D6T AXLE WITH CLIP

OPTIONS

9	V2372801	KIT ID360 2x40 TEETH RATCHETS + MTB SPRING + GREASE + PAD

ADAPTERS

14	V2510701	ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 12x142mm DCL & D6T
	V2510801	ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 9x135mm DCL & D6T

Download date: 2024-07-16 / Update date: 2023-09-13

MAVIC Crossmax

GELIEFERT MIT

Achsstummel fÃ¼r Schnellspanner (Non-Boost-VR)	
Achsstummel fÃ¼r Schnellspanner (Non-Boost-VR)	
Achsstummel fÃ¼r Schnellspanner (Non-Boost-VR)	
Achsstummel fÃ¼r Schnellspanner (Non-Boost-HR)	
Achsstummel fÃ¼r Schnellspanner (Non-Boost-HR)	
Achsstummel fÃ¼r Schnellspanner (Non-Boost-HR)	
Tubeless-Felgenband	
Tubeless-Felgenband	
Tubeless-Felgenband	
Bedienungsanleitung	
Bedienungsanleitung	
Bedienungsanleitung	

COMPATIBILITY

Freilauf: HG (Shimano/Sram) oder XD	
Freilauf: HG (Shimano/Sram) oder XD	
VR-Achse: umrÃ¼stbar von 15x100 mm auf Schnellspanner (mit beiliegenden Adaptern beim Non-Boost-VR)	
VR-Achse: umrÃ¼stbar von 15x100 mm auf Schnellspanner (mit beiliegenden Adaptern beim Non-Boost-VR)	
VR-Achse: umrÃ¼stbar von 15x100 mm auf Schnellspanner (mit beiliegenden Adaptern beim Non-Boost-VR)	
HR-Achse: 12x142-mm-Steckachse, umrÃ¼stbar auf Schnellspanner (mit beiliegenden Adaptern beim Non-Boost-HR)	
HR-Achse: 12x142-mm-Steckachse, umrÃ¼stbar auf Schnellspanner (mit beiliegenden Adaptern beim Non-Boost-HR)	
HR-Achse: 12x142-mm-Steckachse, umrÃ¼stbar auf Schnellspanner (mit beiliegenden Adaptern beim Non-Boost-HR)	
Freilauf-Typ: Shimano Micro Spline	
Freilauf: Shimano Micro Spline	

Specifications

FELGEN

- **Material :** S6000 Aluminium
- **Material :** S6000 Aluminium
- **Material :** S6000 Aluminium
- **Felgenstoss :** gemufft
- **Felgenstoss :** gemufft
- **Felgenstoss :** gemufft
- **Felgenbohrungen :** herkÃ¶mmlich
- **Felgenbohrungen :** herkÃ¶mmlich
- **Felgenbohrungen :** herkÃ¶mmlich
- **Ventilloch-Durchmesser :** 6,5 mm
- **Ventilloch-Durchmesser :** 6,5 mm
- **Ventilloch-Durchmesser :** 6,5 mm
- **Bereifung :** UST Tubeless oder Drahtreifen
- **Bereifung :** UST Tubeless oder Drahtreifen
- **Bereifung :** UST Tubeless oder Drahtreifen
- **ETRTO-GrÃ¶sse 27.5" :** 584x25tss
- **ETRTO-GrÃ¶sse 27.5" :** 584x25tss
- **ETRTO-GrÃ¶sse 27.5" :** 584x25tss
- **ETRTO-GrÃ¶sse 29" :** 622x25tss
- **ETRTO-GrÃ¶sse 29" :** 622x25tss
- **ETRTO-GrÃ¶sse 29" :** 622x25tss

Hookless-Profil
Hookless-Profil
Hookless-Profil

RADNABE

- **NabenkÃ¶rper (VR und HR) :** Aluminium
- **NabenkÃ¶rper (VR und HR) :** Aluminium
- **NabenkÃ¶rper (VR und HR) :** Aluminium
- **Achs-Material (VR und HR) :** Aluminium
- **Achs-Material (VR und HR) :** Aluminium
- **Achs-Material (VR und HR) :** Aluminium

Selbstjustierende gedichtete Industrielager (QRM Auto)
Selbstjustierende gedichtete Industrielager (QRM Auto)

- **Freilauf :** Instant Drive 360 (Stahl)
- **Freilauf :** Instant Drive 360 (Stahl)

24 teeth ratchet
Instant Drive 360
QRM Auto

VERSIONS

- **Farbe :** Schwarz
- **Farbe :** Schwarz
- **Disc-Standard :** 6-Loch
- **Disc-Standard :** 6-Loch
- **Disc-Standard :** 6-Loch
- **Naben-Klemmbreite :** Boost (vorne 110 mm, hinten 148 mm) oder Non-Boost (vorne 100 mm, hinten 135/142 mm)

RADGEWICHTE

Weight Rear 27.5": 1008
Weight Rear 29": 1047

Downloaded: 2024-07-16 / Update date: 2023-09-13