


ASTM-KATEGORIE 4: fÄ¼r den Einsatz im GelÄ±nde ("Enduro" / "Trail") mit SprÄ¼ngen bis zu einer HÄ¼he von 122 cm  
Um eine lÄ±ngere Lebensdauer der LaufrÄ±der zu erzielen, empfiehlt Mavic als Obergrenze fÄ¼r das Gesamtgewicht von Fahrer, AusrÄ¼stung und Fahrrad 120 kg  
Empfohlene Reifenbreite: 60 bis 76 mm (2.35" bis 3.00")

## REFERENZEN RÄ±DER

|        |                          |        |                              |
|--------|--------------------------|--------|------------------------------|
| R25781 | Deemax Elite 29 Rr       | R25821 | Deemax Elite 29 Rr Bst XD Bk |
| R25791 | Deemax Elite 29 Rr XD    | R36471 | Deemax Elite 29 Rr MS        |
| R25811 | Deemax Elite 29 Rr Boost | R36481 | Deemax Elite 29 Rr Bst MS    |

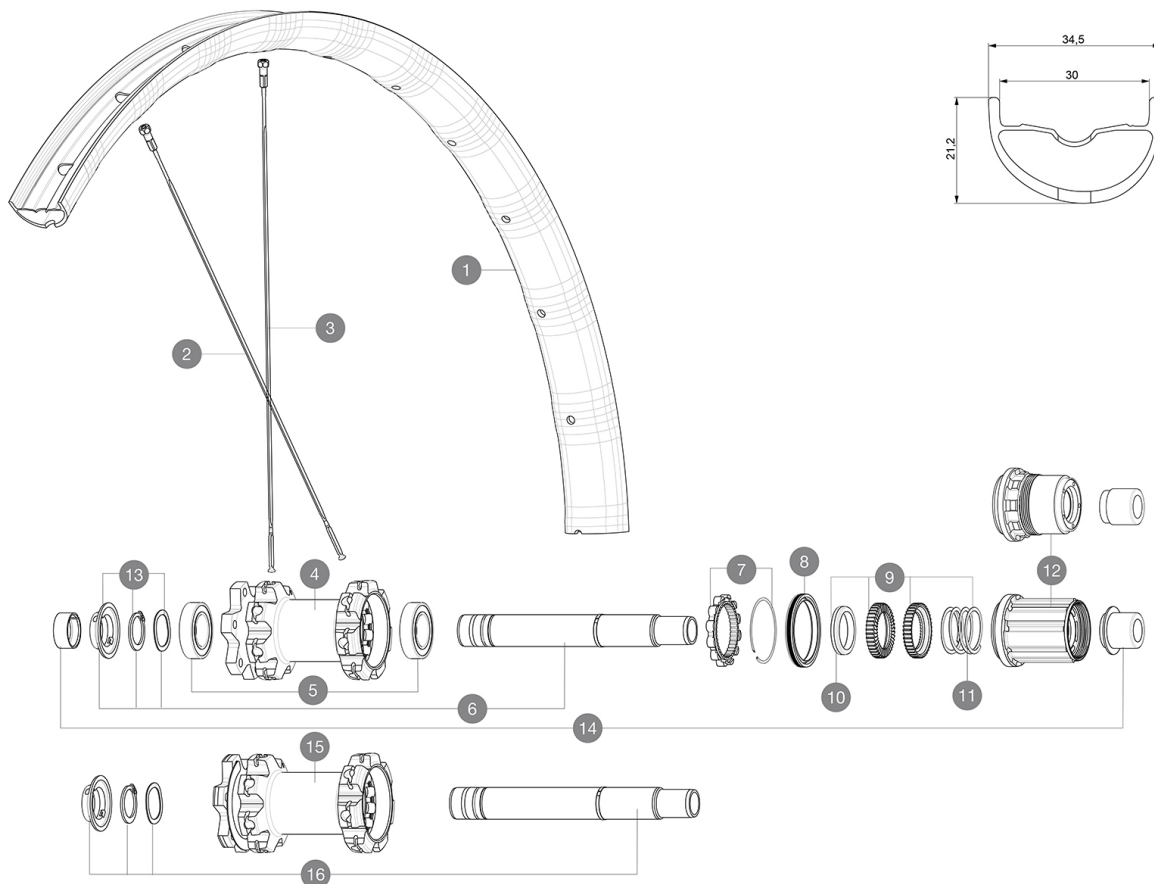

## RIMS



&amp;NBSP;:

|   |          |                                        |
|---|----------|----------------------------------------|
| 1 | V3763613 | KIT REAR RIM DEEMAX ELITE 29"          |
|   | V3750101 | 35mm UST Green Tape for 30mm wide rims |

## SPOKES

|   |          |                                                              |
|---|----------|--------------------------------------------------------------|
| 2 | V3820801 | KIT 14 DS DEEMAX ELITE/E-XA ELITE 19 29" FLAT BUTTED SPOKE   |
| 3 | V3821101 | KIT 14 NDS DEEMAX ELITE/E-XA ELITE 19 29 FLAT BUTTED SPOKE 3 |

## HUB SHELLS

|    |          |                                                            |
|----|----------|------------------------------------------------------------|
| 4  | N/A      | NABENKÖRPER                                                |
| 5  | M40076   | HUB BEARINGS 17x30x7 6903 x 2                              |
| 6  | V2372101 | KIT ID360 135/142 D6T AXLE WITH CLIP                       |
| 7  | V2252701 | KIT ID360 INSERT SHAPED EAR LOBE > 2017                    |
| 8  | V2251601 | ID360 SEAL + GREASE                                        |
| 9  | V2375201 | KIT ID360 24 TEETH 2 RATCHET + MTB SPRING + PAD (specific) |
| 10 | V2375401 | KIT ID360 MTB 24T 3 NOISE REDUCING PADS                    |
| 11 | V2372901 | KIT 3 ID360 MTB SPRINGS                                    |
| 12 | V3740101 | XD MTB Freewheel Body ID360                                |
| 12 | V3780101 | HG9 Alloy MTB Freewheel Body ID360                         |
| 13 | V2373001 | KIT ADJUST. SYSTEM QRM AUTO ID360 for 17x30x7 bearing      |
| 15 | N/A      | NABENKÖRPER                                                |
| 16 | V2372201 | KIT ID360 148 D6T AXLE WITH CLIP                           |

## ADAPTERS

|    |          |                                                 |
|----|----------|-------------------------------------------------|
| 14 | V2510701 | ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 12x142mm DCL & D6T |
|    | V2510801 | ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 9x135mm DCL & D6T  |

GELIEFERT MIT

|                                            |                                                                                   |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| UST-Ventil und Zubehör<br>(129 838 01)     |  |
| UST-Ventil und Zubehör<br>(129 838 01)     |                                                                                   |
| Disc-Befestigungsschrauben<br>(308 719 01) |                                                                                   |
| Disc-Befestigungsschrauben<br>(308 719 01) |                                                                                   |
| Tubeless-Felgenband                        |                                                                                   |
| Tubeless-Felgenband                        |                                                                                   |

COMPATIBILITY

|                                                                                        |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Freilauf: HG (Shimano/Sram) oder XD                                                    |  |
| Freilauf: HG (Shimano/Sram) oder XD                                                    |  |
| VR-Achse: 15x100 mm, umr¼stbar auf 20x110 mm mit beiliegenden Adaptern                 |  |
| VR-Achse: 15x100 mm, umr¼stbar auf 20x110 mm mit beiliegenden Adaptern                 |  |
| HR-Achse: 12x142-mm-Steckachse, umr¼stbar auf Schnellspanner (mit optionalen Adaptern) |  |
| HR-Achse: 12x142-mm-Steckachse, umr¼stbar auf Schnellspanner (mit optionalen Adaptern) |  |
| Freilauf-Typ: Shimano Micro Spline                                                     |  |
| Freilauf: Shimano Micro Spline                                                         |  |

Specifications

FELGEN

- Material : Maxtal
  - Material : Maxtal
  - Felgenstoss : SUP
  - Felgenstoss : SUP
  - Felgenbohrungen : her¼mmlich
  - Felgenbohrungen : her¼mmlich
  - Gewichtstuning : ISM 4D
  - Gewichtstuning : ISM 4D
  - Ventilloch-Durchmesser : 6,5 mm
  - Ventilloch-Durchmesser : 6,5 mm
  - Bereifung : UST Tubeless oder Drahtreifen
  - Bereifung : UST Tubeless oder Drahtreifen
  - Innenbreite : 30 mm
  - Innenbreite : 30 mm
- Bitte mit Mavic Tubeless-Felgenband verwenden!  
Bitte mit Mavic Tubeless-Felgenband verwenden!
- ETRTO-Gr¼sse 27.5" : 584x30tss
  - ETRTO-Gr¼sse 27.5" : 584x30tss
  - ETRTO-Gr¼sse 29" : 622x30tss
  - ETRTO-Gr¼sse 29" : 622x30tss

SPEICHEN

- Material : Stahl
- Material : Stahl
- Speichen : gerade, mit Aero-Profil, doppel-dickend
- Speichen : gerade, mit Aero-Profil, doppel-dickend
- Speichenzahl : je 28 vorne und hinten
- Speichenzahl : je 28 vorne und hinten
- Einspeichung : 3fach gekreuzt (VR und HR)
- Einspeichung : 3fach gekreuzt (VR und HR)

RADNABE

- Nabenk¼rper (VR und HR) : Aluminium
  - Nabenk¼rper (VR und HR) : Aluminium
  - Achs-Material (VR und HR) : Aluminium
  - Achs-Material (VR und HR) : Aluminium
- Selbstjustierende gedichtete Industrielager (QRM Auto)  
Selbstjustierende gedichtete Industrielager (QRM Auto)
- Freilauf : Instant Drive 360
  - Freilauf : Instant Drive 360

VERSIONS

- Farbe : Schwarz
  - Disc-Standard : 6-Loch
  - Disc-Standard : 6-Loch
  - Naben-Klemmbreite : Boost (vorne 110 mm, hinten 148 mm) oder Non-Boost (vorne 100 mm, hinten 135/142 mm)
  - Naben-Klemmbreite : Boost (vorne 110 mm, hinten 148 mm) oder Non-Boost (vorne 100 mm, hinten 135/142 mm)
  - Freilauf : HG (Shimano/Sram) oder XD
- Freilauf f. SRAM XD, Shimano HG o. Shimano Micro-Spline

RADGEWICHTE