

ASTM-KATEGORIE 4: f    r den Einsatz im Gel  nde ("Enduro" / "Trail") mit Spr  ngen bis zu einer H  he von 122 cm

For a longer longevity of the wheel, Mavic recommends that the total weight supported by the wheels doesn't exceed 150kg, bike included


Empfohlene Reifenbreite: 46 bis 64 mm (1.80" bis 2.50")

Maximum tyre pressure: 2.55bar/37PSI with a 54mm tyre - 1.3bar/19PSI with a 125mm tyre

Um eine l  ngere Lebensdauer der Laufr  der zu erzielen, empfiehlt Mavic als Obergrenze f    r das Gesamtgewicht von Fahrer, Ausr  stung und Fahrrad 120 kg

REFERENZEN R  DER

R35151 DEEMPRO SH INT 29 BST XD

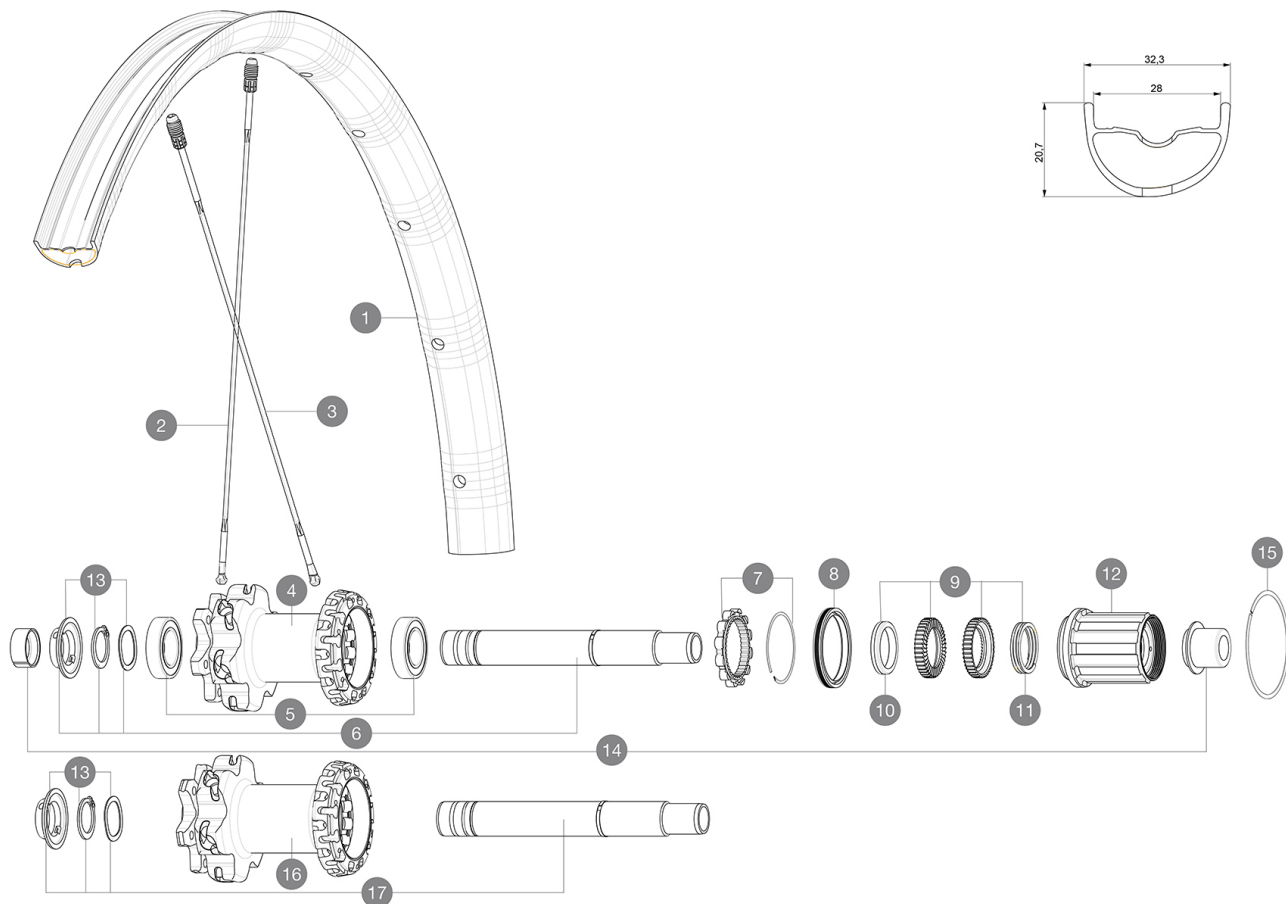

RIMS



&NBSP;:

1	V3764713	KIT REAR RIM DEEMAX PRO SH 29"
---	----------	--------------------------------

SPOKES

2	A7209901	KIT 12 FT/NDS CROSSMAX XL/DEEMAX PRO 19 29" SPK 293mm
3	V2386501	KIT 12 DS CROSSMAX PRO/XA PRO/DEEMAX PRO 19 29" ALU SPOKE 2

HUB SHELLS

4	N/A	NABENK��RPER
5	M40076	HUB BEARINGS 17x30x7 6903 x 2
6	V2372101	KIT ID360 135/142 D6T AXLE WITH CLIP
7	V2252701	KIT ID360 INSERT SHAPED EAR LOBE > 2017
8	V2251601	ID360 SEAL + GREASE
9	V2375201	KIT ID360 24 TEETH 2 RATCHET + MTB SPRING + PAD (specific)
10	V2375401	KIT ID360 MTB 24T 3 NOISE REDUCING PADS
11	V2372901	KIT 3 ID360 MTB SPRINGS
12	V3780101	HG9 Alloy MTB Freewheel Body ID360
12	V3740101	XD MTB Freewheel Body ID360
13	V2373001	KIT ADJUST. SYSTEM QRM AUTO ID360 for 17x30x7 bearing
15	V2252201	KIT 2 REAR HUB RETENTION RINGS 48mm
16	N/A	NABENK��RPER

17 V2372201 KIT ID360 148 D6T AXLE WITH CLIP

ADAPTERS

14 V2510701 ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 12x142mm DCL & D6T
V2510801 ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 9x135mm DCL & D6T

GELIEFERT MIT

UST-Ventil und Zubehör (129 838 01)	
UST-Ventil und Zubehör (129 838 01)	
UST-Ventil und Zubehör (129 838 01)	
UST-Ventil und Zubehör (129 838 01)	
UST-Ventil und Zubehör (129 838 01)	
Disc-Befestigungsschrauben (308 719 01)	
Disc-Befestigungsschrauben (308 719 01)	
Disc-Befestigungsschrauben (308 719 01)	
Disc-Befestigungsschrauben (308 719 01)	
Disc-Befestigungsschrauben (308 719 01)	
Disc-Befestigungsschrauben (308 719 01)	
Multifunktions-Einstellschlüssel (325 423 01)	
Multifunktions-Einstellschlüssel (325 423 01)	
Multifunktions-Einstellschlüssel (325 423 01)	
Multifunktions-Einstellschlüssel (325 423 01)	
Multifunktions-Einstellschlüssel (325 423 01)	
Ersatzspeichen (2 beim VR, 4 beim HR)	
Bedienungsanleitung	
Bedienungsanleitung	

COMPATIBILITY

Freilauf: HG (Shimano/Sram) oder XD	
VR-Achse: 15x110 mm Boost (Steckachse)	
HR-Achse: 12x142-mm-Steckachse, umrüstbar auf Schnellspanner (mit optionalen Adaptern)	
HR-Achse: 12x142-mm-Steckachse, umrüstbar auf Schnellspanner (mit optionalen Adaptern)	
HR-Achse: 12x142-mm-Steckachse, umrüstbar auf Schnellspanner (mit optionalen Adaptern)	
HR-Achse: 12x142-mm-Steckachse, umrüstbar auf Schnellspanner (mit optionalen Adaptern)	
HR-Achse: 12x148 mm Boost (Steckachse)	
Freilauf-Typ: Shimano Micro Spline	
Freilauf: Shimano Micro Spline	
Freilauf: HG (Shimano/Sram) oder XD (beide werden mitgeliefert)	