


MAVIC Ksyrium Pro Carbon SL TDF

ASTM-KATEGORIE 1: fÄ¼r den Einsatz auf asphaltierten Strassen und Wegen
Um eine lÄngere Lebensdauer der LaufrÄder zu erzielen, empfiehlt Mavic als Obergrenze fÄ¼r das Gesamtgewicht von Fahrer, AusrÄstung und Fahrrad 120 kg
Empfohlene Reifenbreite: 25 bis 32 mm
Max. Reifenluftdruck: siehe Angaben auf Laufrad und Reifen. Wenn diese abweichen, gilt stets der niedrigere Wert!

REFERENZEN RÄDER

R35191 KsyProCarbSLUST TDF2 Rr

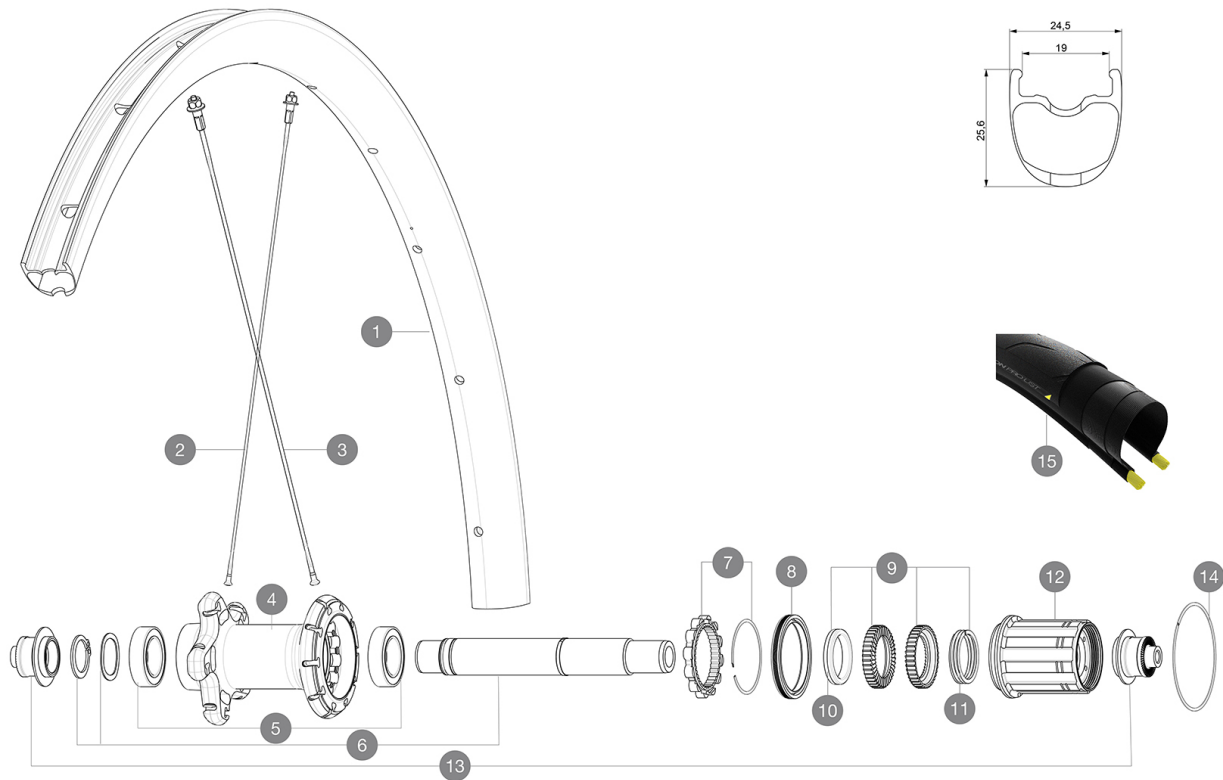

RIMS



&NBSP;:

| | | |
|---|----------|---|
| 1 | V4090213 | KIT REAR RIM KSYRIUM PRO CARBON SL UST TdF 20 |
| | V3720101 | 25mm UST Tape for 19 to 22mm Road Rims |

SPOKES

| | | |
|---|----------|---|
| 2 | V3663301 | KIT 12 FRT KSYR PRO CARB SL UST Disc + NDS KSYR PRO CARB SL |
| 3 | V3663201 | KIT 12 DS KSY PRO CARB SL UST/UST Disc/C Disc/T Disc BUTTED |

HUB SHELLS


| | | |
|----|----------|--|
| 4 | N/A | NABENKÖRPER |
| 5 | V2560401 | KIT ID360 2 BEARINGS 17x28x7 + CIRCLIP + WAVED WASHER (QRM A |
| 6 | V2252801 | KIT ID360 UB REAR WHEEL AXLE WITH CIRCLIP/WAVE WASHER |
| 7 | V2252701 | KIT ID360 INSERT SHAPED EAR LOBE > 2017 |
| 8 | V2251601 | ID360 SEAL + GREASE |
| 9 | V2251701 | ID360 2 RATCHETS + SPRING + GREASE |
| 10 | V2500501 | Kit 3 ID360 pad for noise reduction |
| 11 | V2251801 | KIT 3 ID360 ROAD SPRINGS |
| 12 | V3430101 | HG11 Freewheel Body ID360 |
| 14 | V2252201 | KIT 2 REAR HUB RETENTION RINGS 48mm |

ADAPTERS

| | | |
|----|----------|---|
| 13 | V2253101 | KIT REAR AXLE ADAPTOR QUICK RELEASE ID360 |
|----|----------|---|

MAVIC Ksyrium Pro Carbon SL TDF

GELIEFERT MIT

| | |
|---|---|
| 1 Flasche Mavic Sealant (beim Hinterrad) (355 466 01) | |
| Schnellspanner BR601 Titan (323 485 01 vorne, 323 486 01 hinten) | |
| Spritze f $\frac{1}{4}$ r Dichtmittel | |
| Spezial-Bremsbeläge f $\frac{1}{4}$ r Carbonfelgen (V24 603 01 f $\frac{1}{4}$ r Shimano/Sram, V24 604 01 f $\frac{1}{4}$ r Campagnolo) | |
| UST-Ventil und Zubehör (129 838 01) |  |
| Tubeless-Felgenband | |
| Multifunktions-Einstellschlüssel (325 423 01) | |
| Bedienungsanleitung | |

COMPATIBILITY

| | |
|---|--|
| Freilauf: Shimano/Sram (mit optionalem Freilaufkörper umr $\frac{1}{4}$ stbar f $\frac{1}{4}$ r Campagnolo oder XD-R) | |
| VR-Achse: nur f $\frac{1}{4}$ r Schnellspanner | |
| HR-Achse: nur f $\frac{1}{4}$ r Schnellspanner | |

Specifications

FELGEN

- **Material** : 3K-Carbon
 - **Profilhöhe** : 25 mm
 - **Felgenbohrungen** : herkömmlich
 - **Bremsflanken** : Carbon mit iTgMAX-Technologie
 - **Ventilloch-Durchmesser** : 6,5 mm
 - **Bereifung** : UST Tubeless oder Drahtreifen
 - **Innenbreite** : 19 mm
 - **ETRTO-Größe** : 622x19tc (Rennrad)
- Bitte mit Mavic Tubeless-Felgenband verwenden!

SPEICHEN

- **Material** : Stahl
- **Speichen** : gerade, mit Aero-Profil, doppel-dickend
- **Speichennippel** : Aluminium, selbstsichernd
- **Speichenzahl** : vorne 18, hinten 24
- **Einspeichung** : radial (VR), Isopulse (HR)

RADNABE

- **Nabenkörper (VR und HR)** : Aluminium
- **Achs-Material (VR und HR)** : Aluminium
- **VR** : einstellbare gedichtete Industrielager (QRM+), HR selbstjustierende gedichtete Industrielager (QRM Auto)
- **Freilauf** : Instant Drive 360

VERSIONS

- **Farbe** : Schwarz

RADGEWICHTE

805