


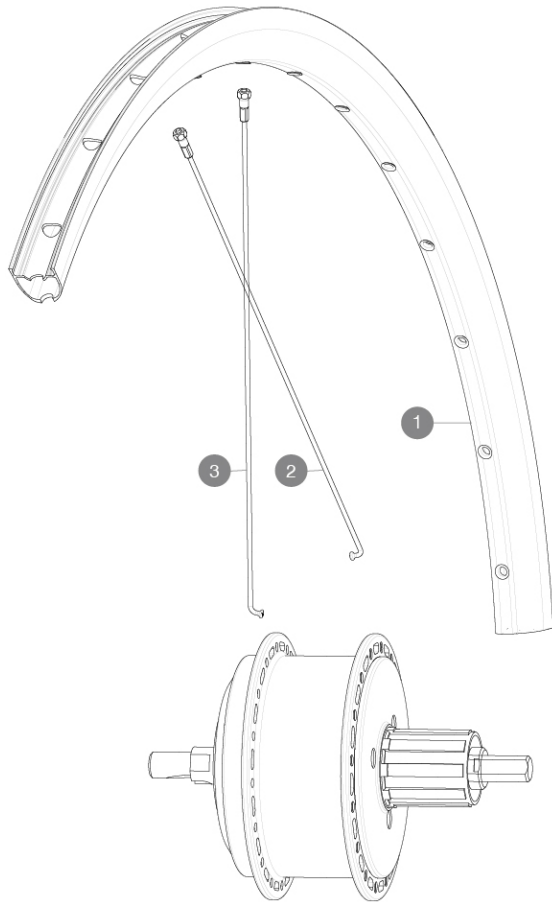
MAVIC KSYRIUM S 25 DISC MAHLE**REFERENZEN RÄDER**

ASTM-KATEGORIE 2: fÄ¼r den Einsatz auf Strassen und im GelÄ¼nde mit SprÄ¼ngen bis zu einer HÄ¼he von 15 cm

MindestgrÄ¼Ùe des Reifens: Breite 23mm - max. Druck 6.75Bar/97PSI

fÄ¼r eine lÄ¼ngere Lebensdauer der LaufrÄ¼der empfiehlt Mavic als Obergrenze fÄ¼r das Gesamtgewicht von Fahrer, AusrÄ¼stung und Fahrrad: 120 kg

Maximale ReifengrÄ¼Ùe: Breite 62mm - max. Druck 3.8Bar/55PSI

**RIMS**

&NBSP;:

1	V4094213	Kit Rear rim Ksyrium S Disc EBM
	V2620101	UST RIM TAPE 25mm (for 21-24mm wide rim)

SPOKES

2	V4164601	Kit 16 Rear Drive Side round Jbent spoke 249 Ksyrium S Disc
3	V4164501	Kit 16 Rear Non Drive Side round Jbent spoke 251 Ksyrium S D

MAVIC KSYRIUM S 25 DISC MAHLE

GELIEFERT MIT

Bedienungsanleitung	
1 Flasche Mavic Sealant (beim Hinterrad) (355 466 01)	
Achsstummel f1/4r Schnellspanner (VR)	
UST-Ventil und Zubehör (129 838 01)	
Tubeless-Felgenband	
Multifunktions-Einstellschlüssel (325 423 01)	
Bedienungsanleitung	
Tubeless-Felgenband	
UST-Ventil und Zubehör (129 838 01)	
Achsstummel f1/4r Schnellspanner (VR)	
Multifunktions-Einstellschlüssel (325 423 01)	

COMPATIBILITY

Instant Drive 360 Freilauf-Technologie Das neue Instant Drive 360-Freilauf-System ist superleicht und sorgt mit nur 9° Eingriffswinkel für schnellen Kraftschluss. Eine grosse kontaktfreie Gummidichtung senkt die Reibung. Und eine breite Auswahl an Achsstummeln sorgt für Kompatibilität mit vielen Einbaustandards.	
FTS-L-Freilauf für Shimano/Sram HG-Ritzelkassetten (L30871101)	

Specifications

FELGEN

- **Material** : Mxstal
- **Material** : Mxstal
- **Höhe** : 22 mm
- **Höhe** : 22 mm
- **Gelenk** : SUP-Schweißtechnik
- **Gelenk** : SUP-Schweißtechnik
- **Bohren** : herkömmlich (vorne 24 Löcher und hinten 32 Löcher)
- **Bohren** : herkömmlich (vorne 24 Löcher und hinten 32 Löcher)
- **Bremsen** : Scheibenbremsen
- **Bremsen** : Scheibenbremsen
- **ETRTO-Größe** : 622x19TC
- **ETRTO-Größe** : 622x19TC
- **Reifen** : UST Tubeless Ready - Verwendung mit Mavic Tubeless-Felgenband
- **Reifen** : UST Tubeless Ready - Verwendung mit Mavic Tubeless-Felgenband

SPEICHEN

- **Material** : Stahl
- **Material** : Stahl
- **Speichen** : gerade, rund
- **Speichen** : gerade, rund
- **Speichenzahl** : je 28 vorne und hinten
- **Speichenzahl** : je 28 vorne und hinten

Instant Drive 360 Freilauf-Technologie

RADNABE

- **Körpermaterial** : aluminium
- **Körpermaterial** : aluminium
- **Standard Disc** : nur 6 Löcher
- **Standard Disc** : nur 6 Löcher
- **Material der Achse** : Aluminium
- **Material der Achse** : Aluminium
- **Achsgröße** : vorne 15x100 - Mit den mitgelieferten Adaptern in einen Schnellspanner umwandelbar
- **Achsgröße** : vorne 15x100 - Mit den mitgelieferten Adaptern in einen Schnellspanner umwandelbar

RADGEWICHTE