


ASTM-KATEGORIE 2: f  r den Einsatz auf Strassen und im Gel  nde mit Spr  ngen bis zu einer H  he von 15 cm
Um eine l  ngere Lebensdauer der Laufr  der zu erzielen, empfiehlt Mavic als Obergrenze f  r das Gesamtgewicht von Fahrer, Ausr  stung und Fahrrad: 12
Mindestgr   e des Reifens: Breite 23mm - max. Druck 6.75Bar/97PSI
Empfohlene Reifenbreite: 25 bis 32 mm
Max. Reifenluftdruck: siehe Angaben auf Laufrad und Reifen. Wenn diese abweichen, gilt stets der niedrigere Wert!
Maximum tyre pressure: 6.75bar/97PSI with a 23mm tyre - 3.8bar/55PSI with a 62mm tyre
Maximale Reifengr   e: Breite 62mm - max. Druck 3.8Bar/55PSI

REFERENZEN R  DER

R40411	KSYRIUM 30 CL 700 12X142 M11	R40421	KSYRIUM 30 CL 700 12X142 XDR
--------	------------------------------	--------	------------------------------

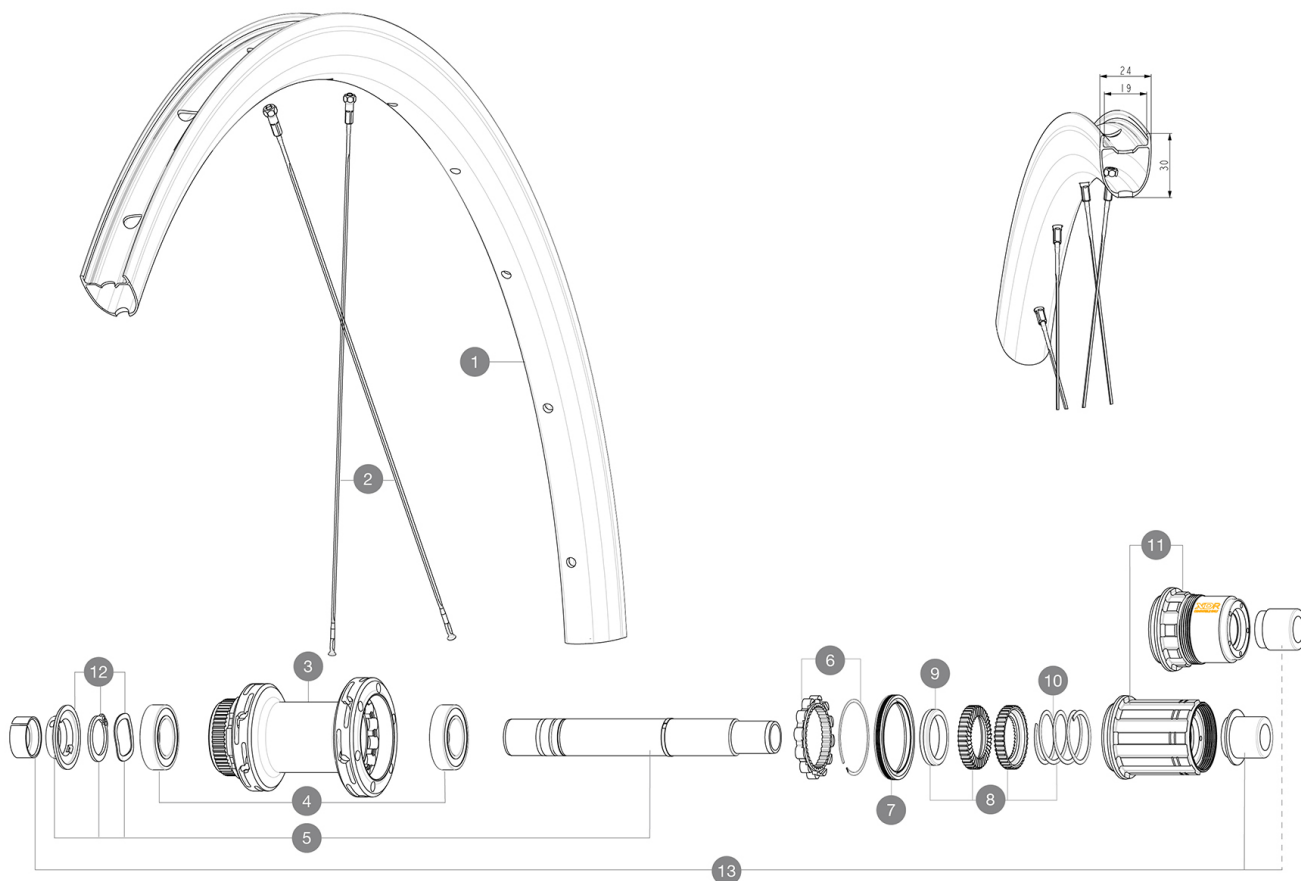

RIMS



&NBSP;:

1	V00004531	Kit Front/Rear rim Ksyrium 30 Disc
	V3720101	25mm UST Tape for 19 to 22mm Road Rims

SPOKES

2	V00005131	Kit 12 Front/Rear Ksyrium 30 Disc butted spoke 287mm + black
---	-----------	--

HUB SHELLS

3	N/A	NABENK��RPER
4	M40076	HUB BEARINGS 17x30x7 6903 x 2
5	V2373401	KIT ID360 135/142 DCL L1 AXLE WITH CLIP
6	V2252701	KIT ID360 INSERT SHAPED EAR LOBE > 2017
7	V00063631	Kit ID360 seal version 2 (larger)
8	V2251701	ID360 2 RATCHETS + SPRING + GREASE
9	V2500501	Kit 3 ID360 pad for noise reduction
10	V2251801	KIT 3 ID360 ROAD SPRINGS
11	V2580101	FREEHUB BODY XD Road ID360
11	V3430101	HG11 Freewheel Body ID360
12	V2373001	KIT ADJUST. SYSTEM QRM AUTO ID360 for 17x30x7 bearing

ADAPTERS

13	V2510701	ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 12x142mm DCL & D6T
	V2510901	ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 12x135mm DCL & D6T
	V2510801	ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 9x135mm DCL & D6T

GELIEFERT MIT

1 Flasche Mavic Sealant (beim Hinterrad) (355 466 01)	
Achsstummel f1/4r Schnellspanner (VR)	
Achsstummel f1/4r Schnellspanner (VR)	
Achsstummel f1/4r Schnellspanner (VR)	
9,5-mm-Reduzierst1/4cke f1/4r Schnellspanner an Instant Drive 360-Naben (HR) (B49 894 01)	
9,5-mm-Reduzierst1/4cke f1/4r Schnellspanner an Instant Drive 360-Naben (HR) (B49 894 01)	
9,5-mm-Reduzierst1/4cke f1/4r Schnellspanner an Instant Drive 360-Naben (HR) (B49 894 01)	
UST-Ventil und Zubeh1/4r (129 838 01)	
UST-Ventil und Zubeh1/4r (129 838 01)	
UST-Ventil und Zubeh1/4r (129 838 01)	
Tubeless-Felgenband	
Tubeless-Felgenband	
Tubeless-Felgenband	
Bedienungsanleitung	
Bedienungsanleitung	
Bedienungsanleitung	

COMPATIBILITY

Freilauf: Shimano/Sram HG (mit optionalem Freilaufk1/4rper umr1/4stbar f1/4r Campagnolo oder Sram XD-R)	
Freilauf: Shimano/Sram HG (mit optionalem Freilaufk1/4rper umr1/4stbar f1/4r Campagnolo oder Sram XD-R)	
VR-Achse: 12x100-mm-Steckachse, einfach umr1/4stbar auf Schnellspanner mittels beiliegender Adapter. Nicht kompatibel mit 15-mm- Steckachsen.	
VR-Achse: 12x100-mm-Steckachse, einfach umr1/4stbar auf Schnellspanner mittels beiliegender Adapter. Nicht kompatibel mit 15-mm- Steckachsen.	
HR-Achse: 12x142-mm-Steckachse, umr1/4stbar auf Schnellspanner (mit beiliegenden Adaptern)	
Freilaufk1/4rper: SRAM XD Stra1/4e -Konverter (Kit V2580101 separat erh1/4ltlich)	
HR-Achse: 12x142-mm-Steckachse, umr1/4stbar auf Schnellspanner (mit beiliegenden Adaptern)	
Freilaufk1/4rper: SHIMANO HG light Stra1/4e- Konverter (Kit V3850101 separat erh1/4ltlich)	
Freilaufk1/4rper: SHIMANO MS-Konverter (Kit V3990101 separat erh1/4ltlich)	
Freilaufk1/4rper: CAMPAGNOLO ED-Konverter (Kit V3440101 separat erh1/4ltlich)	
VR-Achse: 12x100-mm-Steckachse, einfach umr1/4stbar auf Schnellspanner mittels beiliegender Adapter. Nicht kompatibel mit 15-mm- Steckachsen.	
HR-Achse: nur f1/4r Schraubmuttern (im Lieferumfang enthalten), M10x1-Gewinde	
Instant Drive 360-Freilaufk1/4rper (Aluminium) f1/4r Shimano Micro Spline-Ritzelkassetten (V3990101)	
FTS-L-Freilaufk1/4rper f1/4r Shimano/Sram HG- Ritzelkassetten (L30871101)	
Instant Drive 360 Freilauf-Technologie Das neue Instant Drive 360-Freilauf-System ist superleicht und sorgt mit nur 91/4° Eingriffswinkel f1/4r schnellen Kraftschluss. Eine grosse kontaktfreie Gummidichtung senkt die Reibung. Und eine breite Auswahl an Achsstummeln sorgt f1/4r Kompatibilit1/4t mit vielen Einbaustandards.	
Instant Drive 360-Freilaufk1/4rper f1/4r Sram XD- Ritzelkassetten (V3740101)	