


CATEGORÍA ASTM 2: carretera y MTB con saltos de menos de 15Å cm
 NÅcleo de rueda libre de acero Shimano IDÅ 360 (IV3790101))
 Para una mayor duraciÅn de la rueda, Mavic recomienda que el peso total soportado por las ruedas no supere los 120kg, bicicleta incluida
 NÅcleo de rueda libre ID360 N3W (IV4270101))

RUEDAS REFERENCIAS

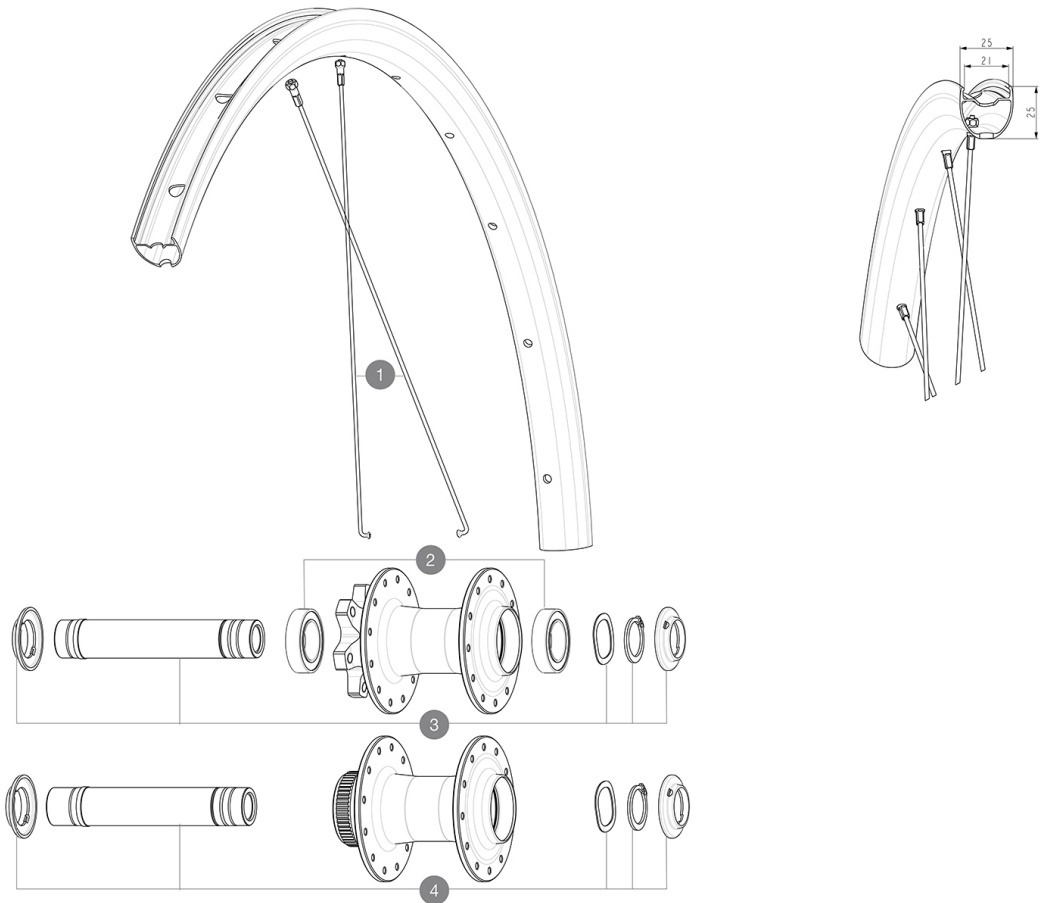

SPOKES

1

V00078331

Kit 12 front/rear Jbent black round spokes 286 + steel nippl

HUB SHELLS

2

V2500901

KIT BEARINGS 18x30x7 + WAVED WASHER + CLIP

3

V2375501

Kit QRM auto front axle 100x12/15mm D6T

4

V2374001

KIT 12x100mm FRONT AXLE DCL QRM AUTO ALLROAD > 2019

ADAPTERS

V2680301

"Kit Ft Road Adapter 12 >> 9mm"



AKSIUM 1 DISC

ENTREGADO CON

Guía del usuario	
Fondo de llanta Tubeless preinstalado	
Guía del usuario	
Fondo de llanta Tubeless preinstalado	

COMPATIBILITY

Cuerpo rueda libre: convertible SHIMANO HG ligera carretera (kit V3850101 vendido por separado)	
Cuerpo rueda libre: convertible SHIMANO HG ligera carretera (kit V3850101 vendido por separado)	
Cuerpo rueda libre: convertible SHIMANO MS (kit V3990101 vendido por separado)	
Cuerpo rueda libre: convertible SHIMANO MS (kit V3990101 vendido por separado)	
Cuerpo rueda libre: convertible CAMPAGNOLO ED (kit V3440101 vendido por separado)	
Cuerpo rueda libre: convertible CAMPAGNOLO ED (kit V3440101 vendido por separado)	
Cuerpo rueda libre: convertible CAMPAGNOLO N3W (kit V4270101 vendido por separado)	
Cuerpo rueda libre: convertible CAMPAGNOLO N3W (kit V4270101 vendido por separado)	
Núcleo de rueda libre de acero Shimano IDÂ 360 (V3790101))	
Núcleo de rueda libre ID360 N3W (V4270101))	
Rear axle: 12mm thru axle, convertible to Quick Release with adapters (delivered with non-boost wheel)	
Núcleo de rueda libre Shimano/Sram FTS-L ([30871101])	

Specifications

LLANTAS

- Material : Aluminio S6000
- Material : Aluminio S6000
- Altura : 21 mm
- Altura : 21 mm
- Junta : con manguito
- Junta : con manguito
- Anchura interior : 21 mm
- Anchura interior : 21 mm
- Perforación : tradicional (delante/detrás 24 agujeros)
- Perforación : tradicional (delante/detrás 24 agujeros)
- Frenado : disco
- Frenado : disco
- Talla ETRTO : 622x21TC
- Talla ETRTO : 622x21TC
- Neumático : UST Tubeless Ready - Utilizar con fondo de llanta tubeless Mavic
- Neumático : UST Tubeless Ready - Utilizar con fondo de llanta tubeless Mavic

RADIOS

- Material : acero
- Material : acero

BUJE DE LA RUEDA

- Material del cuerpo : aluminio
- Material del cuerpo : aluminio
- Diseño del cuerpo : CLASSIC
- Diseño del cuerpo : CLASSIC
- Disco estándar : sÃlo Center Lock
- Disco estándar : sÃlo Center Lock
- Material del eje : aluminio
- Material del eje : aluminio
- Tamaño del eje : delantero 12x100 / trasero 12x142 - Convertible a cierre rápido con adaptadores suministrados
- Tamaño del eje : delantero 12x100 / trasero 12x142 - Convertible a cierre rápido con adaptadores suministrados
- Tecnología de rueda libre : Instant Drive 360
- Tecnología de rueda libre : Instant Drive 360
- Rueda libre : Shimano HG carretera / Sram XD carretera
- Rueda libre : Shimano HG carretera / Sram XD carretera
- Tecnología de rodamientos : QRM autoajustable - cartucho sellado
- Tecnología de rodamientos : QRM autoajustable - cartucho sellado

PESOS DE RUEDAS