


CATEGORÍA ASTM 5: MTB CENTRADA EN DESCENSOS
Para una mayor duración de la rueda, Mavic recomienda que el peso total soportado por las ruedas no supere los 150 kg, bicicleta incluida
Tamaño mínimo del neumático: anchura 52 mm - presión máx. 2,95 bar/43 psi
No Boost: Adaptador trasero 12 a 9 mm para cierre rápido (V2510801)

RUEDAS REFERENCIAS

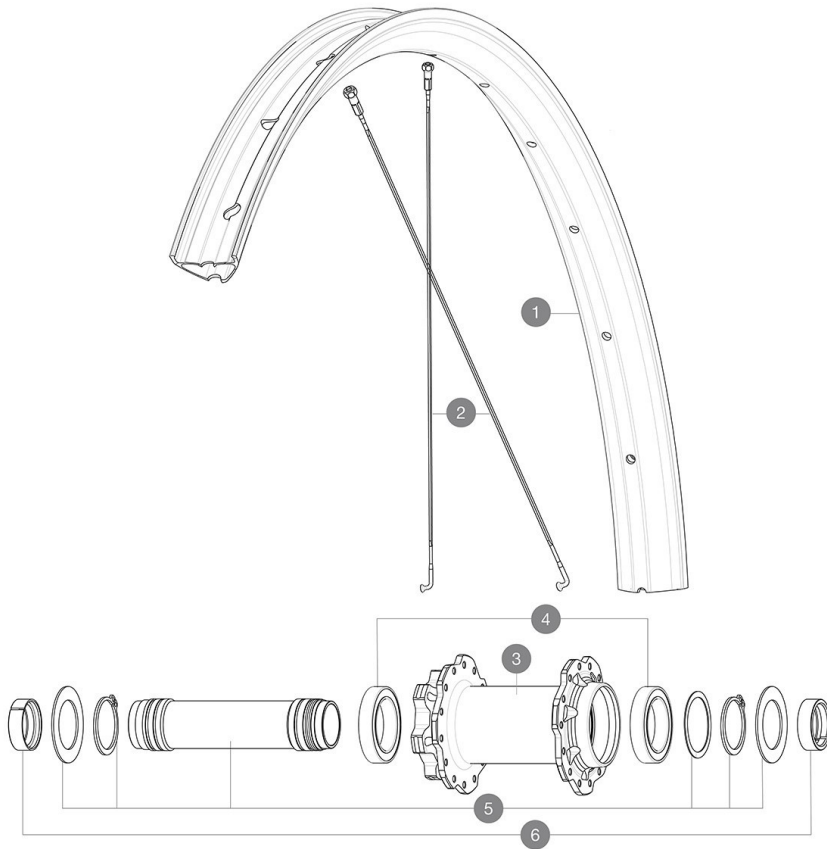

Specifications	Maxi target
Frontal run out	0,5mm
Lateral run out	0,5mm
Centring	1,0mm (2x0,5)
Tension daN	99 > 119
Disc side	

RIMS



&NBSP;:

1	V00094431	"Kit front/rear Deemax DH 23 29""
	V3750101	35mm UST Green Tape for 30mm wide rims

SPOKES

2	V2387901	KIT 14 J BENT STEEL SPOKES 299mm DEEMAX DH 29" + black stee
---	----------	---

HUB SHELLS

3	N/A	CUERPO DE BUJE
4	M40179	FRONT BEARING 25x37x7 20mm AXLE
5	V2373701	KIT 20x110mm BOOST AXLE QRM AUTO MTB > 2019

OPTIONS

12982801	15mm ADAPTER KIT - 2012 WHEELS
----------	--------------------------------

ADAPTERS

6	V2680401	20x110 BOOST Front Adapter MTB wheels
---	----------	---------------------------------------



DEEMAX DH 29

ENTREGADO CON

GuÃa del usuario	
VÃlvula UST y accesorios (129 838 01)	
Fondo de llanta Tubeless preinstalado	
GuÃa del usuario	
Fondo de llanta Tubeless preinstalado	
VÃlvula UST y accesorios (129 838 01)	
2Ã radios de repuesto con cada rueda	
Adaptador trasero 12 a 9Ã mm para cierre rÃpido (V2510801)	
2Ã radios de repuesto con cada rueda	

COMPATIBILITY

Cuerpo de rueda libre: convertible SHIMANO HG MTB acero (kit V3790101 vendido por separado)	
Cuerpo de rueda libre: convertible SHIMANO HG MTB acero (kit V3790101 vendido por separado)	
Boost y No Boost: tapa de buje delantero de 15mm (LV2372500))	
Eje de 15Ã mm (V2373501))	
NÃcleo de rueda libre Shimano/Sram IDÃ 360 (V3430101))	
Adaptadores eje trasero: 12x148 convertible a 9x141 (kit V2510801 vendido por separado)	
Adaptadores eje trasero: 12x148 convertible a 9x141 (kit V2510801 vendido por separado)	
TecnologÃa de rueda libre Instant DriveÃ 360 El nuevo sistema de rueda libre Instant DriveÃ 360 es superlÃgero y de engrane rÃpido, con solo 9Ã°. La gran junta de goma sin contacto permite el mÃnimo rozamiento, mientras que la amplia gama de adaptadores de eje la hace superpolivalente.	
NÃcleo de rueda libre Shimano/Sram IDÃ 360 (V3430101))	

Specifications

LLANTAS

- Material : Mxstal
- Material : Mxstal
- Altura : 22 mm
- Altura : 22 mm
- Junta : TecnologÃa de soldadura SUP
- Junta : TecnologÃa de soldadura SUP
- Anchura interior : 30 mm
- Anchura interior : 30 mm
- PerforaciÃn : tradicional (delante/detrÃs 28 agujeros)
- PerforaciÃn : tradicional (delante/detrÃs 28 agujeros)
- Frenado : disco
- Frenado : disco
- Perfil : asimÃtrico
- Perfil : asimÃtrico
- Talla ETRTO : 622x30TC
- Talla ETRTO : 622x30TC
- NeumÃtico : UST Tubeless Ready - Utilizar con fondo de llanta tubeless Mavic
- NeumÃtico : UST Tubeless Ready - Utilizar con fondo de llanta tubeless Mavic

RADIOS

- Material : acero
 - Material : acero
 - Cantidad : 32Ã delante y detrÃs
 - Cantidad : 32Ã delante y detrÃs
- TecnologÃa de rueda libre Instant DriveÃ 360
tapa de buje delantero de 12mm (V2680501)

BUJE DE LA RUEDA

- Material del cuerpo : aluminio
- Material del cuerpo : aluminio
- Disco estÃndar : sÃlo 6 agujeros
- Disco estÃndar : sÃlo 6 agujeros
- Material del eje : aluminio
- Material del eje : aluminio
- TamaÃo del eje : delantero 20x110 / trasero 12x148 Ã³ 12x157
- TamaÃo del eje : delantero 20x110 / trasero 12x148 Ã³ 12x157
- TecnologÃa de rueda libre : Instant Drive 360
- TecnologÃa de rueda libre : Instant Drive 360
- Rueda libre : Shimano HG MTB / Shimano MS / Sram XD MTB
- Rueda libre : Shimano HG MTB / Shimano MS / Sram XD MTB
- TecnologÃa de rodamientos : QRM autoajustable - cartucho sellado
- TecnologÃa de rodamientos : QRM autoajustable - cartucho sellado

PESOS DE RUEDAS

980