



CATEGORÍA ASTM 5: MTB CENTRADA EN DESCENSOS  
Para una mayor duración de la rueda, Mavic recomienda que el peso total soportado por las ruedas no supere los 150 kg, bicicleta incluida  
Tamaño mínimo del neumático: anchura 52 mm - presión máx. 2,95 bar/43 psi  
No Boost: Adaptador trasero 12 a 9 mm para cierre rápido (V2510801)

RUEDAS REFERENCIAS

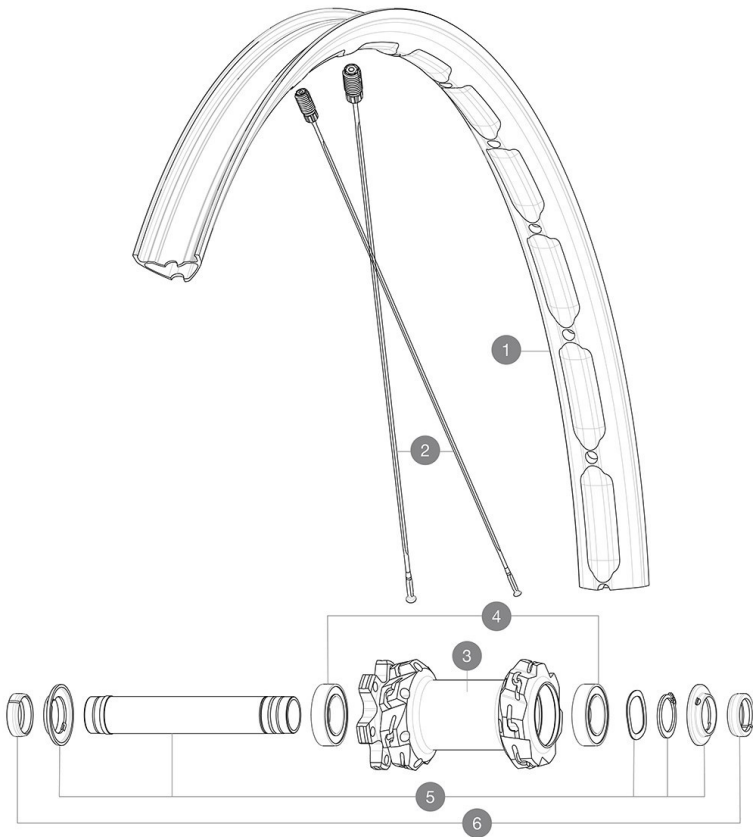

| Specifications  | Maxi target   |
|-----------------|---------------|
| Frontal run out | 0,5mm         |
| Lateral run out | 0,5mm         |
| Centring        | 1,0mm (2x0,5) |
| Tension daN     | 81 > 107      |
| Disc side       |               |

RIMS



&NBSP;:

|   |           |                                         |
|---|-----------|-----------------------------------------|
| 1 | V00094631 | Kit Front/Rear rim Deemax Enduro SL 29" |
|---|-----------|-----------------------------------------|

OPTIONS

|          |                   |
|----------|-------------------|
| 99694101 | 2 REDUCERS 15/9mm |
|----------|-------------------|

ADAPTERS

|   |          |                                      |
|---|----------|--------------------------------------|
| 6 | V2372501 | 15mm MTB Axle Cap QRM Auto From 2019 |
|---|----------|--------------------------------------|

SPOKES

|   |           |                                                |
|---|-----------|------------------------------------------------|
| 2 | V00095231 | Kit 14 steel spokes 305mm Deemax Enduro SL 29" |
|---|-----------|------------------------------------------------|

HUB SHELLS

|   |          |                                            |
|---|----------|--------------------------------------------|
| 3 | N/A      | CUERPO DE BUJE                             |
| 4 | V2500901 | KIT BEARINGS 18x30x7 + WAVED WASHER + CLIP |
| 5 | V2372401 | KIT 110mm AXLE QRM AUTO MTB > 2019         |



# DEEMAX ENDURO SL 29

### ENTREGADO CON

|                                                                            |  |
|----------------------------------------------------------------------------|--|
| Guía del usuario                                                           |  |
| Válvula UST y accesorios (129 838 01)                                      |  |
| Llave de ajuste multifunción (entregada con la rueda trasera) (325 423 01) |  |
| Guía del usuario                                                           |  |
| Válvula UST y accesorios (129 838 01)                                      |  |
| 2 Á radios de repuesto con cada rueda                                      |  |
| Llave de ajuste multifunción (entregada con la rueda trasera) (325 423 01) |  |
| 2 Á radios de repuesto con cada rueda                                      |  |

### COMPATIBILITY

|                                                                                                             |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Cuerpo de rueda libre: convertible SHIMANO HG MTB acero (kit V3790101 vendido por separado)                 |  |
| Cuerpo de rueda libre: convertible SHIMANO HG MTB acero (kit V3790101 vendido por separado)                 |  |
| Eje de 15 Á mm (V2373501)                                                                                   |  |
| Adaptadores eje trasero: 12x148 convertible a 9x141 (kit V2510801 vendido por separado)                     |  |
| Adaptadores eje trasero: 12x148 convertible a 9x141 (kit V2510801 vendido por separado)                     |  |
| Front axle: convertible from 15mm thru axle to Quick Release with adapters (delivered with non-boost wheel) |  |
| Núcleo de rueda libre Shimano/Sram IDÁ 360 (V3430101)                                                       |  |

### Specifications

#### LLANTAS

- Material : Mxtal
- Material : Mxtal
- Altura : 22 mm
- Altura : 22 mm
- Junta : Tecnología de soldadura SUP
- Junta : Tecnología de soldadura SUP
- Anchura interior : 30 mm
- Anchura interior : 30 mm
- Perforación : Tecnología Fore tapeless tubeless (delante/detrás 28 agujeros)
- Perforación : Tecnología Fore tapeless tubeless (delante/detrás 28 agujeros)
- Frenado : disco
- Frenado : disco
- Perfil : asimétrico
- Perfil : asimétrico
- Talla ETRTO : 622x30TC
- Talla ETRTO : 622x30TC
- Neumático : UST Tubeless Ready
- Neumático : UST Tubeless Ready

#### RADIOS

- Material : acero
- Material : acero
- Forma : J-Bent, redondo, calibre 2.0 recto
- Forma : J-Bent, redondo, calibre 2.0 recto
- Front axle : convertible from 15mm thru axle to Quick Release with adapters (delivered with non-boost wheel)
- Boost : tapas de apriete (V2650401)
- tapa de buje delantero de 12mm (V2680501 )

#### BUJE DE LA RUEDA

- Material del cuerpo : aluminio
- Material del cuerpo : aluminio
- Diseño del cuerpo : INFINITY
- Diseño del cuerpo : INFINITY
- Disco estándar : sólo 6 agujeros
- Disco estándar : sólo 6 agujeros
- Material del eje : aluminio
- Material del eje : aluminio
- Tamaño del eje : delantero 15x110 / trasero 12x148
- Tamaño del eje : delantero 15x110 / trasero 12x148 Á 12x157
- Tecnología de rueda libre : Instant Drive 360
- Tecnología de rueda libre : Instant Drive 360
- Rueda libre : Shimano HG MTB / Shimano MS / Sram XD MTB
- Rueda libre : Shimano HG MTB / Shimano MS / Sram XD MTB
- Tecnología de rodamientos : QRM autoajustable - cartucho sellado
- Tecnología de rodamientos : QRM autoajustable - cartucho sellado

#### PESOS DE RUEDAS

905