



CATEGORÍA ASTM 5: MTB CENTRADA EN DESCENSOS
Para una mayor duración de la rueda, Mavic recomienda que el peso total soportado por las ruedas no supere los 150 kg, bicicleta incluida
Tamaño máximo del neumático: anchura 52 mm - presión máx. 2,95 bar/43 psi
No Boost: Adaptador trasero 12 a 9 mm para cierre rápido (V2510801)

RUELAS REFERENCIAS

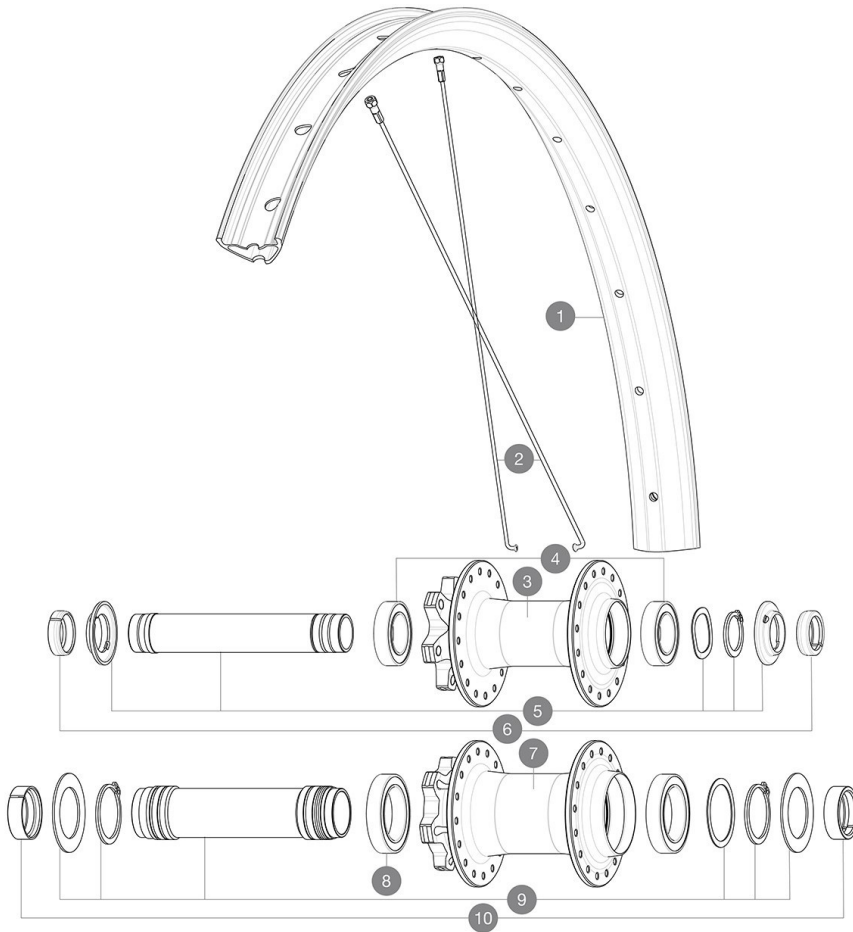

Specifications	Maxi target
Frontal run out	0,5mm
Lateral run out	0,5mm
Centring	1,0mm (2x0,5)
Tension daN	99 > 121
Disc side	

RIMS



&NBSP;:

1	V00096531	Kit Front/Rear rim Deemax Park 29"
	V3750101	35mm UST Green Tape for 30mm wide rims

SPOKES

2	V00062431	Kit 16 ft/rr Jbent bk rd spk 293 29"+np
---	-----------	---

HUB SHELLS

4	V2500901	KIT BEARINGS 18x30x7 + WAVED WASHER + CLIP
5	V2372401	KIT 110mm AXLE QRM AUTO MTB > 2019
8	M40179	FRONT BEARING 25x37x7 20mm AXLE
9	V2373701	KIT 20x110mm BOOST AXLE QRM AUTO MTB > 2019

ADAPTERS

6	V2372501	15mm MTB Axle Cap QRM Auto From 2019
10	V2680401	20x110 BOOST Front Adapter MTB wheels

ENTREGADO CON

Guía del usuario	
Válvula UST y accesorios (129 838 01)	
Fondo de llanta Tubeless preinstalado	
Guía del usuario	
Fondo de llanta Tubeless preinstalado	
Válvula UST y accesorios (129 838 01)	
2 radios de repuesto con cada rueda	
Adaptador trasero 12 a 9 mm para cierre rápido (V2510801)	
2 radios de repuesto con cada rueda	

COMPATIBILITY

Cuerpo de rueda libre: convertible SHIMANO HG MTB acero (kit V3790101 vendido por separado)	
Cuerpo de rueda libre: convertible SHIMANO HG MTB acero (kit V3790101 vendido por separado)	
Núcleo de rueda libre Shimano/Sram ID 360 (V3430101)	
Adaptadores eje trasero: 12x148 convertible a 9x141 (kit V2510801 vendido por separado)	
Adaptadores eje trasero: 12x148 convertible a 9x141 (kit V2510801 vendido por separado)	
Tecnología de precarga de rodamientos automática QRM Auto Qualité de Roulements Mavic Auto Nuestra innovación más reciente. Estos rodamientos disponen de un sellado doble con una holgura interna C3. Su precarga se ajusta automáticamente para garantizar que la rueda gire perfectamente sin que el juego aumente con el tiempo.	
Tecnología de precarga de rodamientos automática QRM Auto Qualité de Roulements Mavic Auto Nuestra innovación más reciente. Estos rodamientos disponen de un sellado doble con una holgura interna C3. Su precarga se ajusta automáticamente para garantizar que la rueda gire perfectamente sin que el juego aumente con el tiempo.	
Rear axle: 12mm thru axle, convertible to Quick Release with adapters (delivered with non-boost wheel)	
Núcleo de rueda libre Shimano/Sram ID 360 (V3430101)	

Specifications

LLANTAS

- Material : Mxtral
- Material : Mxtral
- Altura : 22 mm
- Altura : 22 mm
- Junta : Tecnología de soldadura SUP
- Junta : Tecnología de soldadura SUP
- Anchura interior : 30 mm
- Anchura interior : 30 mm
- Perforación : tradicional (delante/detrás 32 agujeros)
- Perforación : tradicional (delante/detrás 32 agujeros)
- Frenado : disco
- Frenado : disco
- Perfil : asimétrico
- Perfil : asimétrico
- Talla ETRTO : 622x30TC
- Talla ETRTO : 622x30TC
- Neumático : UST Tubeless Ready - Utilizar con fondo de llanta tubeless Mavic
- Neumático : UST Tubeless Ready - Utilizar con fondo de llanta tubeless Mavic

RADIOS

- Material : acero
- Material : acero
- Cantidad : 20 delante y detrás
- Cantidad : 20 delante y detrás

BUJE DE LA RUEDA

- Material del cuerpo : aluminio
- Material del cuerpo : aluminio
- Diseño del cuerpo : CLASSIC
- Diseño del cuerpo : CLASSIC
- Disco estándar : sólo 6 agujeros
- Disco estándar : sólo 6 agujeros
- Material del eje : aluminio
- Material del eje : aluminio
- Tamaño del eje : delantero 15x110 3 20x110 / trasero 12x148 3 12x157
- Tamaño del eje : delantero 15x110 3 20x110 / trasero 12x148 3 12x157
- Tecnología de rueda libre : Instant Drive 360
- Tecnología de rueda libre : Instant Drive 360
- Rueda libre : Shimano HG MTB / Shimano MS / Sram XD MTB
- Rueda libre : Shimano HG MTB / Shimano MS / Sram XD MTB
- Tecnología de rodamientos : QRM autoajustable - cartucho sellado
- Tecnología de rodamientos : QRM autoajustable - cartucho sellado

PESOS DE RUEDAS

1185