



CATEGORÍA ASTM 5: MTB CENTRADA EN DESCENSOS
Tamaño máximo del neumático: anchura 52 mm - presión máx. 2,95 bar/43 psi
No Boost: Adaptador trasero 12 a 9 mm para cierre rápido (V2510801)
Para una mayor duración de la rueda, Mavic recomienda que el peso total soportado por las ruedas no supere los 18 kg, E-bike incluida

RUEDAS REFERENCIAS

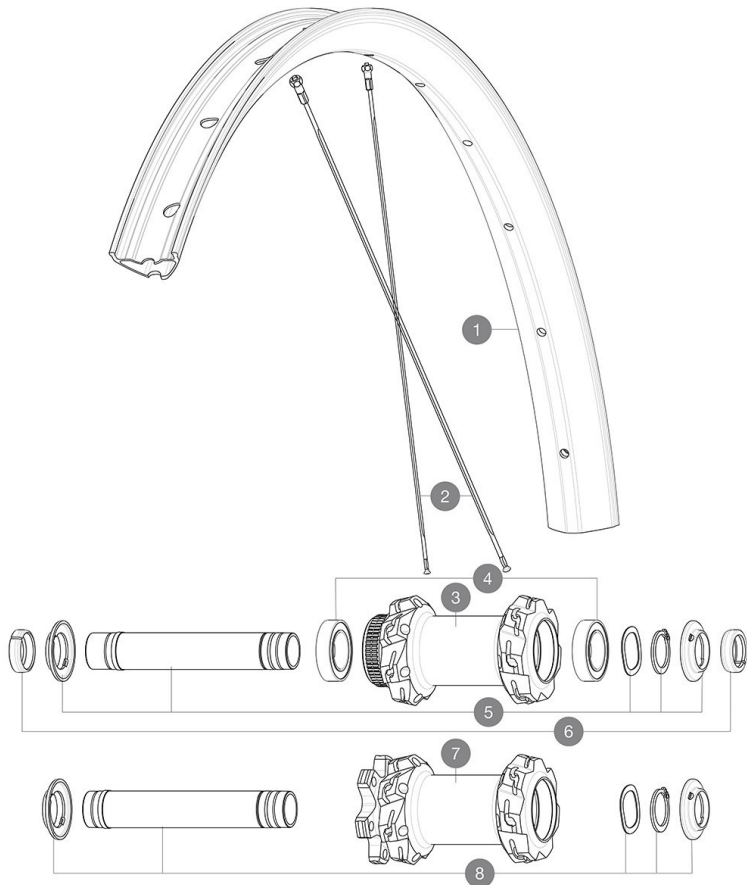

Specifications	Maxi target
Frontal run out	0,5mm
Lateral run out	0,5mm
Centrerig	1,0mm (2x0,5)
Tension daN	83 > 126
Disc side	

RIMS



&NBSP;:

1	V00096431	Kit Front/Rear rim eDeemax 24 27,5"
	V3750101	35mm UST Green Tape for 30mm wide rims

SPOKES

2	V00096931	Kit 14 steel spokes 283mm eDeemax 24 27,5"
---	-----------	--

HUB SHELLS

3	N/A	CUERPO DE BUJE
4	M40179	FRONT BEARING 25x37x7 20mm AXLE
5	V2375601	Kit 110mm axle QRM auto MTB from 2019 DCL
7	N/A	CUERPO DE BUJE
8	V2373801	KIT 20x110mm AXLE QRM AUTO MTB > 2019

ADAPTERS

6	V2372501	15mm MTB Axle Cap QRM Auto From 2019
---	----------	--------------------------------------

ENTREGADO CON

GuÃa del usuario	
VÃlvula UST y accesorios (129 838 01)	
Fondo de llanta Tubeless preinstalado	
GuÃa del usuario	
Fondo de llanta Tubeless preinstalado	
VÃlvula UST y accesorios (129 838 01)	
2Ã radios de repuesto con cada rueda	
Adaptador trasero 12 a 9Ã mm para cierre rÃpido (V2510801)	
2Ã radios de repuesto con cada rueda	

COMPATIBILITY

Cuerpo de rueda libre: convertible SHIMANO HG MTB aluminio (kit V3780101 vendido por separado)	
Cuerpo de rueda libre: convertible SHIMANO HG MTB aluminio (kit V3780101 vendido por separado)	
Cuerpo de rueda libre: convertible SHIMANO HG MTB acero (kit V3790101 vendido por separado)	
Cuerpo de rueda libre: convertible SHIMANO HG MTB acero (kit V3790101 vendido por separado)	
Adaptador delantero de 20 a 15Ã mm Boost (I12982801)	
Eje delantero: solo para tuercas de fijaciÃn (incluidas), rosca M9x1	
Adaptadores eje trasero: 12x148 convertible a 9x141 (kit V2510801 vendido por separado)	
Adaptadores eje trasero: 12x148 convertible a 9x141 (kit V2510801 vendido por separado)	
TecnologÃa de rueda libre Instant DriveÃ 360 El nuevo sistema de rueda libre Instant DriveÃ 360 es superligero y de engrane rÃpido, con solo 9Ã°. La gran junta de goma sin contacto permite el mÃnimo rozamiento, mientras que la amplia gama de adaptadores de eje la hace superpolivalente.	
Eje delantero: solo para tuercas de fijaciÃn (incluidas), rosca M9x1	

Specifications

LLANTAS

- Material : Mxstal
- Material : Mxstal
- Altura : 22 mm
- Altura : 22 mm
- Junta : TecnologÃa de soldadura SUP
- Junta : TecnologÃa de soldadura SUP
- Anchura interior : 30 mm
- Anchura interior : 30 mm
- PerforaciÃn : tradicional (delante/detrÃs 28 agujeros)
- PerforaciÃn : tradicional (delante/detrÃs 28 agujeros)
- Frenado : disco
- Frenado : disco
- Perfil : asimÃtrico
- Perfil : asimÃtrico
- Talla ETRTO : 584x30TC
- Talla ETRTO : 584x30TC
- NeumÃtico : UST Tubeless Ready - Utilizar con fondo de llanta tubeless Mavic
- NeumÃtico : UST Tubeless Ready - Utilizar con fondo de llanta tubeless Mavic

RADIOS

- Material : acero
 - Material : acero
 - Radiado : doble cruzado delante y detrÃs, sin contacto
 - Radiado : doble cruzado delante y detrÃs, sin contacto
- TecnologÃa de rueda libre Instant DriveÃ 360

BUJE DE LA RUEDA

- Material del cuerpo : aluminio
- Material del cuerpo : aluminio
- DiseÃo del cuerpo : INFINITY
- DiseÃo del cuerpo : INFINITY
- Disco estÃndar : sÃlo 6 orificios o Center Lock
- Disco estÃndar : sÃlo 6 orificios o Center Lock
- Material del eje : aluminio
- Material del eje : aluminio
- TamaÃo del eje : delantero 15x110 / trasero 12x148
- TamaÃo del eje : delantero 15x110 / trasero 12x148
- TecnologÃa de rueda libre : Instant Drive 360
- TecnologÃa de rueda libre : Instant Drive 360
- Rueda libre : Shimano MS / Sram XD MTB
- Rueda libre : Shimano MS / Sram XD MTB
- TecnologÃa de rodamientos : QRM autoajustable
- cartucho sellado
- TecnologÃa de rodamientos : QRM autoajustable
- cartucho sellado

PESOS DE RUEDAS

1016