



CATEGORÍA ASTM 5: MTB CENTRADA EN DESCENSOS
Para una mayor duración de la rueda, Mavic recomienda que el peso total soportado por las ruedas no supere los 150 kg, bicicleta incluida
Tamaño mínimo del neumático: anchura 52 mm - presión máx. 2,95 bar/43 psi
No Boost: Adaptador trasero 12 a 9 mm para cierre rápido (V2510801)

RUEDAS REFERENCIAS

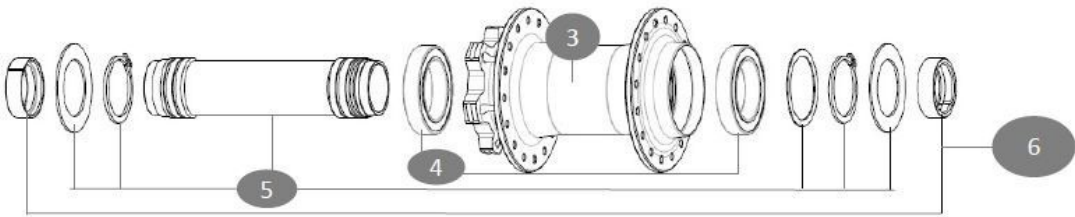

RIMS

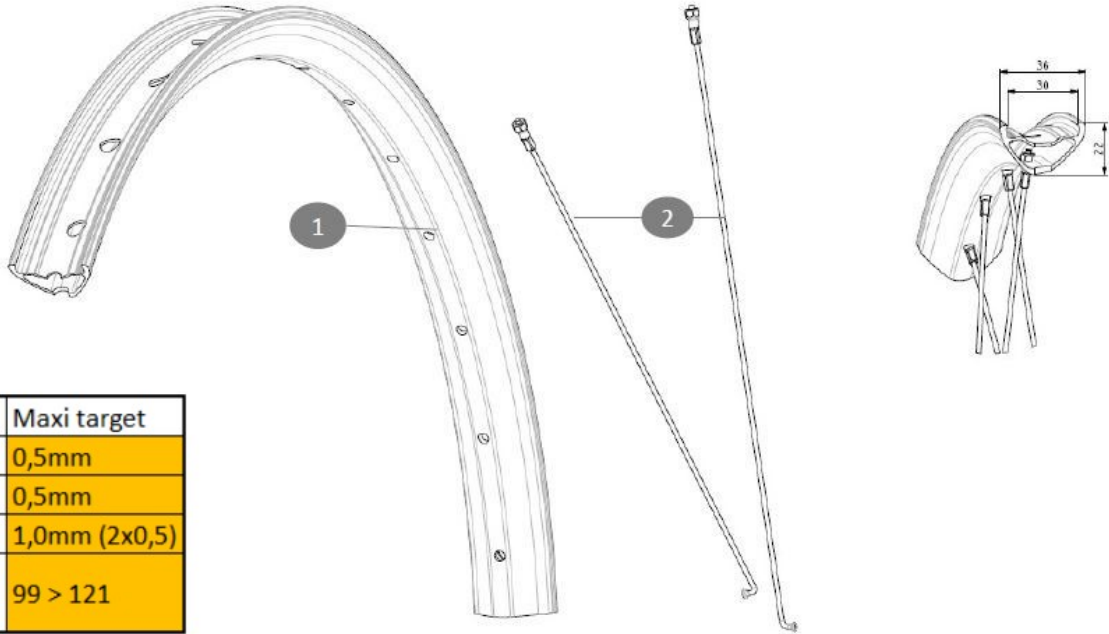

&NBSP;:

1	V00096731	"Kit Front/Rear rim Deemax Park 26"
	V3750101	35mm UST Green Tape for 30mm wide rims

SPOKES

2	V00097031	Kit 16 front/rear Jbent black round spokes 262 26" + steel
---	-----------	--

HUB SHELLS

4	M40179	FRONT BEARING 25x37x7 20mm AXLE
5	V2373701	KIT 20x110mm BOOST AXLE QRM AUTO MTB > 2019

ADAPTERS

6	V2680401	20x110 BOOST Front Adapter MTB wheels
	12982801	15mm ADAPTER KIT - 2012 WHEELS

ENTREGADO CON

Guía del usuario	
Válvula UST y accesorios (129 838 01)	
Fondo de llanta Tubeless preinstalado	
Arandela de cassette M9 no montada en la rueda trasera	
Arandela de cassette M9 no montada en la rueda trasera	
Guía del usuario	
Fondo de llanta Tubeless preinstalado	
Válvula UST y accesorios (129 838 01)	
2 radios de repuesto con cada rueda	
Llave de ajuste Fore	
2 radios de repuesto con cada rueda	
Llave de ajuste Fore	

COMPATIBILITY

Cuerpo rueda libre: convertible SHIMANO MS (kit V3990101 vendido por separado)	
Cuerpo rueda libre: convertible SHIMANO MS (kit V3990101 vendido por separado)	
Cuerpo de rueda libre: convertible SHIMANO HG MTB acero (kit V3790101 vendido por separado)	
Cuerpo de rueda libre: convertible SHIMANO HG MTB acero (kit V3790101 vendido por separado)	
Núcleo de rueda libre Sram XD IDÁ 360 (V3740101)	
Eje trasero: solo para tuercas de fijación (incluidas), rosca M9x1	
Tecnología de precarga de rodamientos automática QRM Auto Qualité de Roulements Mavic Auto Nuestra innovación más reciente. Estos rodamientos disponen de un sellado doble con una holgura interna C3. Su precarga se ajusta automáticamente para garantizar que la rueda gire perfectamente sin que el juego aumente con el tiempo.	
Tecnología de precarga de rodamientos automática QRM Auto Qualité de Roulements Mavic Auto Nuestra innovación más reciente. Estos rodamientos disponen de un sellado doble con una holgura interna C3. Su precarga se ajusta automáticamente para garantizar que la rueda gire perfectamente sin que el juego aumente con el tiempo.	
Rear axle: 12mm thru axle, convertible to Quick Release with adapters (delivered with non-boost wheel)	
Núcleo de rueda libre Sram XD IDÁ 360 (V3740101)	
Eje trasero: solo para tuercas de fijación (incluidas), rosca M9x1	

Specifications

LLANTAS

- Material : Mxtral
- Material : Mxtral
- Altura : 22 mm
- Altura : 22 mm
- Junta : Tecnología de soldadura SUP
- Junta : Tecnología de soldadura SUP
- Anchura interior : 30 mm
- Anchura interior : 30 mm
- Perforación : tradicional (delante/detrás 32 agujeros)
- Perforación : tradicional (delante/detrás 32 agujeros)
- Frenado : disco
- Frenado : disco
- Perfil : asimétrico
- Perfil : asimétrico
- Talla ETRTO : 559x30TC
- Talla ETRTO : 559x30TC

BUJE DE LA RUEDA

- Material del cuerpo : aluminio
- Material del cuerpo : aluminio
- Diseño del cuerpo : CLASSIC
- Diseño del cuerpo : CLASSIC
- Disco estándar : sólo 6 agujeros
- Disco estándar : sólo 6 agujeros
- Material del eje : aluminio
- Material del eje : aluminio
- Tamaño del eje : delantero 20x110 / trasero 12x142
- Tamaño del eje : delantero 20x110 / trasero 12x142
- Tecnología de rueda libre : Instant Drive 360
- Tecnología de rueda libre : Instant Drive 360
- Rueda libre : Shimano HG carretera
- Rueda libre : Shimano HG carretera
- Tecnología de rodamientos : QRM autoajutable
- cartucho sellado