

CATEGORÍA ASTM 4: ENDURO Y TRAIL


Para una mayor duración de la rueda, Mavic recomienda que el peso total soportado por las ruedas no supere los 150 kg, bicicleta incluida

Tamaño mínimo del neumático: anchura 52 mm - presión máx. 2,35 bares/34 psi

No Boost: adaptador delantero de 15 a 9 mm para cierre rápido ([99694101])

RUEDAS REFERENCIAS

Jante avant E-Crosstrail Carbone SL

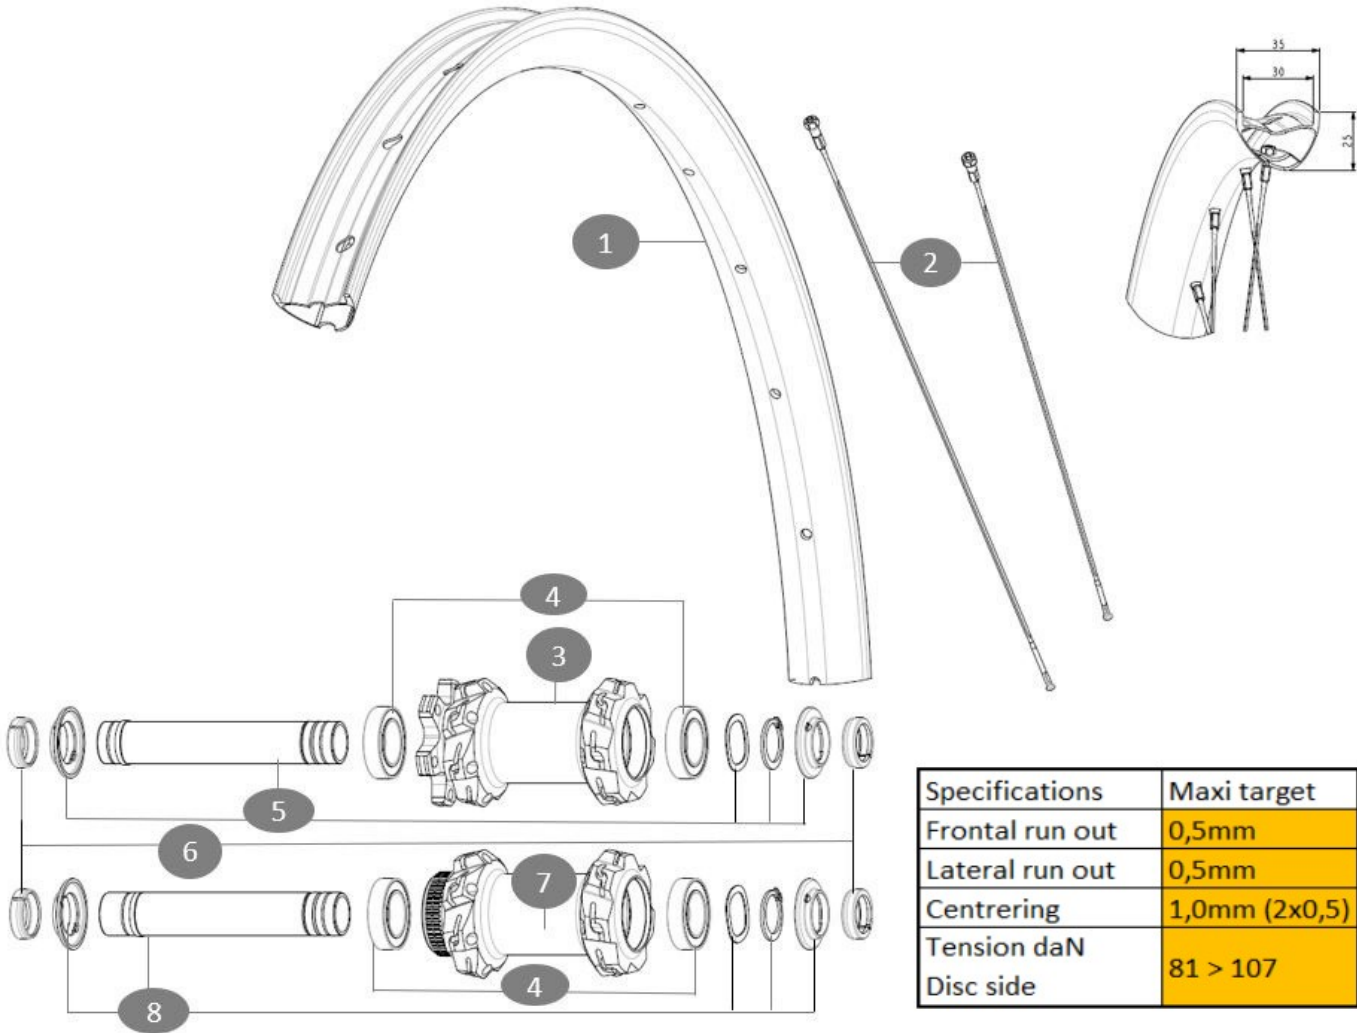

RIMS

&NBSP;:

1

V00101631

KIT FT/RR RIM E XTRAIL SL CARB

SPOKES

2

V00101731

KIT 14 LTD SPK298 EXTRAIL SL C

HUB SHELLS

3

N/A

CUERPO DE BUJE

4

V2500901

KIT BEARINGS 18x30x7 + WAVED WASHER + CLIP

5

V2372401

KIT 110mm AXLE QRM AUTO MTB > 2019

7

N/A

CUERPO DE BUJE

8

V2375601

Kit 110mm axle QRM auto MTB from 2019 DCL

ADAPTERS

6

V2372501

15mm MTB Axle Cap QRM Auto From 2019



E-CROSSMAX XLR 29

ENTREGADO CON

Guía del usuario	
Válvula UST y accesorios (129 838 01)	
Fondo de llanta Tubeless preinstalado	
Guía del usuario	
Fondo de llanta Tubeless preinstalado	
Válvula UST y accesorios (129 838 01)	
2x radios de repuesto con cada rueda	
Adaptador trasero 12 a 9mm para cierre rápido (V2510801 J)	
2x radios de repuesto con cada rueda	

COMPATIBILITY

Cuerpo rueda libre: convertible SHIMANO MS (kit V3990101 vendido por separado)	
Cuerpo rueda libre: convertible SHIMANO MS (kit V3990101 vendido por separado)	
Cuerpo de rueda libre: convertible SHIMANO HG MTB aluminio (kit V3780101 vendido por separado)	
Cuerpo de rueda libre: convertible SHIMANO HG MTB aluminio (kit V3780101 vendido por separado)	
Cuerpo de rueda libre: convertible SHIMANO HG MTB acero (kit V3790101 vendido por separado)	
Cuerpo de rueda libre: convertible SHIMANO HG MTB acero (kit V3790101 vendido por separado)	
Tecnología de rueda libre Instant Drive 360 El nuevo sistema de rueda libre Instant Drive 360 es superligero y de engrane rápido, con solo 9°. La gran junta de goma sin contacto permite el máximo rozamiento, mientras que la amplia gama de adaptadores de eje la hace superpolivalente.	

Specifications

LLANTAS

- **Material** : 100% fibra de carbono con capa externa UD
- **Material** : 100% fibra de carbono con capa externa UD
- **Altura** : 25 mm
- **Altura** : 25 mm
- **Anchura interior** : 30 mm
- **Anchura interior** : 30 mm
- **Perforación** : tradicional (delante/detrás 28 agujeros)
- **Perforación** : tradicional (delante/detrás 28 agujeros)
- **Frenado** : disco
- **Frenado** : disco
- **Perfil** : asimétrico sin gancho
- **Perfil** : asimétrico sin gancho
- **Talla ETRTO** : 622x30TSS
- **Talla ETRTO** : 622x30TSS
- **Neumático** : UST Tubeless Ready - Utilizar con fondo de llanta tubeless Mavic
- **Neumático** : UST Tubeless Ready - Utilizar con fondo de llanta tubeless Mavic

RADIOS

- **Material** : acero
 - **Material** : acero
 - **Forma** : J-Bent, redondo, calibre 2.0 recto
 - **Forma** : J-Bent, redondo, calibre 2.0 recto
- Tecnología de rueda libre Instant Drive 360
tapa de buje delantero de 12mm (V2680501 J)

BUJE DE LA RUEDA

- **Material del cuerpo** : aluminio
- **Material del cuerpo** : aluminio
- **Diseño del cuerpo** : INFINITY
- **Diseño del cuerpo** : INFINITY
- **Disco estándar** : sólo 6 agujeros
- **Disco estándar** : sólo 6 agujeros
- **Material del eje** : aluminio
- **Material del eje** : aluminio
- **Tamaño del eje** : delantero 15x110 / trasero 12x148
- **Tamaño del eje** : delantero 15x110 / trasero 12x148
- **Tecnología de rueda libre** : Instant Drive 360
- **Tecnología de rueda libre** : Instant Drive 360
- **Rueda libre** : Sram XD VTT
- **Rueda libre** : Sram XD VTT
- **Tecnología de rodamientos** : QRM autoajustable
- cartucho sellado
- **Tecnología de rodamientos** : QRM autoajustable
- cartucho sellado

PESOS DE RUEDAS