


MAVIC COSMIC SL 40 BG

1
2024
FRONT


RUEDAS REFERENCIAS

CATEGORÍA ASTM 1: solamente carretera
Para una mayor duración de la rueda, Mavic recomienda que el peso total soportado por las ruedas no supere los 120kg, bicicleta incluida
Tamaño máximo del neumático: anchura 62 mm - presión máx. 3,8 bares/55 psi



Jante avant Cosmic SL 40 RB

Specifications	Maxi target
Frontal run out	0,4mm
Lateral run out	0,3mm
Centring	1,0mm (2x0,5)
Tension daN	78 > 97
Disc side	

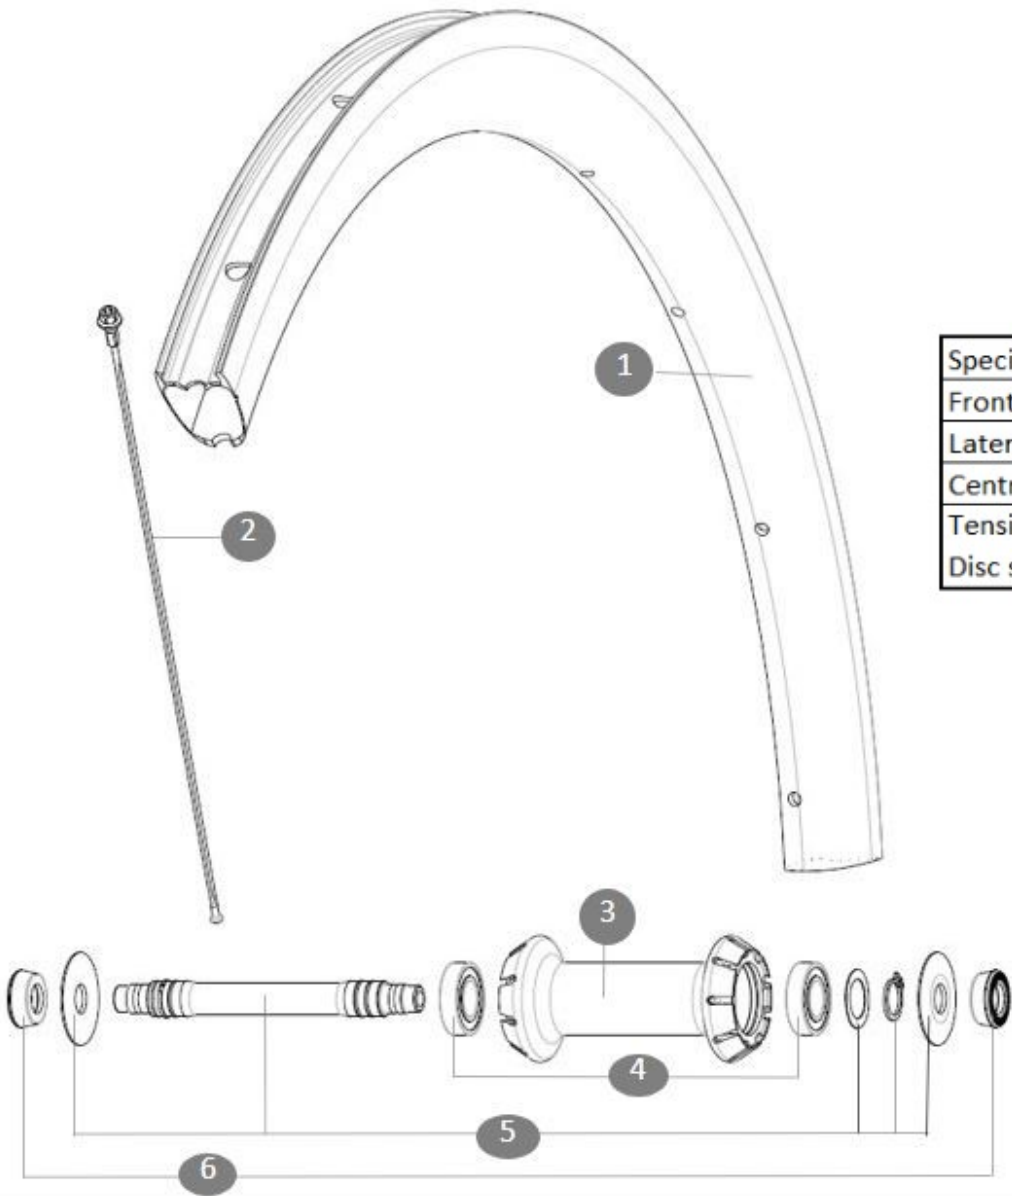

RIMS



&NBSP;:

1	V4092610	Kit Front rim Cosmic SL 40 RB
	V3720101	25mm UST Tape for 19 to 22mm Road Rims

SPOKES

2	V4163001	Kit 9 front Cosmic SL 40 RB butted stainless spoke 271mm + s
---	----------	--

HUB SHELLS

3	N/A	CUERPO DE BUJE
4	M40078	FRONT HUB 6901 BEARINGS
5	V2375801	Kit front axle RB for QRM auto hub + hoobster + wave washer

ADAPTERS

6	35117301	FRONT OR REAR FORK REST KIT R-SYS 2013
---	----------	--



COSMIC SL 40 BG

ENTREGADO CON

Mavic Tyre Sealant (rueda trasera) (355 466 01)	
Zapatillas de freno para llanta de carbono (V24 603 01 Shimano/Sram, V24 604 01 Campagnolo)	
Válvula UST y accesorios (129 838 01)	
Fondo de llanta Tubeless preinstalado	
Guía del usuario	

COMPATIBILITY

Cuerpo rueda libre: convertible SRAM XD carretera (kit V2580101 vendido por separado)	
Cuerpo rueda libre: convertible SHIMANO HG ligera carretera (kit V3850101 vendido por separado)	
Cuerpo rueda libre: convertible SHIMANO MS (kit V3990101 vendido por separado)	
Cuerpo rueda libre: convertible CAMPAGNOLO ED (kit V3440101 vendido por separado)	
Cuerpo rueda libre: convertible CAMPAGNOLO N3W (kit V4270101 vendido por separado)	
Núcleo de rueda libre Shimano/Sram FTS-L ([30871101])	
Tecnología de rueda libre Instant Drive 360 El nuevo sistema de rueda libre Instant Drive 360 es superligero y de engrane rápido, con solo 9°. La gran junta de goma sin contacto permite el mínimo rozamiento, mientras que la amplia gama de adaptadores de eje la hace superpolivalente.	

Specifications

LLANTAS

- Material : 100% fibra de carbono
- Altura : 40 mm
- Anchura interior : 19 mm
- Perforación : tradicional (18 agujeros delante y 24 agujeros detrás)
- Frenado : pastillas de freno
- Talla ETRTO : 622x19TC
- Neumático : UST Tubeless Ready - Utilizar con fondo de llanta tubeless Mavic

RADIOS

- Material : acero
- Radiado : radial delante y detrás en el lado contrario al eje, doble cruzado detrás en el lado del eje
- Radiado : triple cruzado delante y detrás, sin contacto

BUJE DE LA RUEDA

- Material del cuerpo : aluminio
- Diseño del cuerpo : INFINITY
- Material del eje : aluminio
- Tamaño del eje : delantero 9x100 / trasero 9x130 - Saco cierre rápido
- Tecnología de rueda libre : Instant Drive 360
- Rueda libre : Shimano HG carretera
- Tecnología de rodamientos : QRM autoajustable - cartucho sellado

PESOS DE RUEDAS