


MAVIC COSMIC SL 65 BG

2024
FRONT

RUEDAS REFERENCIAS

CATEGORÍA ASTM 2: carretera y MTB con saltos de menos de 15 Å cm
Para una mayor duraci3n de la rueda, Mavic recomienda que el peso total soportado por las ruedas no supere los 120kg, bicicleta incluida
TamaÅ±o m3ximo del neum3tico: anchura 62 mm - presi3n m3x. 3,8 bares/55 psi

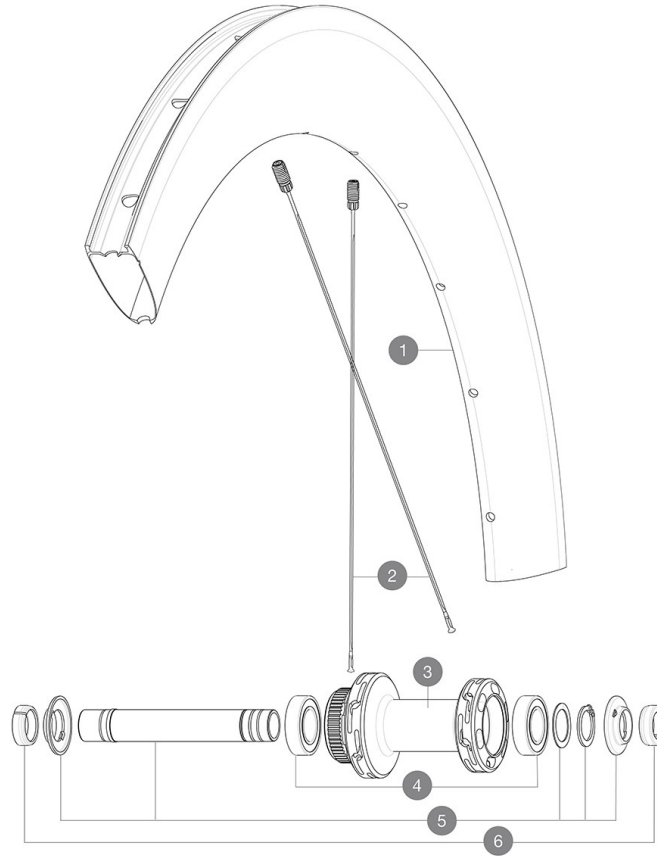

Specifications	Maxi target
Frontal run out	0,4mm
Lateral run out	0,5mm
Centrerig	1,0mm (2x0,5)
Tension daN Disc side	81 > 107

RIMS



&NBSP;:

1	V4093115	Kit Front/Rear rim Cosmic SL 65 Disc while stock lasts
	V2620101	UST RIM TAPE 25mm (for 21-24mm wide rim)

SPOKES

2	V4163301	Kit 12 Front/Rear Cosmic SL 65 Disc butted stainless spoke 2
---	----------	--

HUB SHELLS

3	N/A	CUERPO DE BUJE
4	M40129	KIT 2 BEARINGS 6902 15x28x7
5	V2373301	KIT QRM AUTO FRONT AXLE 12mm > 2019

OPTIONS

V2680501	12mm Road Axle Cap QRM Auto
----------	-----------------------------

ADAPTERS

6	V2680301	"Kit Ft Road Adapter 12 >> 9mm"
---	----------	---------------------------------

ENTREGADO CON

Mavic Tyre Sealant (rueda trasera) (355 466 01)	
Adaptadores para cierre rápido delantero	
Adaptadores para cierre rápido de eje trasero con Instant Drive 360 (B49 894 01)	
Valvula UST y accesorios (129 838 01)	
Fondo de llanta Tubeless preinstalado	
Guía del usuario	

COMPATIBILITY

Cuerpo rueda libre: convertible SRAM XD carretera (kit V2580101 vendido por separado)	
Cuerpo rueda libre: convertible SHIMANO HG ligera carretera (kit V3850101 vendido por separado)	
Cuerpo rueda libre: convertible SHIMANO MS (kit V3990101 vendido por separado)	
Cuerpo rueda libre: convertible CAMPAGNOLO ED (kit V3440101 vendido por separado)	
Cuerpo rueda libre: convertible CAMPAGNOLO N3W (kit V4270101 vendido por separado)	
Núcleo de rueda libre Shimano/Sram FTS-L ([30871101])	
Núcleo de rueda libre Sram XD IDÁ 360 ([V3740101])	
Eje trasero: solo para tuercas de fijación (incluidas), rosca M9x1	
Núcleo de rueda libre de aleación Shimano Micro Spline IDÁ 360 ([V3990101])	
Tecnología de rueda libre Instant Drive 360 El nuevo sistema de rueda libre Instant Drive 360 es superligero y de engrane rápido, con solo 9°. La gran junta de goma sin contacto permite el mínimo rozamiento, mientras que la amplia gama de adaptadores de eje la hace superpolivalente.	

Specifications

LLANTAS

- Material: 100% fibra de carbono
- Altura: 64 mm
- Anchura interior: 19 mm
- Perforación: tradicional (delante/detrás 24 agujeros)
- Frenado: disco
- Talla ETRTO: 622x19TC
- Neumático: UST Tubeless Ready - Utilizar con fondo de llanta tubeless Mavic

RADIOS

- Material: acero
 - Forma: J-Bent, redondo, calibre 2.0 recto
- Tecnología de radios R2R de carbono

BUJE DE LA RUEDA

- Material del cuerpo: aluminio
- Diseño del cuerpo: INFINITY
- Disco estándar: sÃ³lo Center Lock
- Material del eje: aluminio
- Tamaño del eje: delantero 12x100 / trasero 12x142 - Convertible a cierre rápido con adaptadores suministrados
- Tecnología de rueda libre: Instant Drive 360
- Rueda libre: Shimano HG carretera
- Tecnología de rodamientos: QRM autoajustable - cartucho sellado

PESOS DE RUEDAS