



RUEDAS REFERENCIAS

CATEGORÍA ASTM 2: carretera y MTB con saltos de menos de 15Å cm
 Tamaño máximo del neumático: anchura 23 mm - presión máx. 6,75 Bar/97 PSI
 Para una mayor duración de la rueda, Mavic recomienda que el peso total soportado por las ruedas no supere los 120kg, bicicleta incluida
 Tamaño máximo del neumático: anchura 62 mm - presión máx. 3,8 bares/55 psi

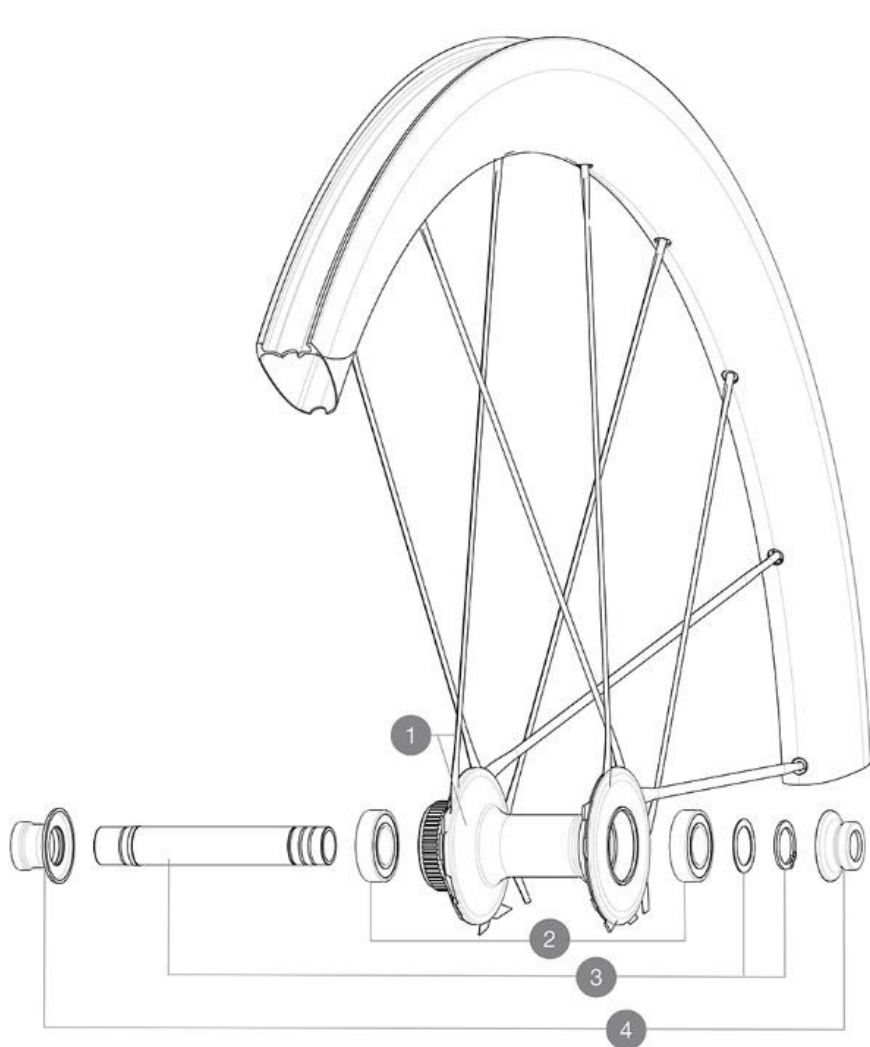

Specifications	Maxi target
Frontal run out	0,5mm
Lateral run out	0,5mm
Centring	1,0mm (2x0,5)

HUB SHELLS

- 2 V2373301 KIT QRM AUTO FRONT AXLE 12mm > 2019
- 3 M40129 KIT 2 BEARINGS 6902 15x28x7

ADAPTERS

- 4 V2374701 KIT FRONT ROAD FORK REST 12mm FOR J BENT DISC HUB

ENTREGADO CON

Mavic Tyre Sealant (rueda trasera) (355 466 01)	
Válvula UST y accesorios (129 838 01)	
Fun da de rueda (V24 801 01)	
Guía del usuario	

COMPATIBILITY

Cuerpo rueda libre: convertible SRAM XD carretera (kit V2580101 vendido por separado)	
Cuerpo rueda libre: convertible SHIMANO HG ligera carretera (kit V3850101 vendido por separado)	
Cuerpo rueda libre: convertible SHIMANO MS (kit V3990101 vendido por separado)	
Cuerpo rueda libre: convertible CAMPAGNOLO ED (kit V3440101 vendido por separado)	
Cuerpo rueda libre: convertible CAMPAGNOLO N3W (kit V4270101 vendido por separado)	
Eje trasero: solo para tuercas de fijación (incluidas), rosca M9x1	
Núcleo de rueda libre de aleación Shimano Micro Spline IDÁ 360 (V3990101)	
Núcleo de rueda libre Shimano/Sram FTS-L (30871101)	
Núcleo de rueda libre Sram XD IDÁ 360 (V3740101)	

Specifications

LLANTAS

- **Material** : 100% fibra de carbono con capa externa UDÁ
- **Altura** : 45 mm
- **Anchura interior** : 19 mm
- **Perforación** : insertos co-moldeados taladrados Fore (delante/detrás 20 agujeros)
- **Frenado** : disco
- **Talla ETRTO** : 622x19TC
- **Neumático** : UST Tubeless Ready

RADIOS

- **Material** : fibra de carbono unidireccional
 - **Cabecillas** : acero, ABS
- Tecnología de radios R2R de carbono

BUJE DE LA RUEDA

- **Material del cuerpo** : carbono y aluminio
- **Disco estándar** : sólo Center Lock
- **Material del eje** : aluminio
- **Tamaño del eje** : delantero 12x100 / trasero 12x142 - Convertible a cierre rápido con adaptadores suministrados
- **Tecnología de rueda libre** : Instant Drive 360
- **Rueda libre** : Shimano HG carretera
- **Tecnología de rodamientos** : QRM autoajustable - cartucho sellado

PESOS DE RUEDAS