


RUEDAS REFERENCIAS

F14501 Ksyrium Pro Disc Ft CL

F01701 Ksyrium Pro Disc Ft INT

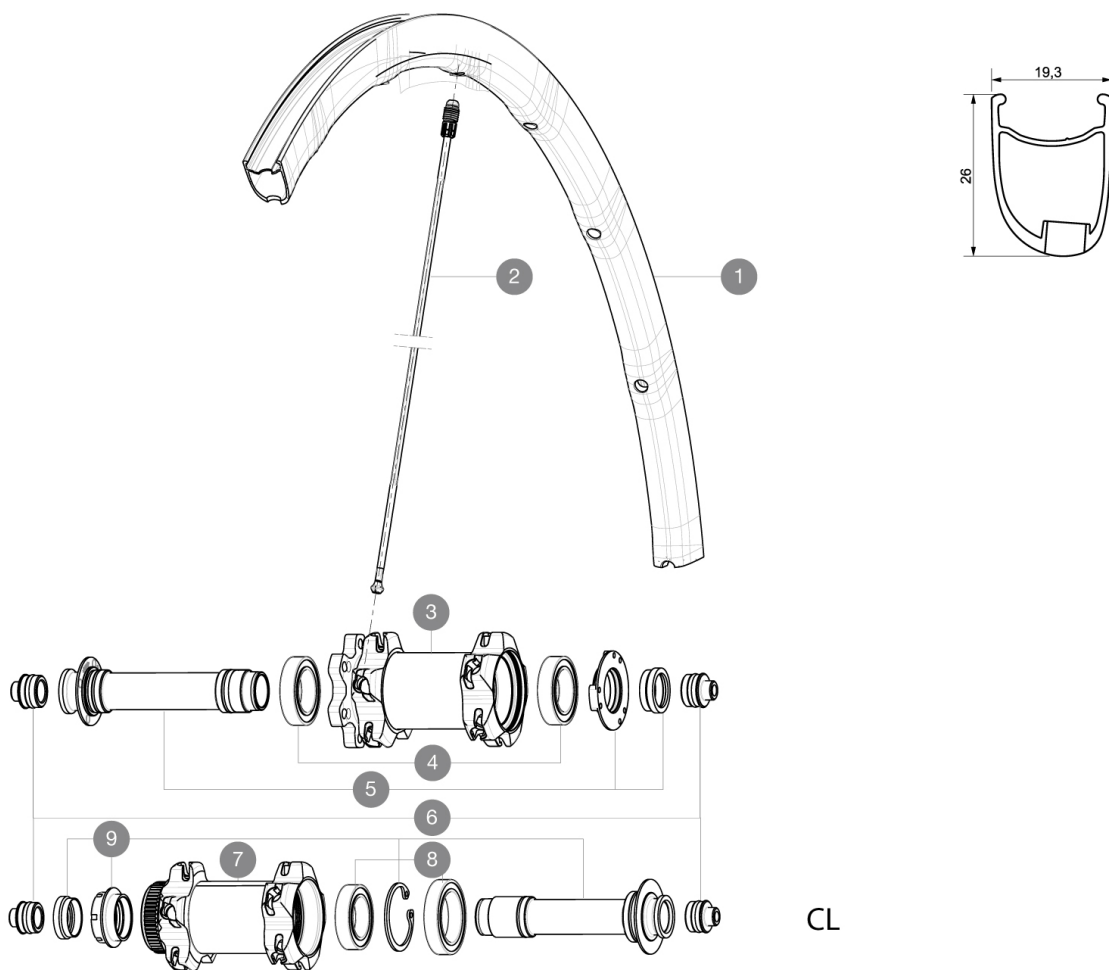

RIMS



ÁNGULO DE ORIFICIO PARA VÁLVULA (MM): 6,5 :

1 V2290510 KIT FRONT RIM KSYRIUM PRO DISC

SPOKES

2 12029401 10 BLK DRIVE SIDE SPOKES R-SYS SLR CLINCH.294mm

HUB SHELLS

| | | |
|---|----------|------------------------------------------------------|
| 3 | N/A | CUERPO DE BUJE |
| 4 | 99688501 | BEARING KIT 9/15 D6T HUB |
| 5 | 99688201 | 9/15 D6T HUB FRONT AXLE |
| 7 | N/A | CUERPO DE BUJE |
| 8 | 99688601 | BEARING KIT 9/15 DCL HUB 20x32x7 6804 + 25x37x7 6805 |
| 9 | 99688301 | 9/15 DCL HUB FRONT AXLE |

ADAPTERS

6 99694101 2 REDUCERS 15/9mm

MAVIC Ksyrium Pro Disc

ENTREGADO CON

| | |
|--------------------------------------------------|--|
| Cierres rápidos BX601 | |
| Adaptadores para cierre rápido (rueda delantera) | |
| Tornillos específicos para freno de disco | |
| Imán ciclocomputador (rueda delantera) | |
| Llave de ajuste multifunción | |
| Guía del usuario | |

Specifications

LLANTAS

- **Material** : Maxtal
 - **Altura** : 26 mm, asimétrica
 - **Unión** : SUP
 - **Taladros** : Fore
- Perfil específico para freno de disco
- **Aligeramiento** : ISM 4D
 - **Diámetro del orificio para la válvula** : 6,5 mm
 - **Neumático** : cubierta
 - **Medida ETRTO** : 622x15C
 - **Medida de neumático recomendada** : 19 a 32 mm

RADIOS

- **Material** : Zircal
- **Tipo** : recto, perfilado
- **Cabecillas** : integradas M7 en aluminio con anillo-freno.
- **Cantidad** : 20 delante y detrás
- **Radiado** : a 2 cruces delante, detrás Isopulse

BUJE DE LA RUEDA

- **Cuerpo delantero** : carbono oversize, alas de aluminio
 - **Núcleo trasero** : aluminio
 - **Material del eje** : aluminio
- Rodamientos sellados ajustables
- **Rueda libre** : FTS-L, acero

PESOS DE RUEDAS

Peso de la rueda 680