


Tamaño mínimo del neumático: anchura 23 mm - presión máx. 8 bares/115 psi  
 ASTM CATEGORY 1 : road only  
 Para la mayor longevidad de la rueda, Mavic recomienda que el peso total soportado por las ruedas no exceda de los 120 kg, incluyendo la bicicleta  
 Medida de neumático recomendada: 25 a 32 mm  
 Presión máxima: 23 mm 8,7 bar - 125 psi, 25/28 mm 7,7 bar - 110 psi  
 Tamaño máximo del neumático: anchura 52mm - presión máx. 5Bar/72PSI

## RUEDAS REFERENCIAS

F44101 AKSIUM 25 RB 700 QR

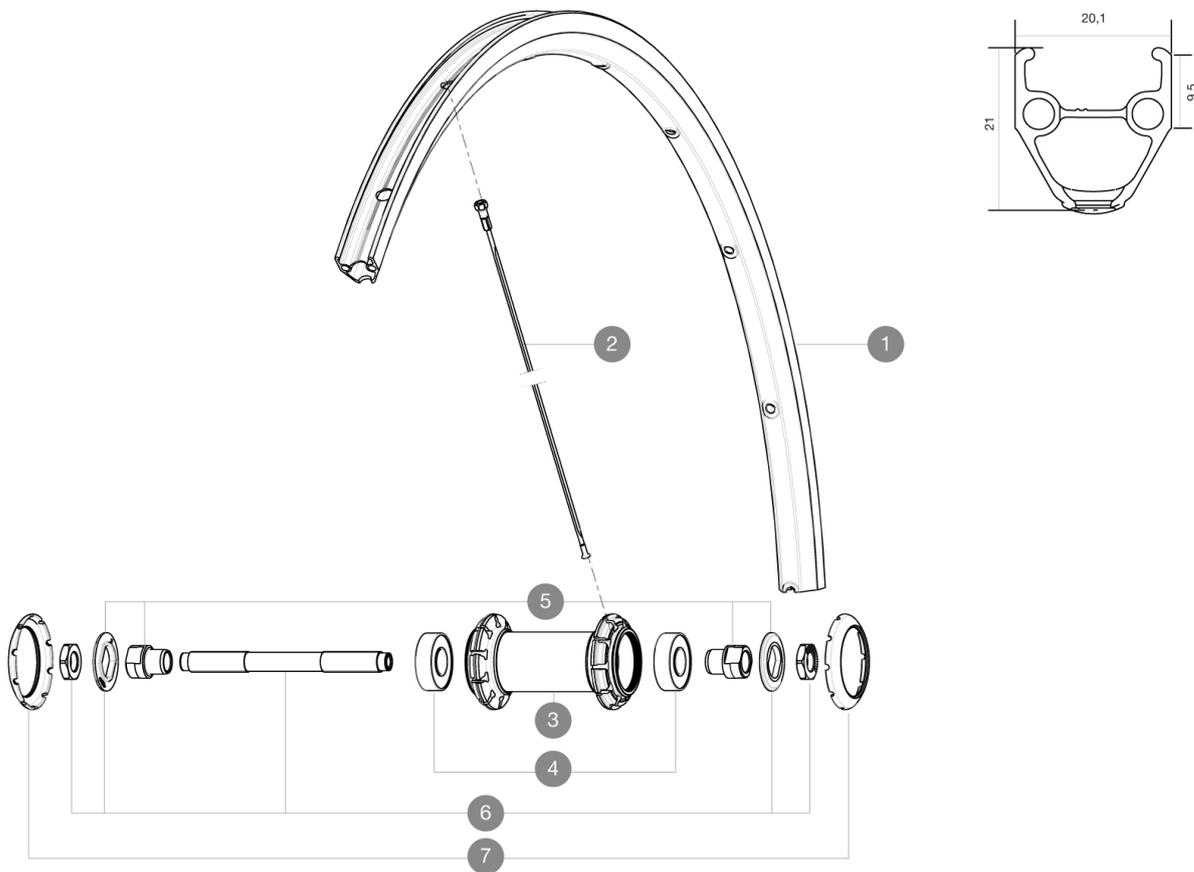

### RIMS



Tamaño de orificio para válvula (mm): 6,5 :

1	V2403015	KIT FRONT/REAR RIM AKSIUM
---	----------	---------------------------

### SPOKES

2	V4160101	Kit 10 stainless spokes 285 Ft Ksyrium Equipe S/Ft & NDS Aks
2	10844901	KIT 10 FT KSYRIUM EQ S/FT+NDS AKSIUM SPK 285mm - while stock

### HUB SHELLS

4	M40318	HUB BEARING KIT 6001
5	99603801	SHORT EXPENSIBLE BEARING SUPPORTS > 2008
6	99603701	FRONT AXLE QRM ROAD 2008
7	12034401	KIT 3 HUB CAPS AERO 10 SLOTS BLACK

