


ASTM CATEGORY 2 : road and offroad with jumps less than 15cm
Para la mayor longevidad de la rueda, Mavic recomienda que el peso total soportado por las ruedas no exceda de los 120 kg, incluyendo la bicicleta

RUEDAS REFERENCIAS

F33501 CosmicCarb40TFt

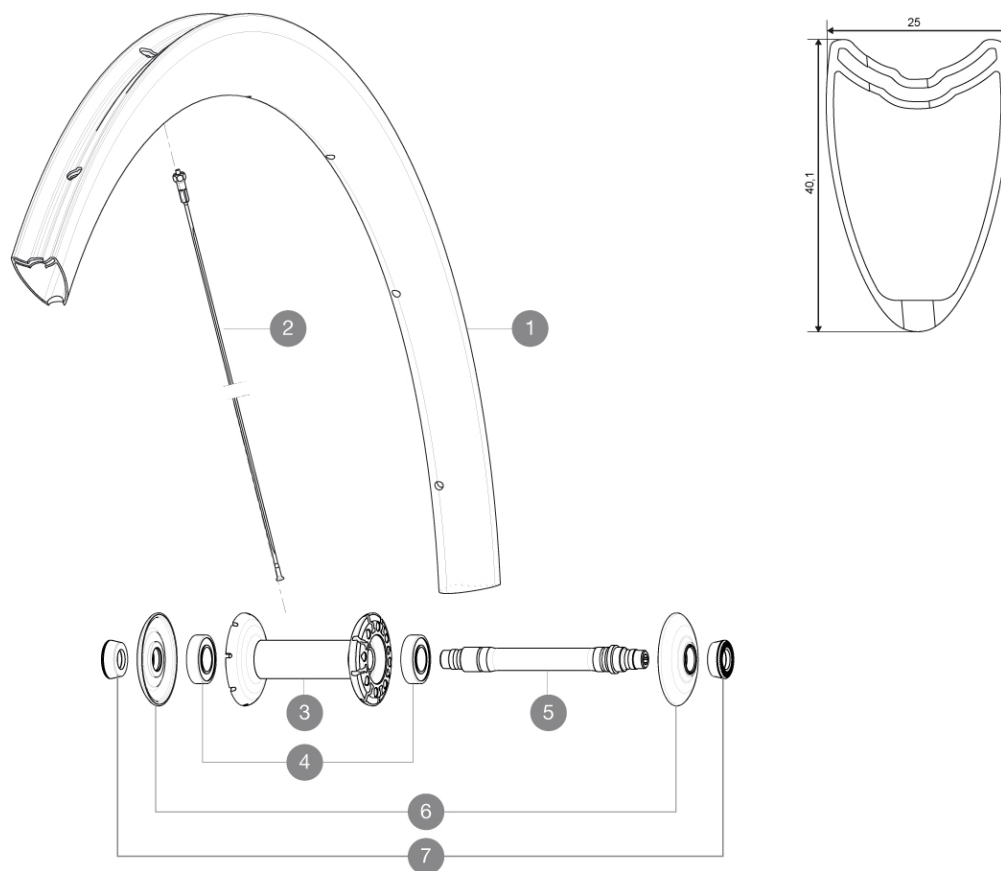

RIMS



Á de ORIFICIO PARA VÁLVULA (MM): 6,5 :

1	36645510	FRONT RIM CC 40 T
---	----------	-------------------

SPOKES

2	36645101	10 BLK AERO SPOKES FRONT/NON DRIVE SIDE CC 40 T 272mm
---	----------	---

HUB SHELLS

3	N/A	CUERPO DE BUJE
4	M40078	FRONT HUB 6901 BEARINGS
5	30870001	FRONT AXLE ROAD RIM BRAKING QRM +
6	32985701	HUB CAP & ADJUST.NUT CXR 80

ADAPTERS

7	35117301	FRONT OR REAR FORK REST KIT R-SYS 2013
---	----------	--



Cosmic Carbone 40 T

ENTREGADO CON

Cierres rápidos BR601	
Zapatillas de freno para llanta de carbono	
Llave de ajuste multifunción	
Guía del usuario	

Specifications

LLANTAS

- **Material** : 100% fibra de carbono unidireccional
- **Altura** : 40 mm
- **Taladros** : tradicionales
- **Pista de freno** : carbono
- **Diámetro del orificio para la válvula** : 6,5 mm
- **Neumático** : tubular
- **Medida ETRTO** : 28" tubular
- **Medida de neumático recomendada** : 23 a 32 mm

RADIOS

- **Material** : acero
- **Tipo** : recto, perfilado, doble conificado
- **Cabecillas** : latón, ABS
- **Cantidad** : 16 delante, 20 detrás
- **Radiado** : radial delante y detrás (lado contrario al piñón), a 2 cruces lado del piñón

BUJE DE LA RUEDA

- **Cuerpo delantero y trasero** : tubo central de carbono con alas de aluminio
- **Material del eje** : aluminio
- Rodamientos sellados ajustables
- **Rueda libre** : FTS-L, acero

PESOS DE RUEDAS

Peso de la rueda 635