

MAVIC CXR Ultimate 60 T

1
2016
FRONT



ASTM CATEGORY 1 : road only

Para la mayor longevidad de la rueda, Mavic recomienda que el peso total soportado por las ruedas no exceda de los 120 kg, incluyendo la bicicleta

Medida de neumático recomendada: 23 mm

RUEDAS REFERENCIAS

F33201 CXRUlti60T16Ft

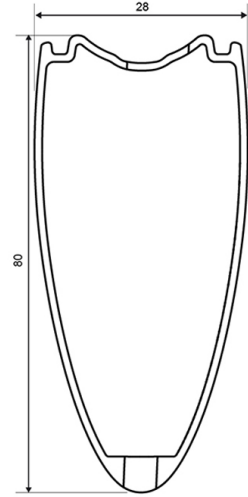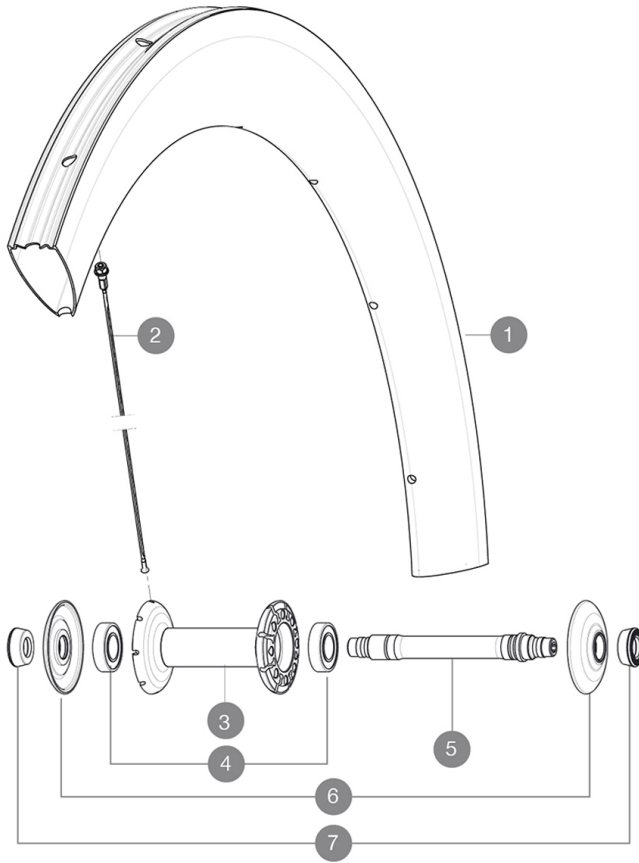

RIMS



ÁNGULO DE ORIFICIO PARA VÁLVULA (MM): 6,5 :

1	V2403510	FRONT RIM CXR60T MY16
1	32979310	KIT FRONT RIM CXR 60 TUBULAR - while stock last

SPOKES

2	32979601	10 BLK AERO SPOKES FRONT/NON DRIVE SIDE CXR 60 T 255mm
---	----------	--

HUB SHELLS

3	N/A	CUERPO DE BUJE
4	M40078	FRONT HUB 6901 BEARINGS
5	30870001	FRONT AXLE ROAD RIM BRAKING QRM +
6	32985701	HUB CAP & ADJUST.NUT CXR 80

ADAPTERS

7	35117301	FRONT OR REAR FORK REST KIT R-SYS 2013
---	----------	--

MAVIC CXR Ultimate 60 T

ENTREGADO CON

Cierres rápidos BR601	
Cierres rápidos BR601	
Zapatas para carbono específicas CXR	
Extensión de válvula	
Zapatas para carbono específicas CXR	
Llave de ajuste multifunción	
Guía del usuario	
Extensión de válvula	
Llave de ajuste multifunción	
Guía del usuario	

Specifications

LLANTAS

- **Material** : 100% fibra de carbono 3K
- **Altura** : 60 mm, ancho 27 mm con acanaladuras CX01
- **Material** : 100% fibra de carbono 3K
- **Taladros** : tradicionales
- **Pista de freno** : carbono
- **Diámetro del orificio para la válvula** : 6,5 mm
- **Neumático** : tubular
- **Medida ETRTO** : 28" tubular
- **Medida de neumático recomendada** : 23 mm
- **Altura** : 60 mm, ancho 27 mm con acanaladuras CX01
- **Taladros** : tradicionales
- **Pista de freno** : carbono
- **Diámetro del orificio para la válvula** : 6,5 mm
- **Neumático** : tubular
- **Medida ETRTO** : 28" tubular

RADIOS

- **Material** : acero
- **Tipo** : recto, perfilado, doble conificado
- **Cabecillas** : aluminio, ABS
- **Cantidad** : 16 delante, 20 detrás
- **Radiado** : radial delante y detrás (lado contrario al piñón), a 2 cruces lado del piñón
- **Material** : acero
- **Tipo** : recto, perfilado, doble conificado
- **Cabecillas** : aluminio, ABS
- **Cantidad** : 16 delante, 20 detrás
- **Radiado** : radial delante y detrás (lado contrario al piñón), a 2 cruces lado del piñón

BUJE DE LA RUEDA

- **Cuerpo delantero y trasero** : tubo central de carbono con alas de aluminio
- **Material del eje** : aluminio
- **Cuerpo delantero y trasero** : tubo central de carbono con alas de aluminio
- **Rodamientos sellados ajustables**
- **Rueda libre** : FTS-L, acero
- **Material del eje** : aluminio
- **Rodamientos sellados ajustables**
- **Rueda libre** : FTS-L, acero

PESOS DE RUEDAS

Peso de la rueda 710