



ASTM CATEGORY 2 : road and offroad with jumps less than 15cm
 Para la mayor longevidad de la rueda, Mavic recomienda que el peso total soportado por las ruedas no exceda de los 120 kg, incluyendo la bicicleta

RUEDAS REFERENCIAS

F41501	KsyriumDiscFt CL	F41401	KsyriumDiscFt INTL
--------	------------------	--------	--------------------

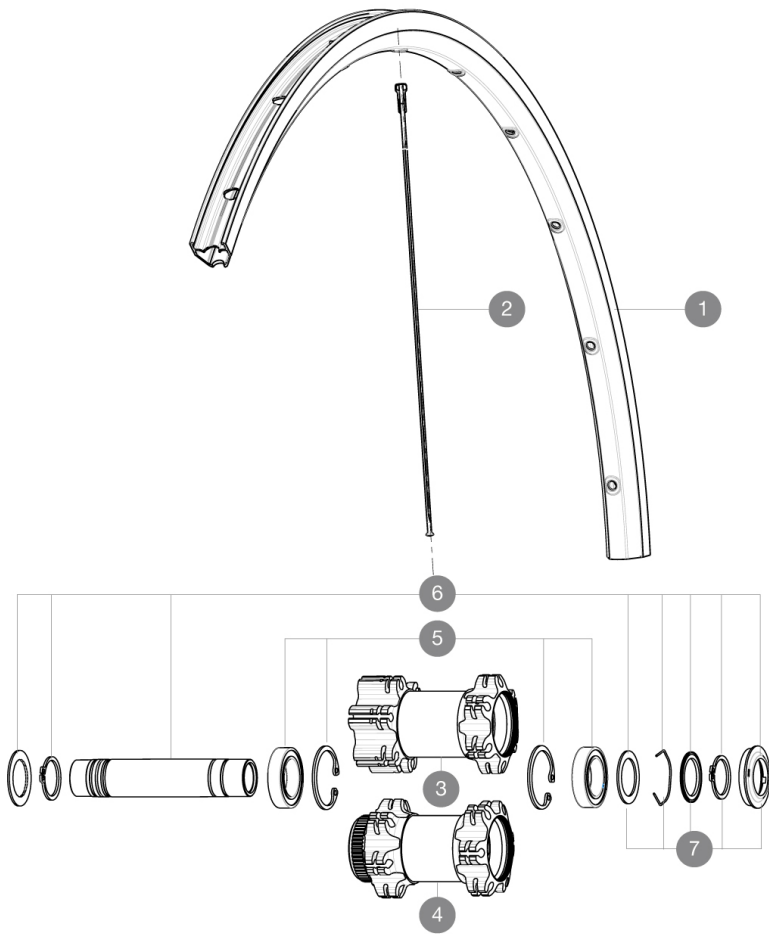

RIMS



Á DE ORIFICIO PARA VÁLVULA (MM): 6,5 :

1	V2402915	RIM KSYRIUM DISC
---	----------	------------------

SPOKES

2	V2275501	KIT 12 FT KSYRIUM D/NDS KSY D 9 SPK 292mm
---	----------	---

HUB SHELLS

3	N/A	CUERPO DE BUJE
5	V2371101	KIT FRONT QRM AXLE 100mm/BOOST 110mm
5	99688501	BEARING KIT 9/15 D6T HUB
6	V2370101	KIT FRONT AXLE 15MM CROSSONE/-RIDE/-ROC - while stock last
7	V2370301	FRONT AUTO ADJUST.PLAY KIT 15MM AXLE



Ksyrium Disc

ENTREGADO CON

Cierres rápidos BR101	
Fondo de llanta	
Adaptadores para cierre rápido (rueda delantera)	
Guía del usuario	

Specifications

LLANTAS

- Material : aluminio 6106
 - Altura : 25 mm
 - Unión : SUP
 - Taladros : tradicionales con refuerzo H2
- Perfil específico para freno de disco
- Diámetro del orificio para la válvula : 6,5 mm
 - Neumático : cubierta
 - Medida ETRTO : 622x15C
 - Medida de neumático recomendada : 23 a 32 mm

RADIOS

- Material : acero
- Tipo : recto, perfilado
- Cabecillas : latón, ABS
- Cantidad : 24 delante y detrás
- Radiado : a 2 cruces delante y detrás

BUJE DE LA RUEDA

- Cuerpo delantero y trasero : aluminio
 - Material del eje : aluminio (delantera), acero (trasera)
- Rodamientos sellados
- Rueda libre : FTS-L, acero
 - Delantero : convertible a eje pasante 15 mm

PESOS DE RUEDAS

Peso de la rueda 830