


Para la mayor longevidad de la rueda, Mavic recomienda que el peso total soportado por las ruedas no exceda de los 120 kg, incluyendo la bicicleta
Medida ETRTO de neumático recomendada: 2,0 a 2,5

RUEDAS REFERENCIAS

F42001	DmaxUlti16Ft26	R67701	DmaxUlti16Rr 26 12x150
--------	----------------	--------	------------------------

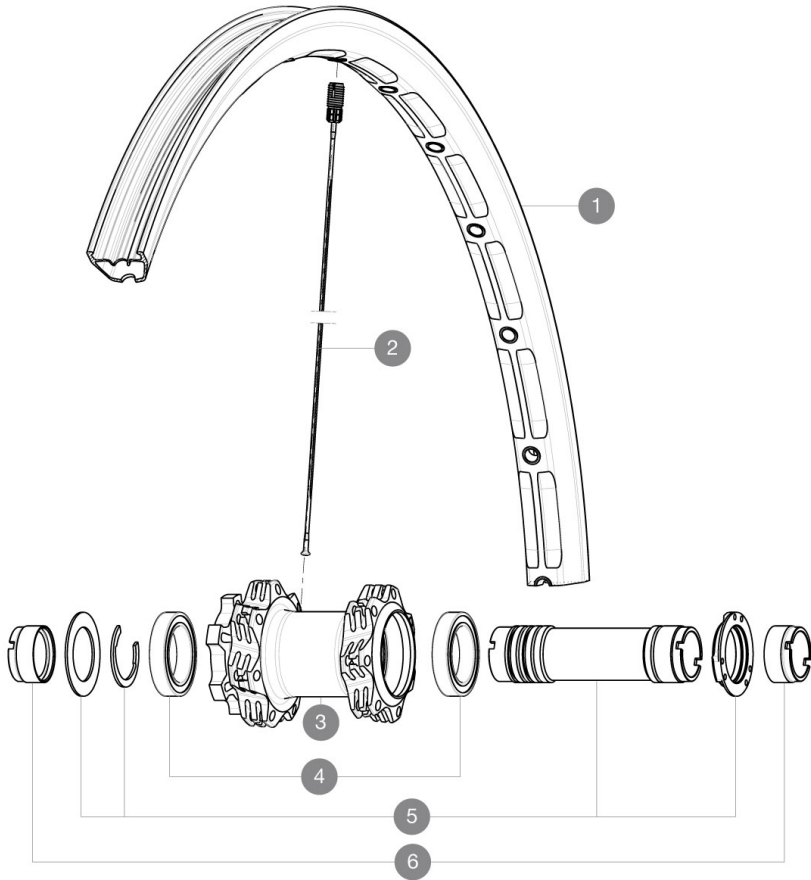

RIMS



DE ORIFICIO PARA VÁLVULA (MM): 6,5 :

1	99691910	FRONT RIM DEEMAX ULTIMATE YELLOW
---	----------	----------------------------------

SPOKES

2	30863801	14 SPOKES M7/7 DEEMAX ULTIMATE 12 FRONT 271mm
---	----------	---

HUB SHELLS

3	N/A	CUERPO DE BUJE
4	M40179	FRONT BEARING 25x37x7 20mm AXLE
5	30870501	FRONT AXLE 20mm CROSSMAX ST/SX + DEEMAX ULTI 2012

ADAPTERS

6	12982901	20mm adapter for Crossmax ST/SX (front wheel)
---	----------	---

ENTREGADO CON

Válvula UST y accesorios	
Adaptadores para cierre rápido (rueda trasera)	
Llave de ajuste multifunción	
Guía del usuario	
12x157mm adaptors (308 593 01 for ITS4)	
Válvula UST y accesorios	
Llave de ajuste multifunción	
Guía del usuario	
12x157mm adaptors (308 593 01 for ITS4)	

COMPATIBILITY

Rueda libre: Shimano/Sram, convertible a XD con un cuerpo de rueda libre opcional	
Eje delantero: eje pasante de 20 o 15 mm con adaptadores opcionales	
Eje trasero: eje pasante 12 mm, convertible a cierre rápido con adaptadores opcionales (no disponibles en Alemania)	

Specifications

LLANTAS

- **Material** : Mxtral
 - **Unión** : SUP
 - **Taladros** : Fore
- Perfil específico para freno de disco
- **Aligeramiento** : ISM con nervio central
 - **Diámetro del orificio para la válvula** : 6,5 mm
 - **Neumático** : UST Tubeless y con cámara
 - **Material** : Mxtral
 - **Anchura interior** : 21 mm
 - **Medida ETRTO 26** : 559x21C
 - **Medida ETRTO de neumático recomendada** : 2,0 a 2,5
 - **Unión** : SUP
 - **Taladros** : Fore
- Perfil específico para freno de disco
- **Aligeramiento** : ISM con nervio central
 - **Diámetro del orificio para la válvula** : 6,5 mm
 - **Neumático** : UST Tubeless y con cámara
 - **Anchura interior** : 21 mm
 - **Medida ETRTO 26** : 559x21C

RADIOS

- **Material** : acero
- **Tipo** : recto, perfilado
- **Cabecillas** : integradas Fore en aluminio
- **Cantidad** : 28 delante, 32 detrás
- **Material** : acero
- **Radiado** : a 3 cruces delante y detrás
- **Tipo** : recto, perfilado
- **Cabecillas** : integradas Fore en aluminio
- **Cantidad** : 28 delante, 32 detrás
- **Radiado** : a 3 cruces delante y detrás

BUJE DE LA RUEDA

- **Cuerpo delantero y trasero** : aluminio
- **Material del eje** : aluminio
- Rodamientos sellados ajustables
- **Rueda libre** : ITS-4 aluminio
- **Cuerpo delantero y trasero** : aluminio
- Compatible con Shimano 11v
- Compatible Sram XD (XX1-XX01) con kit opcional
- **Material del eje** : aluminio
- Rodamientos sellados ajustables
- **Rueda libre** : ITS-4 aluminio

VERSIONS

- **Color** : solo Negro
- **Norma fijación disco** : solo 6 tornillos

PESOS DE RUEDAS

Peso de la rueda
Weight Front 26": 910
Weight Front 27.5": 930