


CATEGORÃ $\overline{\mbox{2}}$ A ASTM 3: MTB con saltos de menos de 61 cm

Para la mayor longevidad de la rueda, Mavic recomienda que el peso total soportado por las ruedas no exceda de los 120 kg, incluyendo la bicicleta

Medida ETRTO de neumático recomendada: 2,0 a 2,5

## **RUEDAS REFERENCIAS**

F28401 Xride16Ft 26

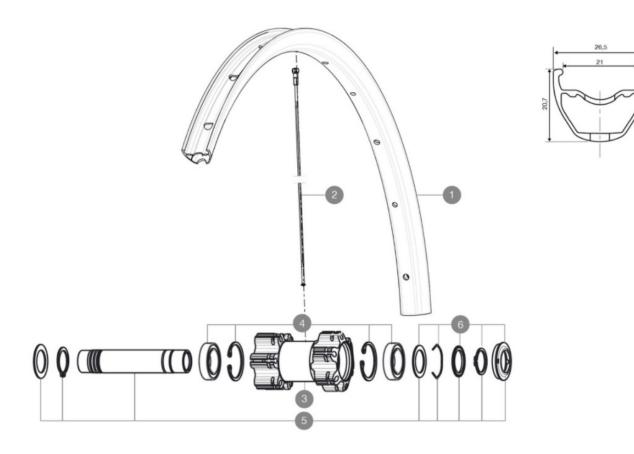

## **RIMS**



 $\tilde{\mathbf{A}}^{\prime\prime}$  de orificio para v $\tilde{\mathbf{A}}_{i}^{\prime}$ lvula (MM): 8,5 con reductor eyectable :

1 V2314715 RIM CROSSRIDE + CROSSRIDE FTSX 26

## **SPOKES**

2 V2382801 12 FRT + REAR NON-DRIVE SIDE SPOKES 265mm CROSSRIDE

## **HUB SHELLS**

3	N/A	CUERPO DE BUJE
4	99688501	BEARING KIT 9/15 D6T HUB
5	V2370101	KIT FRONT AXLE 15MM CROSSONE/-RIDE/-ROC - while stock last
5	V2371101	KIT FRONT QRM AXLE 100mm/B00ST 110mm
6	V2370301	FRONT AUTO ADJUST.PLAY KIT 15MM AXLE



# ENTREGADO CON

Cierres rÃipidos BR101	
Fondo de llanta	
Foliuo de Italita	
Adaptadores para cierre rápido (rueda delantera)	
Cierres rápidos BR101	
Cierres rápidos BR101	
Adaptadores para cierre rápido (rueda trasera)	
Adaptadores 12x142 mm para eje trasero	
Reductor de váIvula	
GuÃa del usuario	
Adaptadores para cierre rápido (rueda delantera)	
Adaptadores para cierre rápido (rueda delantera)	
Adaptadores rueda trasera 12x142 mm para ITS4 and TS2	
(308 593 01 para ITS4, 329 650 01 para TS2)  Adaptadores rueda trasera 12x142 mm para ITS4	
and TS2 (308 593 01 para ITS4, 329 650 01 para TS2)	
Reductor de váIvula	
Reductor de váIvula	
Fondo de llanta	
Fondo de llanta	
GuÃa del usuario	
nload date: 2024-07-16 / Update date: 2022-03-01	1

## **COMPATIBILITY**

Rueda libre: Shimano/Sram, convertible a XD con un cuerpo de rueda libre opcional  Rueda libre: Shimano/Sram, convertible a XD con un cuerpo de rueda libre opcional	
Eje delantero: convertible de eje pasante de 15 mm a cierre rápido con los adaptadores incluidos	
Eje delantero: convertible de eje pasante de 15 mm a cierre rápido con los adaptadores incluidos	
Eje trasero: eje pasante 12 mm, convertible a cierre rÃipido con adaptadores opcionales (no disponibles en Alemania)	
Eje trasero: eje pasante 12 mm, convertible a cierre rÃjpido con adaptadores opcionales (no disponibles en Alemania)	