


RUEDAS REFERENCIAS

F42101 XmaxSLPro26FrtNT Black



RIMS

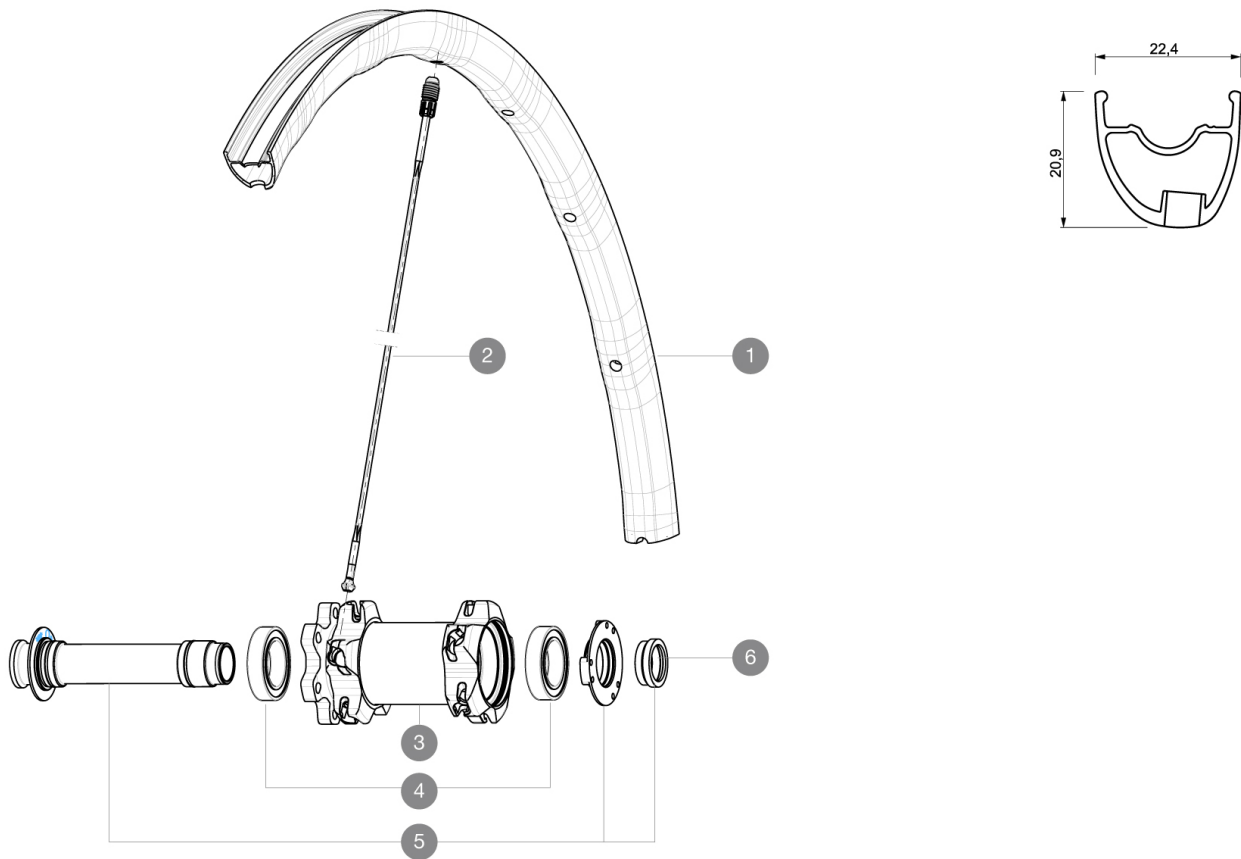

ÁNGULO DE ORIFICIO PARA VÁLVULA (MM): 6,5 :

1	V2310110	KIT FRONT RIM CROSSMAX SL 2015 26"
---	----------	------------------------------------

SPOKES

2	30864201	11 SPOKES M7/7 BLK FRT/OPP.DRV CROSSMAX SLR 12 269mm
---	----------	--

HUB SHELLS

3	N/A	CUERPO DE BUJE
4	99688501	BEARING KIT 9/15 D6T HUB
5	99688201	9/15 D6T HUB FRONT AXLE
6	10846501	FRONT FORK SUPPORT FOR 15mm AXLE



Crossmax SL Pro 26

ENTREGADO CON

Cierres rápidos BX601	
Válvula UST y accesorios	
Adaptadores 15 mm (rueda delantera)	
Adaptadores para cierre rápido (rueda trasera)	
Adaptadores 12x142 mm para eje trasero	
Tornillos específicos para freno de disco	
Imán ciclocomputador (rueda delantera)	
Llave de ajuste multifunción	
Guía del usuario	

Specifications

LLANTAS

- Material : Maxtal
 - Unión : SUP
 - Taladros : Fore
- Perfil específico para freno de disco
- Aligeramiento : ISM 4D
 - Diámetro del orificio para la válvula : 6,5 mm
 - Neumático : UST Tubeless y con cámara
 - Anchura interior : 19 mm
 - Medida ETRTO 26₂ : 559x19C
 - Medida ETRTO 650B/27,5" : 584x19C
 - Medida ETRTO 29₂ : 622x19C
 - Medida ETRTO de neumático recomendada : 1,5 a 2,3

RADIOS

- Material : Zicral
- Tipo : recto, perfilado
- Cabecillas : integradas Fore en aluminio
- Cantidad : 20 delante y detrás
- Radiado : a 2 cruces delante, detrás Isopulse

BUJE DE LA RUEDA

- Cuerpo delantero : carbono con alas de aluminio
 - Núcleo trasero : aluminio
 - Material del eje : aluminio
- Rodamientos sellados ajustables
- Rueda libre : ITS-4 aluminio
- Compatible con Shimano 11v
Compatible Sram XD (XX1-X01) con kit opcional

PESOS DE RUEDAS

Peso de la rueda
Weight Front 26": 630
Weight Front 27.5": 665
Weight Front 29": 690