


RUEDAS REFERENCIAS

Para la mayor longevidad de la rueda, Mavic recomienda que el peso total soportado por las ruedas no exceda de los 120 kg, incluyendo la bicicleta



RIMS

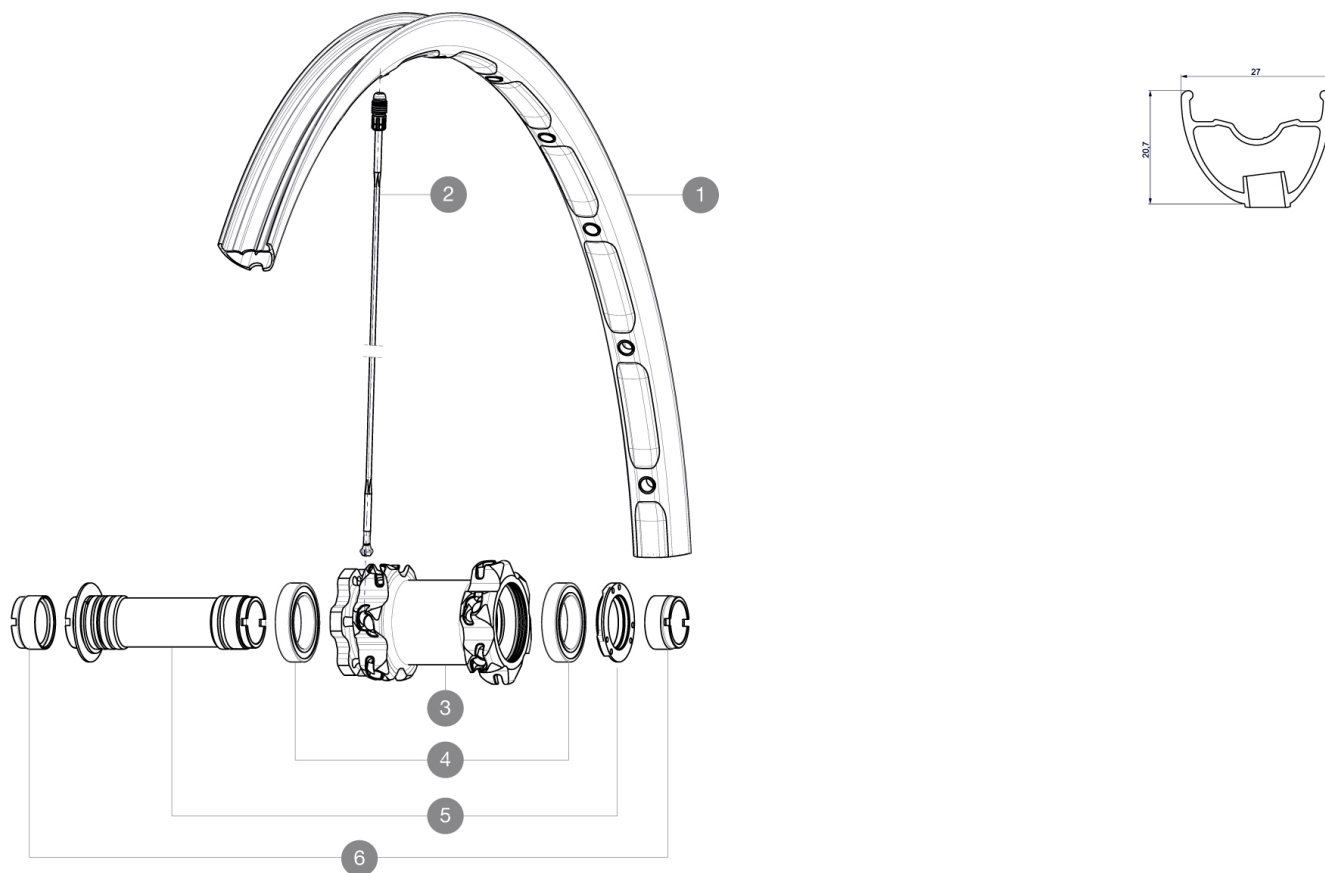

ÁNGULO DE ORIFICIO PARA VÁLVULA (MM): 6,5 :

1	V2313910	KIT FRONT RIM CROSSMAX XL PRO LIMITED 27.5"
---	----------	---

SPOKES

2	36674901	"12 SPOKES FRONT CROSSMAX SLR/ENDURO 650b/27,5" 274mm"
---	----------	--

HUB SHELLS

3	N/A	CUERPO DE BUJE
3	N/A	CUERPO DE BUJE
4	M40179	FRONT BEARING 25x37x7 20mm AXLE
5	30870501	FRONT AXLE 20mm CROSSMAX ST/SX + DEEMAX ULTI 2012

ADAPTERS

6	12982901	20mm adapter for Crossmax ST/SX (front wheel)
---	----------	---



Crossmax XL pro Ltd 27.5 WTS

Specifications

RADIOS

• **Tipo**: recto, perfilado

PESOS DE RUEDAS

Peso de la rueda