


RUEDAS REFERENCIAS

F35801 XmaxXLPro29Ft WTS

F69571

XmXLPro29FiSpxWTS

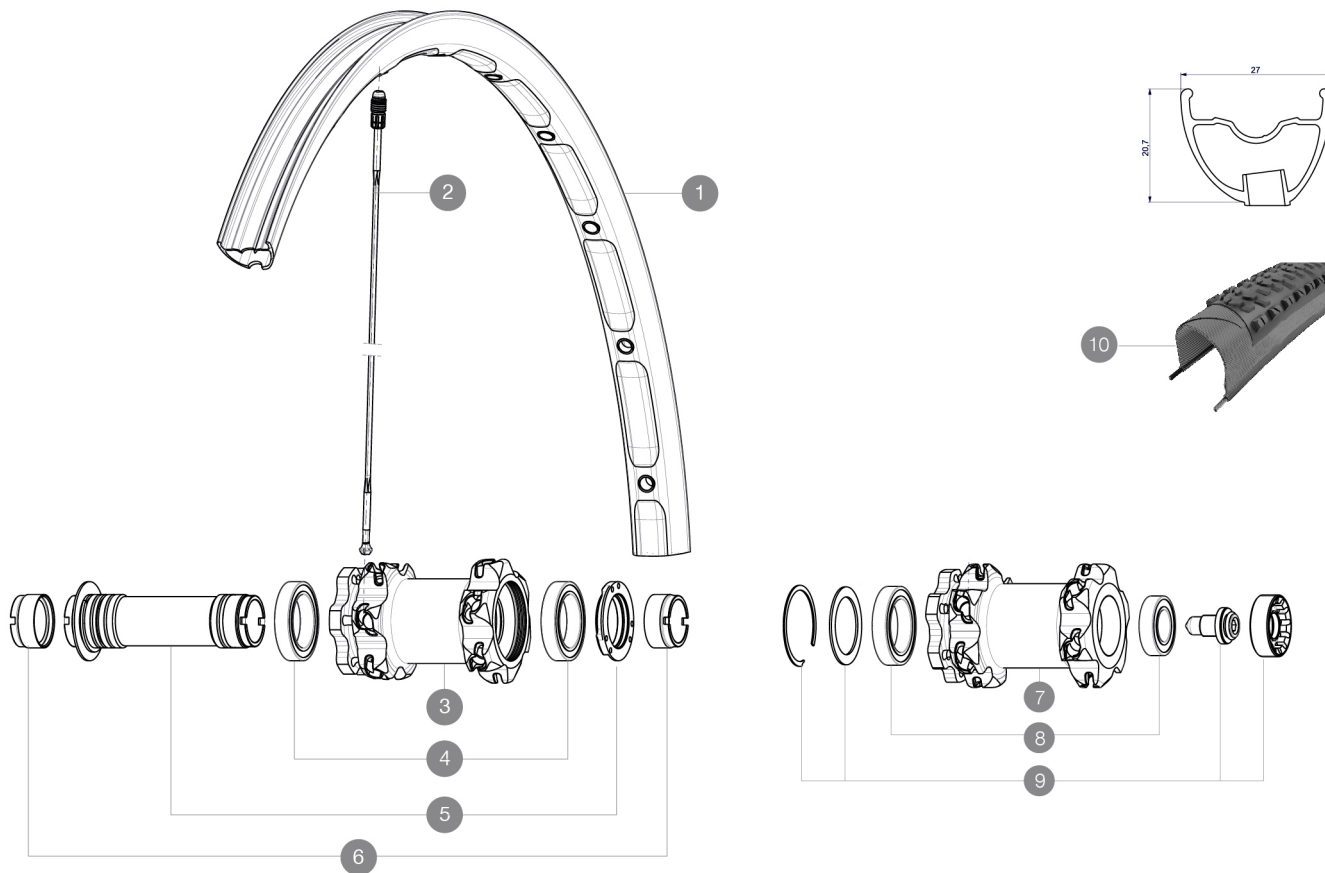

RIMS



ÁNGULO DE ORIFICIO PARA VÁLVULA (MM): 6,5 :

1 V2310910 KIT FRONT RIM CROSSMAX XL 2015 29"

SPOKES

2 A7209901 KIT 12 FT/NDS CROSSMAX XL/DEEMAX PRO 19 29" SPK 293mm

HUB SHELLS

3	N/A	CUERPO DE BUJE
4	M40179	FRONT BEARING 25x37x7 20mm AXLE
5	30870501	FRONT AXLE 20mm CROSSMAX ST/SX + DEEMAX ULTI 2012
7	N/A	CUERPO DE BUJE
8	M40771	BEARING KIT FOR LEFTY HUB
9	36709301	ASSEMBLY KIT CROSSROC SUPERMAX

ADAPTERS

6 12982901 20mm adapter for Crossmax ST/SX (front wheel)



Crossmax XL Pro WTS 29

ENTREGADO CON

Cierre rápido trasero BX601	
1 envase de sellante Mavic	
Válvula UST y accesorios	
Adaptadores 15 mm (rueda delantera)	
Adaptadores para cierre rápido (rueda trasera)	
Adaptadores 12x142 mm para eje trasero	
Llave de ajuste multifunción	
Guía del usuario	

Specifications

LLANTAS

- **Material** : Maxtal
- **Taladros** : Fore
- **Aligeramiento** : ISM
- **Neumático** : UST Tubeless y con cámara
- **Anchura interior** : 23 mm
- **Medida ETRTO 26"** : 559x23C
- **Medida ETRTO 27.5"** : 584x23C
- **Medida ETRTO 29"** : 622x23C
- **Medida ETRTO de neumático recomendada** : 37 a 76 mm (1,5" a 3,0")

RADIOS

- **Material** : Zicral
- **Tipo** : recto, perfilado
- **Cabecillas** : integradas Fore en aluminio
- **Cantidad** : 24 delante y detrás
- **Radiado** : a 2 cruces delante, detrás Isopulse

BUJE DE LA RUEDA

- **Cuerpo delantero y trasero** : aluminio
- **Material del eje** : aluminio
- Rodamientos sellados ajustables
- **Rueda libre** : ITS-4 aluminio
- Compatible con Shimano 11v
- Compatible Sram XD (XX1-X01) con kit opcional

PESOS DE RUEDAS

Peso de la rueda
Weight Front 26": 790
Weight Front 27.5": 815
Weight Front 29": 850