


CATEGORÍA ASTM 3: MTB con saltos de menos de 61 cm
Para la mayor longevidad de la rueda, Mavic recomienda que el peso total soportado por las ruedas no exceda de los 120 kg, incluyendo la bicicleta
Núcleo de rueda libre de acero Shimano ID 360 (V3790101)
For a longer longevity of the wheel, Mavic recommends that the total weight supported by the wheels doesn't exceed 150kg, bike included
Maximum tyre pressure: 6.1bar/88PSI with a 25mm tyre - 3.5bar/51PSI with a 64mm tyre
Recommended tire sizes: 28 to 64 mm (1.1" to 2.5")
Medida ETRTO de neumático recomendada: 2,0 a 2,5
Núcleo de rueda libre ID360 N3W (V4270101)

RUELAS REFERENCIAS

F50501 XRIE FTS-X INT 26 QR

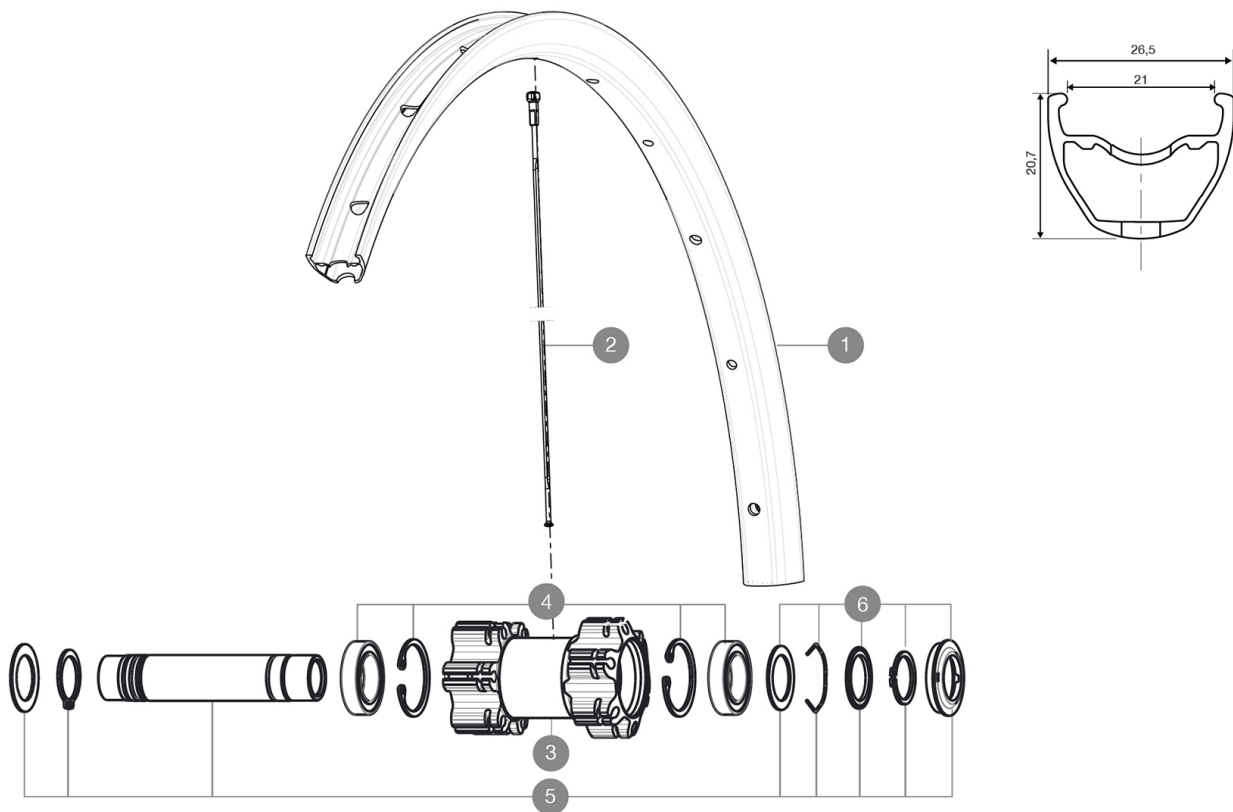

RIMS



? DE ORIFICIO PARA V?LVULA (MM): 8,5 CON REDUCTOR
EYECTABLE :

1	V2314715	RIM CROSSRIDE + CROSSRIDE FTSX 26
---	----------	-----------------------------------

SPOKES

2	36689801	12 SPOKES FRONT/OPP DRIVE SIDE CROSSONE 264mm
---	----------	---

HUB SHELLS

3	N/A	CUERPO DE BUJE
4	99688501	BEARING KIT 9/15 D6T HUB
5	V2370101	KIT FRONT AXLE 15MM CROSSONE/-RIDE/-ROC - while stock last
6	V2370301	FRONT AUTO ADJUST.PLAY KIT 15MM AXLE



CROSSRIDE FTS-X 26

ENTREGADO CON

GuÃa del usuario	
Cierres rÃpidos BR101	
Fondo de llanta	
Adaptadores para cierre rÃpido (rueda delantera)	
Cierres rÃpidos BR101	
Cierres rÃpidos BR101	
Cierres rÃpidos BR101	
Cierres rÃpidos BR101	
Cierres rÃpidos BR101	
Cierres rÃpidos BR101	
Cierres rÃpidos BR101	
Cierres rÃpidos BR101	
Cierres rÃpidos BR101	
Cierres rÃpidos BR101	
Cierres rÃpidos BR101	
Reductor de vÃlvula	
Adaptadores para cierre rÃpido (rueda delantera)	
Adaptadores para cierre rÃpido (rueda delantera)	
GuÃa del usuario	
Adaptadores para cierre rÃpido (rueda delantera)	

COMPATIBILITY

Rueda libre: Shimano/Sram	
Rueda libre: Shimano/Sram	
Rueda libre: Shimano/Sram	
Rueda libre: Shimano/Sram	
Eje delantero: convertible de eje pasante de 15 mm a cierre rÃpido con los adaptadores incluidos	
Eje delantero: convertible de eje pasante de 15 mm a cierre rÃpido con los adaptadores incluidos	
Eje delantero: convertible de eje pasante de 15 mm a cierre rÃpido con los adaptadores incluidos	
Eje delantero: convertible de eje pasante de 15 mm a cierre rÃpido con los adaptadores incluidos	
Eje delantero: convertible de eje pasante de 15 mm a cierre rÃpido con los adaptadores incluidos	
Eje delantero: convertible de eje pasante de 15 mm a cierre rÃpido con los adaptadores incluidos	
Eje delantero: convertible de eje pasante de 15 mm a cierre rÃpido con los adaptadores incluidos	
Rear axle: 12mm thru axle, convertible to Quick Release with adapters (delivered with non-boost wheel)	
NÃcleo de rueda libre de acero Shimano IDÃ 360 (IV3790101)	
Eje trasero: eje pasante 12x148 Boost	
NÃcleo de rueda libre ID360 N3W (IV4270101)	