

ASTM CATEGORY 3 : offroad with jumps less than 61cm

Para la mayor longevidad de la rueda, Mavic recomienda que el peso total soportado por las ruedas no exceda de los 120 kg, incluyendo la bicicleta

Medida de neumático recomendada: 36 a 64 mm (1,4" a 2,5")

Núcleo de rueda libre de acero Shimano ID 360 (V3790101)

For a longer longevity of the wheel, Mavic recommends that the total weight supported by the wheels doesn't exceed 150kg, bike included

Maximum tyre pressure: 6.1bar/88PSI with a 25mm tyre - 3.5bar/51PSI with a 64mm tyre


Recommended tire sizes: 28 to 64 mm (1.1" to 2.5")

Medida ETRTO de neumático recomendada: 2,0 a 2,5

Núcleo de rueda libre ID360 N3W (V4270101)

RUEDAS REFERENCIAS

F50601 XRIIDE FTS-X INT 27,5

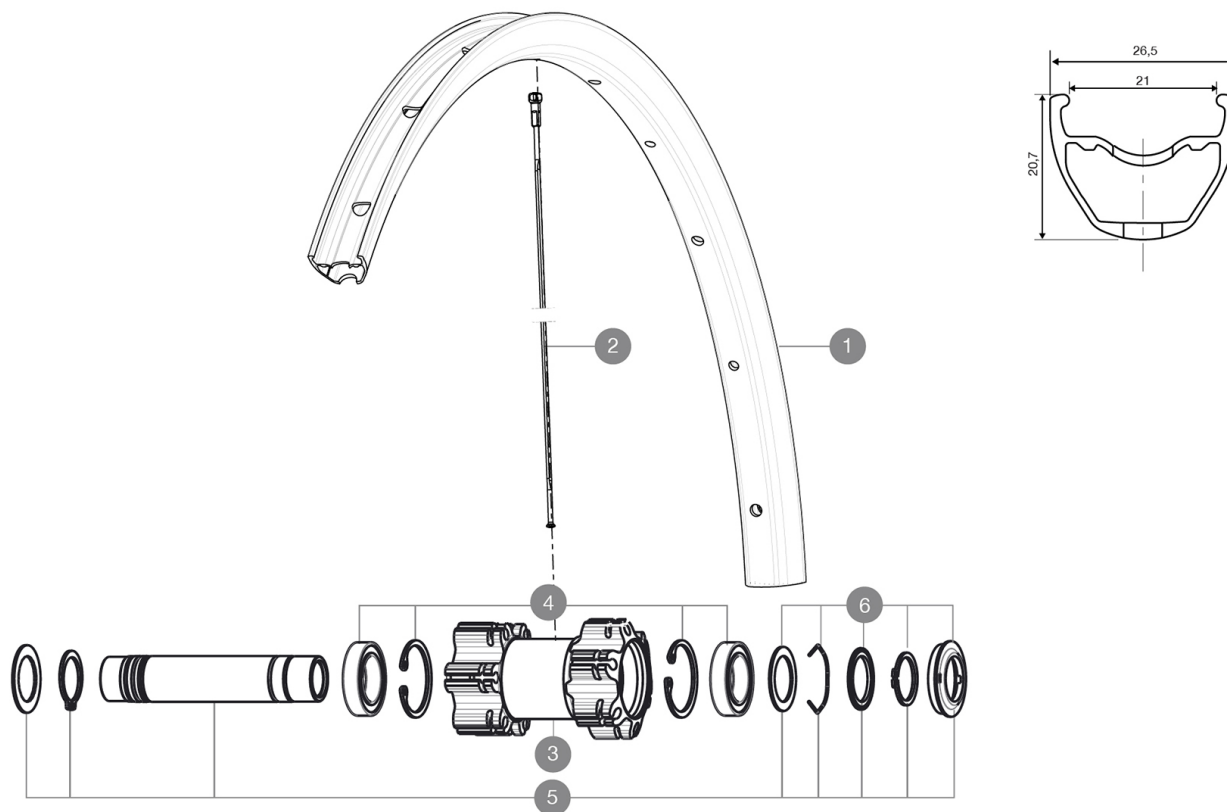

RIMS



ÁNGULO DE ORIFICIO PARA VÁLVULA (MM): 8,5 CON REDUCTOR
EJECTABLE :

1	V2314815	RIM CROSSRIDE + CROSSRIDE FTSX 27,5
---	----------	-------------------------------------

SPOKES

2	V2381901	12 FRT + REAR NON-DRIVE SIDE SPOKES 279mm CROSSRIDE FTSX 27,
---	----------	--

HUB SHELLS

3	N/A	CUERPO DE BUJE
4	99688501	BEARING KIT 9/15 D6T HUB
5	V2370101	KIT FRONT AXLE 15MM CROSSONE/-RIDE/-ROC - while stock last
5	V2371101	KIT FRONT QRM AXLE 100mm/BOOST 110mm
6	V2370301	FRONT AUTO ADJUST.PLAY KIT 15MM AXLE



CROSSRIDE FTS-X 27.5

ENTREGADO CON

GuÃa del usuario	
Cierres rÃpidos BR101	
Fondo de llanta	
Adaptadores para cierre rÃpido (rueda delantera)	
Cierres rÃpidos BR101	
Cierres rÃpidos BR101	
Cierres rÃpidos BR101	
Cierres rÃpidos BR101	
Cierres rÃpidos BR101	
Cierres rÃpidos BR101	
Cierres rÃpidos BR101	
Cierres rÃpidos BR101	
Cierres rÃpidos BR101	
Cierres rÃpidos BR101	
Cierres rÃpidos BR101	
Reductor de vÃlvula	
Adaptadores para cierre rÃpido (rueda delantera)	
Adaptadores para cierre rÃpido (rueda delantera)	
Adaptadores para cierre rÃpido (rueda delantera)	
Adaptadores para cierre rÃpido (rueda delantera)	

COMPATIBILITY

Rueda libre: Shimano/Sram	
Rueda libre: Shimano/Sram	
Rueda libre: Shimano/Sram	
Rueda libre: Shimano/Sram	
Eje delantero: convertible de eje pasante de 15 mm a cierre rÃpido con los adaptadores incluidos	
Eje delantero: convertible de eje pasante de 15 mm a cierre rÃpido con los adaptadores incluidos	
Eje delantero: convertible de eje pasante de 15 mm a cierre rÃpido con los adaptadores incluidos	
Eje delantero: convertible de eje pasante de 15 mm a cierre rÃpido con los adaptadores incluidos	
Eje delantero: convertible de eje pasante de 15 mm a cierre rÃpido con los adaptadores incluidos	
Eje delantero: convertible de eje pasante de 15 mm a cierre rÃpido con los adaptadores incluidos	
Eje delantero: convertible de eje pasante de 15 mm a cierre rÃpido con los adaptadores incluidos	
Eje trasero: cierre rÃpido solamente	
Eje trasero: cierre rÃpido solamente	
Eje trasero: cierre rÃpido solamente	
Eje trasero: cierre rÃpido solamente	
Eje trasero: cierre rÃpido solamente	
Eje trasero: cierre rÃpido solamente	
Rear axle: 12mm thru axle, convertible to Quick Release with adapters (delivered with non-boost wheel)	