

MAVIC Ksyrium Pro Carbon SL C Disc

RUEDAS REFERENCIAS

F51101 KsyProCarbSLCDisc Ft CL

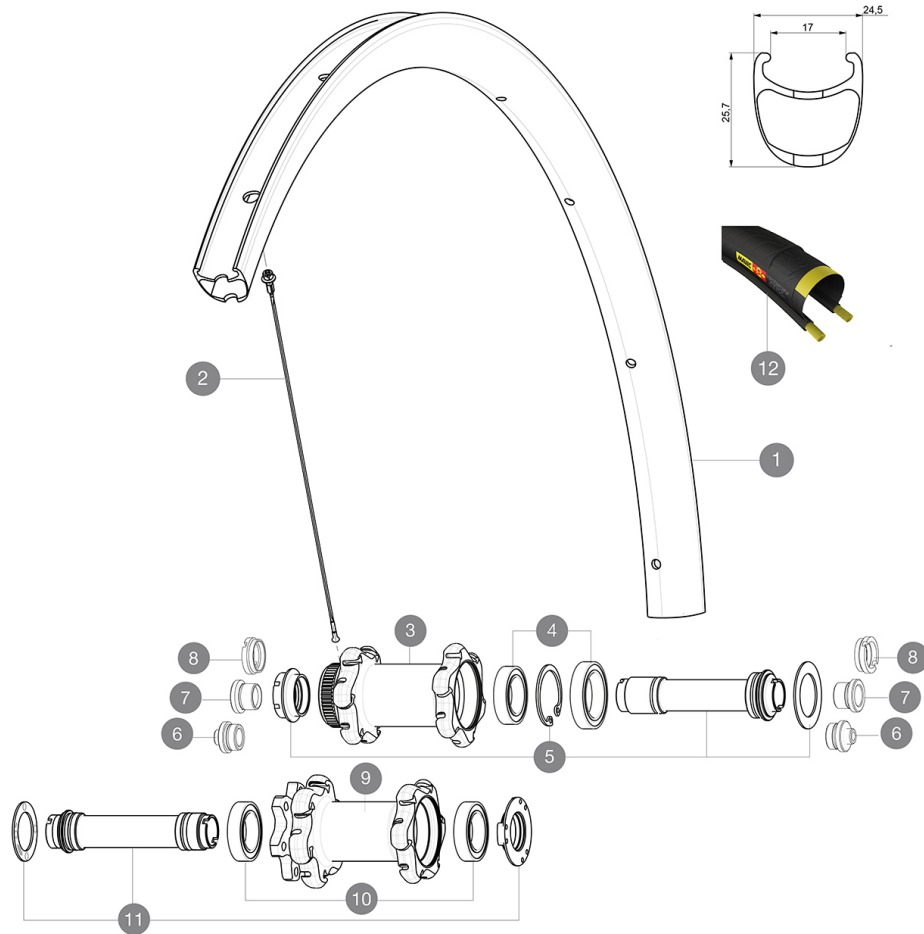
F51001 KsyProCarbSLCDisc Ft INT

ASTM CATEGORY 1 : road only

Para la mayor longevidad de la rueda, Mavic recomienda que el peso total soportado por las ruedas no exceda de los 120 kg, incluyendo la bicicleta

Medida de neumático recomendada: 25 a 32 mm

Presión máxima: 25 mm 7.7 bar - 110 PSI



RIMS



ÁNGULO DE ORIFICIO PARA VÁLVULA (MM): 6,5 :

1	V2401610	KIT FRT RIM KSYRIUM PRO CARBON SL DISC Clinch - while stock
1	V2734010	KIT FRONT RIM KSYRIUM PRO CARBON SL UST DISC
	V2620101	UST RIM TAPE 25mm (for 21-24mm wide rim)
	V2690101	KIT CARBON RIM TAPE 21x622mm (SPECIAL RIM TAPE)

SPOKES

2	V2271501	KIT 12 FT KSY PRO CARB SL D/NDK KSY PRO CARB SL SPK 291mm -
2	V3663301	KIT 12 FRT KSYR PRO CARB SL UST Disc + NDK KSYR PRO CARB SL

HUB SHELLS

3	N/A	CUERPO DE BUJE
4	99688601	BEARING KIT 9/15 DCL HUB 20x32x7 6804 + 25x37x7 6805
5	V2252401	MY16 FRONT AXLE ROAD DISC 9/12/15 CENTER LOCK
9	N/A	CUERPO DE BUJE
10	99688501	BEARING KIT 9/15 D6T HUB
11	V2252301	MY16 FRONT AXLE ROAD DISC 9/12/15 INT

TYRES





12	37805225	Yksion Pro GripLink SSC 25
----	----------	----------------------------

ADAPTERS

6	B4104301	9mm FT road Axle Adapters 16
7	B4104201	12mm FT road Axle Adapters 16
8	B4104401	15mm FT Road Axle Adapters 16

MAVIC Ksyrium Pro Carbon SL C Disc

ENTREGADO CON

Fondo de llanta	
Adaptadores 12 mm (rueda delantera)	
Tornillos especÍficos para freno de disco	
GuÁa del usuario	
Adaptadores 12 mm rueda delantera (B4104201) 1	
Adaptadores rueda trasera 12x142 mm para Instant Drive 360 (B49 896 01 parafor ID360 6T, B49 899 01 para ID360 CL) 1	
Tornillos especÍficos para freno de disco	
Tornillos especÍficos para freno de disco	
Fondo de llanta	
Fondo de llanta	
Llave de ajuste multifunciÃ³n (325 423 01) 1	
Llave de ajuste multifunciÃ³n (325 423 01) 1	
GuÁa del usuario	
GuÁa del usuario	

COMPATIBILITY

Rueda libre: Shimano/Sram o Campagnolo, convertible a XD-R con un cuerpo de rueda libre opcional	
Rueda libre: Shimano/Sram, convertible a Campagnolo o XD-R con cuerpos de rueda libre opcionales	
Eje delantero: convertible de eje pasante de 12 mm o 15 mm a cierre rÁpido con los adaptadores opcionales	
Eje delantero: convertible de eje pasante de 12 mm o 15 mm a cierre rÁpido con los adaptadores opcionales	
Eje trasero: eje pasante 12 mm, convertible a cierre rÁpido con adaptadores opcionales (no disponibles en Alemania)	
Eje trasero: eje pasante 12 mm, convertible a cierre rÁpido con adaptadores opcionales (no disponibles en Alemania)	

Specifications

LLANTAS

- **Material** : fibra de carbono 3K
- **Altura** : 25 mm
- **Material** : fibra de carbono 3K
- **Taladros** : tradicionales
- **Material** : fibra de carbono 3K
- Perfil especÍfico para freno de disco
- **DiÁmetro del orificio para la vÁlvula** : 6,5 mm
- **NeumÁtico** : cubierta
- **Medida ETRTO** : 622x17C
- **Altura** : 25 mm
- **Altura** : 25 mm
- **Medida de neumÁtico recomendada** : 25 a 32 mm
- **Taladros** : tradicionales

BUJE DE LA RUEDA

- **Cuerpo delantero y trasero** : aluminio
- **Material del eje** : aluminio
- Rodamientos sellados
- **Rueda libre** : Instant Drive 360
- **Cuerpo delantero y trasero** : aluminio
- **Cuerpo delantero y trasero** : aluminio
- **Material del eje** : aluminio
- **Delantero** : compatible con cierre rÁpido, y eje pasante de 12 y 15 mm
- **Material del eje** : aluminio
- **Trasero** : 12x142 (convertible a cierre rÁpido con adaptadores opcionales)
- Rodamientos sellados
- Rodamientos sellados

PESOS DE RUEDAS

Peso de la rueda 725