

ASTM CATEGORY 2 : road and offroad with jumps less than 15cm


Para la mayor longevidad de la rueda, Mavic recomienda que el peso total soportado por las ruedas no exceda de los 120 kg, incluyendo la bicicleta

Medida de neumático recomendada: 23 a 32 mm

Presión máxima: 23 mm 8.7 bar - 125 psi, 25 mm 7.7 bar - 110 psi

RUEDAS REFERENCIAS

F51401 Ksyrium Pro SL C Ft

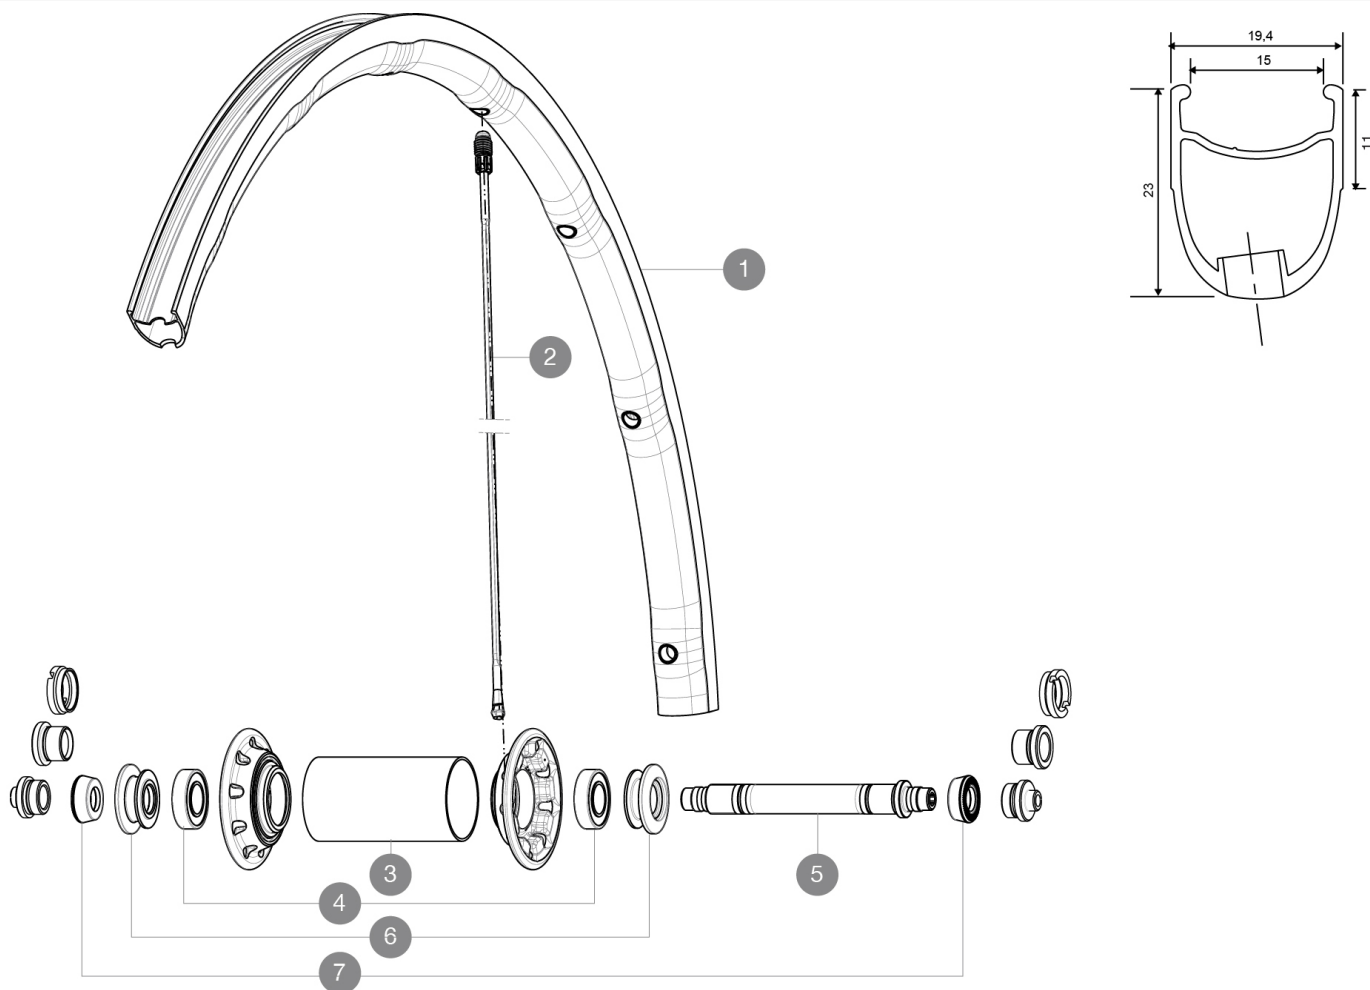

RIMS



ÁNGULO DE ORIFICIO PARA VÁLVULA (MM): 6,5 :

1 V2401810 FRONT RIM KSYRIUM PRO SL Clinch

SPOKES

2 V2276901 KIT 2 FT 282.5 & RR 273.5 STAMPED SPOKE KSYRIUM PRO - white
2 V2270601 SPOKES KIT FRONT KSYRIUM SLR 2015/K125

HUB SHELLS

3 N/A CUERPO DE BUJE
4 M40078 FRONT HUB 6901 BEARINGS
5 32999801 FRONT AXLE KIT R-SYS / KSYRIUM SL/SLS 2013
6 M40759 ADJUST.NUT+CAP XMAX SL CERA FR

ADAPTERS

7 35117301 FRONT OR REAR FORK REST KIT R-SYS 2013



Ksyrium Pro SL

ENTREGADO CON

Cierres rápidos BR601	
Cierres rápidos BR601	
Llave de ajuste multifunción	
Guía del usuario	
Llave de ajuste multifunción	
Guía del usuario	

COMPATIBILITY

Rueda libre: Shimano/Sram, convertible a Campagnolo con un cuerpo de rueda libre opcional	
Eje delantero: solo cierre rápido	
Eje trasero: cierre rápido solamente	

Specifications

LLANTAS

- Material : Maxtal
- Altura : delantera 24 mm, trasera 26 mm asimétrica
- Unión : SUP
- Taladros : Fore
- Pista de freno : UB Control
- Aligeramiento : ISM 4D
- Diámetro del orificio para la válvula : 6,5 mm
- Neumático : cubierta
- Material : Maxtal
- Altura : delantera 24 mm, trasera 26 mm asimétrica
- Medida ETRTO : 622x15C
- Medida de neumático recomendada : 23 a 32 mm
- Unión : SUP
- Taladros : Fore
- Pista de freno : UB Control
- Aligeramiento : ISM 4D
- Diámetro del orificio para la válvula : 6,5 mm
- Neumático : cubierta
- Anchura interior : 15 mm
- Medida ETRTO : 622x15C

RADIOS

- Material : Zicral
- Tipo : recto, perfilado, delante doble conificado
- Cabecillas : integradas Fore en aluminio
- Material : Zicral
- Cantidad : 18 delante, 20 detrás
- Radiado : radial delante, Isopulse detrás
- Tipo : recto, perfilado, delante doble conificado
- Cabecillas : integradas Fore en aluminio
- Cantidad : 18 delante, 20 detrás
- Radiado : radial delante, Isopulse detrás

BUJE DE LA RUEDA

- Cuerpo delantero : carbono con alas de aluminio
- Núcleo trasero : aluminio
- Núcleo trasero : aluminio
- Material del eje : aluminio
- Cuerpo delantero : carbono con alas de aluminio
- Rodamientos sellados ajustables
- Rueda libre : FTS-L, acero
- Material del eje : aluminio
- Rodamientos sellados ajustables
- Rueda libre : FTS-L, acero

VERSIONS

- Color : solo Negro

PESOS DE RUEDAS

Peso de la rueda 600