

CATEGORÍA ASTM 1: solamente carretera

Para la mayor longevidad de la rueda, Mavic recomienda que el peso total soportado por las ruedas no exceda de los 120 kg, incluyendo la bicicleta

Medida de neumático recomendada: 23 a 32 mm

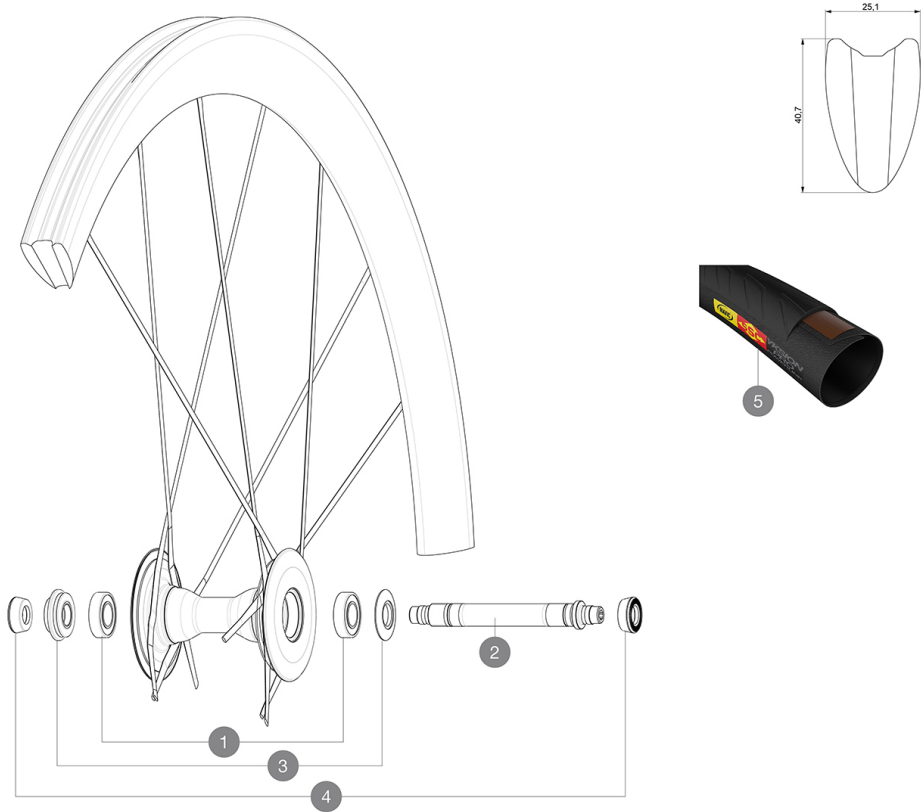
Presión máxima: 23 mm 8,7 bar - 125 psi, 25/28 mm 7,7 bar - 110 psi

Presión máxima: 25 mm 7.7 bar - 110 PSI

RUEDAS REFERENCIAS

F69551

Cosmic Ultimate17Ft



HUB SHELLS

1	M40078	FRONT HUB 6901 BEARINGS
2	36645801	FRONT AXLE COS.CARBONE ULTIMATE from 2014
3	36645901	FRONT ADJUST.NUT+CAP COS.CARB.ULTIMATE from 2014



TYRES

5	37804425	Yksion Pro Griplink Tubular SSC 25
---	----------	------------------------------------

ADAPTERS

4	35117301	FRONT OR REAR FORK REST KIT R-SYS 2013
---	----------	--

ENTREGADO CON

Cierres rápidos de titanio BR601 (323 485 01 del., 323 486 01 tras.) 1	
Cierres rápidos de titanio BR601 (323 485 01 del., 323 486 01 tras.) 1	
Zapatillas de freno para llanta de carbono (V24 603 01 Shimano/Sram, V24 604 01 Campagnolo) 1 pair	
Zapatillas de freno para llanta de carbono (V24 603 01 Shimano/Sram, V24 604 01 Campagnolo) 1 pair	
Llave de ajuste multifunción (325 423 01) 1	
Llave de ajuste multifunción (325 423 01) 1	
Guía del usuario	
Guía del usuario	

COMPATIBILITY

Rueda libre: Shimano/Sram, convertible a Campagnolo con un cuerpo de rueda libre opcional	
Rueda libre: Shimano/Sram, convertible a Campagnolo con un cuerpo de rueda libre opcional	
Eje delantero: solo cierre rápido	
Eje delantero: solo cierre rápido	
Eje trasero: cierre rápido solamente	
Eje trasero: cierre rápido solamente	

Specifications

LLANTAS

- Material : fibra de carbono 3K
- Material : fibra de carbono 3K
- Altura : 40 mm
- Altura : 40 mm
- Taladros : sin agujeros, radios moldeados a la llanta
- Taladros : sin agujeros, radios moldeados a la llanta
- Pista de freno : carbono con tecnología iTgMAX
- Pista de freno : carbono con tecnología iTgMAX
- Diámetro del orificio para la válvula : 6,5 mm
- Diámetro del orificio para la válvula : 6,5 mm
- Neumático : tubular
- Neumático : tubular
- Medida ETRTO : 28" tubular
- Medida ETRTO : 28" tubular

RADIOS

- Material : fibra de carbono unidireccional
- Material : fibra de carbono unidireccional
- Tipo : R2R
- Tipo : R2R
- Cabecillas : acero, ABS
- Cabecillas : acero, ABS
- Cantidad : 20 delante y detrás
- Cantidad : 20 delante y detrás
- Radiado : a 2 cruces delante y detrás (lado piñón, radial en lado contrario al piñón)
- Radiado : a 2 cruces delante y detrás (lado piñón, radial en lado contrario al piñón)

BUJE DE LA RUEDA

- Cuerpo delantero : 100% carbono
- Cuerpo delantero : 100% carbono
- Núcleo trasero : aluminio
- Núcleo trasero : aluminio
- Material del eje : aluminio
- Material del eje : aluminio
- Rodamientos sellados ajustables
- Rodamientos sellados ajustables
- Rueda libre : FTS-L, acero
- Rueda libre : FTS-L, acero

VERSIONS

- Color : solo Negro
- Color : solo Negro

PESOS DE RUEDAS

Peso de la rueda 555