


CATEGORÍA ASTM 1: solamente carretera
Para la mayor longevidad de la rueda, Mavic recomienda que el peso total soportado por las ruedas no exceda de los 120 kg, incluyendo la bicicleta
Medida de neumático recomendada: 25 a 32 mm
Presión máxima tubeless: 25 mm 6 bar - 87 PSI, 28 mm 5 bar - 70 PSI. Presión máxima con cámara: 25/28 mm 7,7 bar - 110 PSI
Presión máxima: 25 mm 7.7 bar - 110 PSI

RUEDAS REFERENCIAS

F67001	Com Pro Car SL UST Ft	F71891	CometeProCarb SLC FtCustom
--------	-----------------------	--------	----------------------------

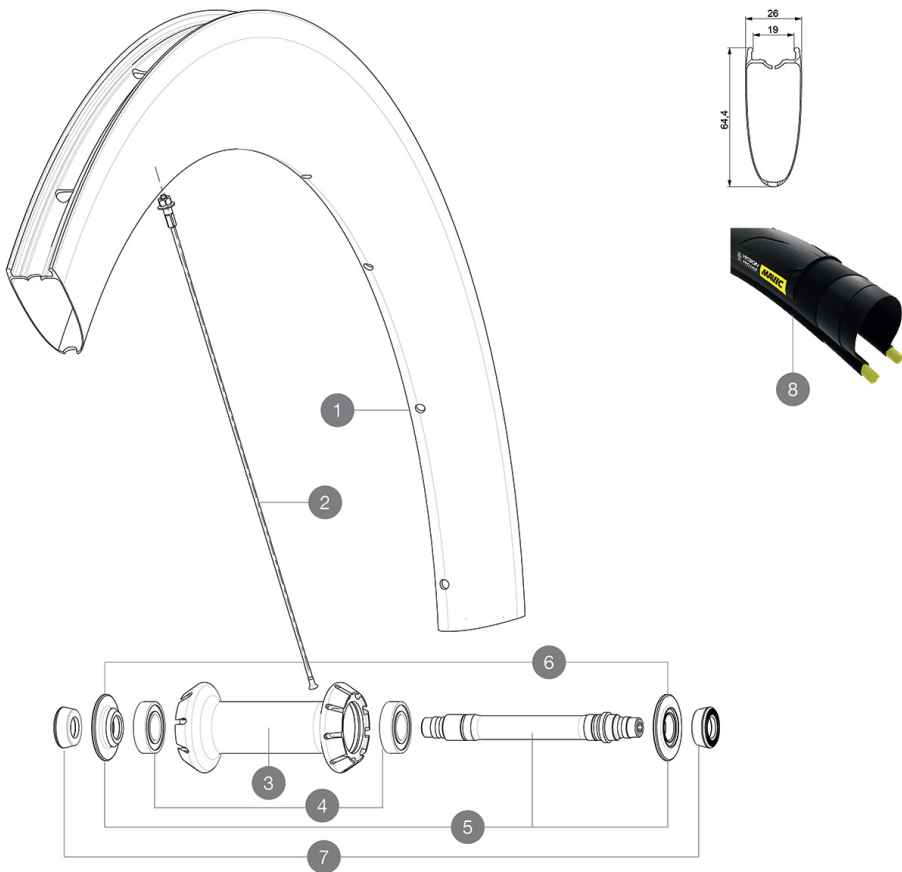

RIMS



&NBSP;

1	V2733010	KIT FRONT RIM COMETE PRO CARBON SL UST - while stock last
1	V2737210	KIT FRONT RIM COMETE PRO CARBON SL UST 19
	V2690101	KIT CARBON RIM TAPE 21x622mm (SPECIAL RIM TAPE)
	V3720101	25mm UST Tape for 19 to 22mm Road Rims

SPOKES

2	V2278501	KIT 1 FT 247/FT 253/DS 236 COMETE PRO CARB SL T D SPK
2	V3663101	KIT 12 FRT BUTTED AERO STAINLESS SPOKE 247 + alu nipple + wa
2	V2278201	KIT 9 FRONT BUTTED AERO SPOKE 247mm - while stock last

HUB SHELLS

3	N/A	CUERPO DE BUJE
4	M40078	FRONT HUB 6901 BEARINGS
5	30870001	FRONT AXLE ROAD RIM BRAKING QRM +
6	V2252501	FRONT SETTING NUT & DUST PROTECTOR MY16

TYRES

8	39938825	Yksion Pro UST 700x25
---	----------	-----------------------

ADAPTERS

7	35117301	FRONT OR REAR FORK REST KIT R-SYS 2013
---	----------	--

ENTREGADO CON

1 envase de sellante Mavic (rueda trasera) (355 466 01)	
Cierres rápidos BR601 (V24 501 01 del, V24 502 01 tras.) 1	
Cierres rápidos BR601 (V24 501 01 del, V24 502 01 tras.) 1	
Tyre sealant syringe	
Zapatillas de freno para llanta de carbono (V24 603 01 Shimano/Sram, V24 604 01 Campagnolo) 1 pair	
Zapatillas de freno para llanta de carbono (V24 603 01 Shimano/Sram, V24 604 01 Campagnolo) 1 pair	
Válvula UST y accesorios (129 838 01)	
Extensión de válvula (118 952 01) 1	
Fondo de llanta Tubeless	
Fondo de llanta	
Llave de ajuste multifunción (325 423 01) 1	
Llave de ajuste multifunción (325 423 01) 1	
Guía del usuario	
Guía del usuario	

COMPATIBILITY

Rueda libre: Shimano/Sram, convertible a Campagnolo o XD-R con cuerpos de rueda libre opcionales	
Rueda libre: Shimano/Sram o Campagnolo, convertible a XD-R con un cuerpo de rueda libre opcional	
Eje delantero: solo cierre rápido	
Eje delantero: solo cierre rápido	
Eje trasero: cierre rápido solamente	
Eje trasero: cierre rápido solamente	

Specifications

LLANTAS

- Material : fibra de carbono 3K
- Material : fibra de carbono 3K
- Altura : 64 mm
- Altura : 64 mm
- Taladros : tradicionales
- Taladros : tradicionales
- Pista de freno : carbono con tecnología iTgMAX
- Pista de freno : carbono con tecnología iTgMAX
- Diámetro del orificio para la válvula : 6,5 mm
- Diámetro del orificio para la válvula : 6,5 mm
- Neumático : cubierta
- Neumático : UST Tubeless y con cámara
- Anchura interior : 17 mm
- Anchura interior : 19 mm
- Medida ETRTO : 622x17C

BUJE DE LA RUEDA

- Cuerpo delantero y trasero : aluminio
- Cuerpo delantero y trasero : aluminio
- Material del eje : aluminio
- Material del eje : aluminio
- Delantero : rodamientos estancos ajustables (QRM+), Trasero rodamientos estancos autoajustables (QRM Auto)
- Rodamientos sellados
- Rueda libre : Instant Drive 360
- Rueda libre : Instant Drive 360

VERSIONS

- Color : solo Negro
- Color : solo Negro

PESOS DE RUEDAS

Peso de la rueda 740