

MAVIC Crossmax Elite 29

CATEGORÍA ASTM 3: MTB con saltos de menos de 61 cm

Para la mayor longevidad de la rueda, Mavic recomienda que el peso total soportado por las ruedas no exceda de los 120 kg, incluyendo la bicicleta


Medida de neumático recomendada: 28 a 62 mm (1,1" a 2,5")

RUEDAS REFERENCIAS

F55101 XmxEl29FtBlk

F55102 XmxEl29FtRed

FRONT WHEEL	N°	PARTS	REFERENCE	REFERENCE BOOST
CROSSMAX ELITE	3 BIS / 8 BIS	HUB BODY	N/A	N/A
	5 BIS	AXLE	V2372301	V2372401
	9 BIS	ADAPTORS	V2372501	V2372501

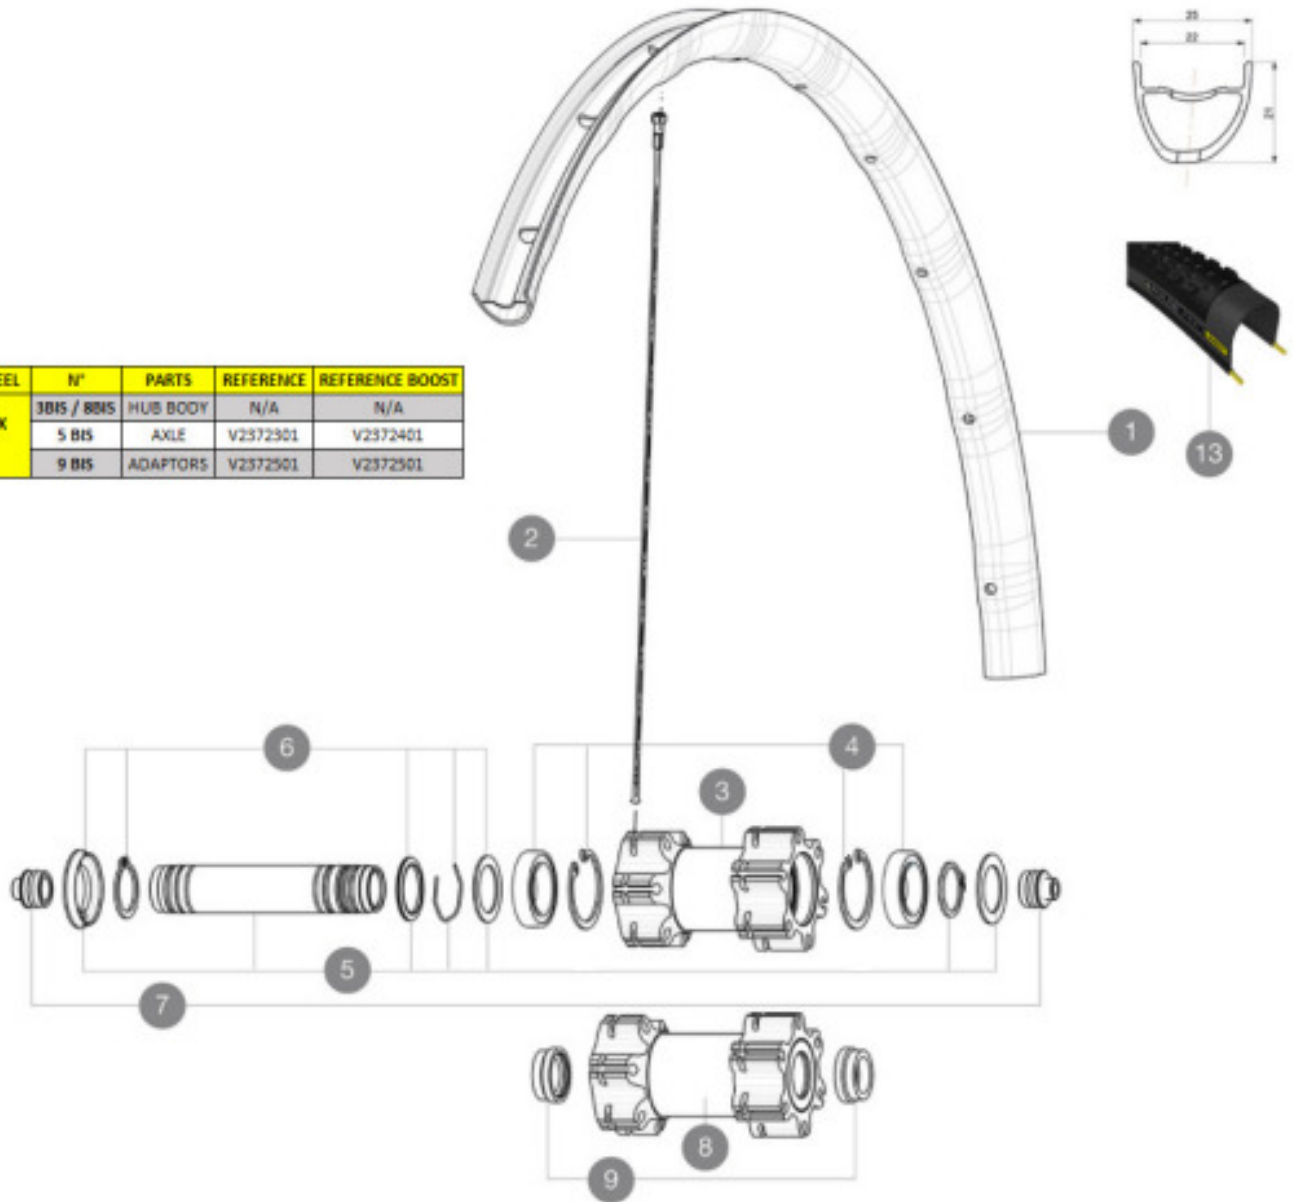

RIMS



ÁNGULO DE ORIFICIO PARA VÁLVULA (MM): 6,5 :

1	V2970115	KIT FT/RR RIM CROSSMAX EL 29" 22mm RED TSS - while stock I
1	V2950115	KIT FT/RR RIM CROSSMAX EL 29" 22mm BLK TSS - while stock I
	V2620101	UST RIM TAPE 25mm (for 21-24mm wide rim)

SPOKES

2	V2381401	KIT 12 FT/RR BUTTED SPOKES 296mm MTB 29"
---	----------	--

HUB SHELLS

3	N/A	CUERPO DE BUJE
3	N/A	CUERPO DE BUJE
	N/A	CUERPO DE BUJE
4	99688501	BEARING KIT 9/15 D6T HUB
5	V2371101	KIT FRONT QRM AXLE 100mm/BOOST 110mm

ADAPTORS







5	V2370101	KIT FRONT AXLE 15MM CROSSONE/-RIDE/-ROC - while stock last
	V2372301	KIT 100mm AXLE QRM AUTO MTB > 2019
7	V2372401	KIT 110mm AXLE QRM AUTO MTB > 2019
9	99694101	2 REDUCERS 15/9mm
9	V2370301	FRONT AUTO ADJUST PLAY KIT 15MM AXLE
9	V2371301	YELLOW AXLE SUPPORTS FRONT BOOST 110mm FOR SELF ADJUSTING AX
8	N/A	CUERPO DE BUJE
8	V2372501	15mm MTB Axle Cap QRM Auto From 2019
	N/A	CUERPO DE BUJE
	N/A	CUERPO DE BUJE
10	N/A	CUERPO DE BUJE
11	M40771	BEARING KIT FOR LEFTY HUB
12	36709301	ASSEMBLY KIT CROSSROC SUPERMAX

TYRES

13	39243232	Pulse Pro 29" 2.25
13	39243221	Pulse Pro 29" 2.1

MAVIC Crossmax Elite 29

ENTREGADO CON

1 envase de sellante Mavic (355 466 01) 1	
Cierres rápidos BR101 (M40350 del., M40351 tras. carretera, M40352 tras. MTB) 1	
Adaptadores para cierre rápido (rueda delantera) (996 941 01 para MTB o B41 043 01 para carretera) 1	
Adaptadores rueda trasera 12x142 mm para ITS4 and TS2 (308 593 01 para ITS4, 329 650 01 para TS2) 1	
Válvula UST y accesorios (129 838 01)	
Válvula UST y accesorios (129 838 01)	
Fondo de llanta Tubeless	
Fondo de llanta Tubeless	

COMPATIBILITY

Freewheel: Shimano/Sram or XD	
Rueda libre: Shimano/Sram, convertible a XD con un cuerpo de rueda libre opcional	
Eje delantero: convertible de eje pasante de 15 mm a cierre rápido con los adaptadores incluidos	
Eje delantero: convertible de eje pasante de 15 mm a cierre rápido con los adaptadores incluidos	
Eje trasero: eje pasante 12 mm, convertible a cierre rápido con adaptadores opcionales (no disponibles en Alemania)	

Specifications

LLANTAS

- Material : Mxtral
 - Material : Mxtral
 - Unión : SUP
 - Unión : SUP
 - Taladros : tradicionales
 - Taladros : tradicionales
 - Aligeramiento : ISM 4D
 - Aligeramiento : ISM 4D
 - Diámetro del orificio para la válvula : 6,5 mm
 - Diámetro del orificio para la válvula : 6,5 mm
 - Neumático : UST Tubeless y con cámara
 - Neumático : UST Tubeless y con cámara
 - Anchura interior : 22 mm
 - Anchura interior : 22 mm
 - Medida ETRTO 27.5" : 584x22ss
 - Medida ETRTO 27.5" : 584x22ss
 - Medida ETRTO 29" : 622x22ss
 - Medida ETRTO 29" : 622x22ss
- Llanta sin pestañas interiores (hookless)
Llanta sin pestañas interiores (hookless)
Usar con fondo de llanta Mavic Tubeless Tape
Usar con fondo de llanta Mavic Tubeless Tape

RADIOS

- Material : acero
- Material : acero
- Tipo : recto, perfilado, doble conificado
- Tipo : recto, perfilado, doble conificado
- Cantidad : 24 delante y detrás
- Cantidad : 24 delante y detrás
- Radiado : a 2 cruces delante y detrás
- Radiado : a 2 cruces delante y detrás

BUJE DE LA RUEDA

- Cuerpo delantero y trasero : aluminio
- Cuerpo delantero y trasero : aluminio
- Material del eje : aluminio
- Material del eje : aluminio
- Rodamientos sellados
- Rodamientos sellados
- Rueda libre : ITS-4 aluminio
- Rueda libre : ITS-4 aluminio

VERSIONS

- Color : Negro o Negro/ Rojo
 - Color : Negro o Negro/ Rojo
 - Norma fijación disco : solo 6 tornillos
 - Norma fijación disco : solo 6 tornillos
 - Anchura del buje : Boost (delantera 110, trasera 148) o No-Boost (delantera 100, trasera 135/142)
 - Anchura del buje : Boost (delantera 110, trasera 148) o No-Boost (delantera 100, trasera 135/142)
- Lefty Supermax
Lefty Supermax

PESOS DE RUEDAS

- Peso de la rueda
Weight Front 27.5": 750
Weight Front 29": 785